

CONSTRUPLAN LTDA ME
CNPJ: 28.757.170/0001-34



Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de ampliação da Escola Deputado Themistocles Teixeira Povoado Varzea do Meio no Município de Pastos Bons/MA.

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Maranhão
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais								
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	353,89	353,89	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	19,14	38,28	
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0100000	308,50	3,08	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,31	24,31	
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	4,48	4,48	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	12,44	1,36	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	7,25	29,00	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	253,18	253,18	
				MO sem LS =>	24,90	LS =>	22,44	
				Valor do BDI =>	97,97	MO com LS =>	47,34	
				Valor com BDI =>				451,66
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP. 32 Próprio	Locação de construção de edificação, inclusive execução de gabarito de madeira	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	1,0000000	5,37	5,37	
Insumo	COTACAO 07 Próprio	Locação de construção de edificação, inclusive execução de gabarito de madeira	Outros	m²	1,1026732	4,87	5,37	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	1,48	MO com LS =>	0,00	
				Valor com BDI =>				6,85
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	75,71	75,71	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557867	19,14	75,71	
				MO sem LS =>	28,81	LS =>	25,97	
				Valor do BDI =>	20,97	MO com LS =>	54,78	
				Valor com BDI =>				96,68

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
/ ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	8,75	8,75
Composição Auxiliar	5834 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0311577	71,72	2,23
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0042579	212,15	0,90
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0252376	48,38	1,22
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0104312	110,59	1,15
Composição Auxiliar	58318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0356689	19,14	0,68
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_09/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0314119	57,54	1,80
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0045112	170,98	0,77
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	2,42	MO com LS =>	2,88
						Valor com BDI =>	11,17
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVTO - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	45,90	45,90
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3986000	19,14	45,90
				MO sem LS =>	17,47	LS =>	15,75
				Valor do BDI =>	12,71	MO com LS =>	33,22
						Valor com BDI =>	58,61
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95955 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.406,99	2.406,99

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	6,2700000	9,70	60,81
Composição Auxiliar	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,3300000	5,87	1,93
Composição Auxiliar	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	7,8400000	8,01	62,79
Composição Auxiliar	92415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	2,3000000	108,14	248,72
Composição Auxiliar	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	6,3300000	8,45	53,49
Composição Auxiliar	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,4800000	6,13	9,07
Composição Auxiliar	92758 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	8,5100000	10,22	86,97
Composição Auxiliar	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	14,8600000	7,39	109,81
Composição Auxiliar	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	4,4800000	80,80	361,96
Composição Auxiliar	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	2,8200000	10,01	28,22
Composição Auxiliar	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2,3200000	8,79	20,39
Composição Auxiliar	92510 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	4,7900000	47,44	227,23
Composição Auxiliar	92451 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	3,0800000	150,09	462,27
Composição Auxiliar	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	4,9800000	15,34	76,39
Composição Auxiliar	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3000000	7,51	17,27
Composição Auxiliar	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,1100000	11,68	12,94
Composição Auxiliar	103673 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	36,80	36,80

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	5,8100000	13,35	78,89
Insumo	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	408,92	451,03
				MO sem LS =>	350,49	LS =>	315,74
				Valor do BDI =>	666,73	MO com LS =>	666,23
						Valor com BDI =>	3.073,72
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	96,70	96,70
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2000000	24,63	54,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1000000	19,14	21,05
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0105000	450,21	4,72
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material	M	0,5800000	1,24	0,71
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 Furos NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,7400000	0,42	15,85
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0069000	28,39	0,19
				MO sem LS =>	30,70	LS =>	27,87
				Valor do BDI =>	26,78	MO com LS =>	58,37
						Valor com BDI =>	123,48
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	191 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	Divisórias	m²	1,0000000	542,77	542,77
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	14,58	34,99
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,4000000	2,43	5,83
Insumo	12984 ORSE	Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória	Material	m²	1,0000000	426,65	426,65
Insumo	2511 ORSE	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)	Material	m	2,6600000	8,92	23,72
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	19,02	45,84
Composição	00004750/SIN ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,4000000	2,35	5,64

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 /ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	14,58	34,99
Insumo	00006111/SIN	Protetor solar fpa 30 com 120ml	Material	un	0,0086400	11,39	0,09
Insumo	10599 ORSE	Caminho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0004800	109,01	0,05
Insumo	00002711/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0110400	7,14	0,07
Insumo	00012892/SIN	Cesta Básica	Material	un	0,0216000	129,75	2,80
Insumo	10492 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002400	23,93	0,00
Insumo	4729 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0216000	3,12	0,06
Insumo	10596 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0216000	7,94	0,17
Insumo	10362 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4886400	3,16	1,54
Insumo	10761 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0028800	8,86	0,02
Insumo	00012895/SIN	Pá quadrada	Material	un	0,0004800	23,36	0,01
Insumo	10788 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0038400	4,43	0,01
Insumo	1651 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3828000	2,85	1,09
Insumo	2378 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,4886400	8,86	4,32
Insumo	158 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0006600	13,20	0,01
Insumo	00012894/SIN	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0072000	125,37	0,90
Insumo	941 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0038400	48,53	0,18
Insumo	00012893/SIN	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0007200	11,76	0,00
Insumo	4728 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0019200	169,89	0,36
Insumo	10517 ORSE	Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória	Material	m²	1,0000000	426,65	426,65
Insumo	12984 ORSE	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)	Material	m	2,8600000	8,92	23,72
Insumo	2511 ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,4000000	19,02	45,64
Insumo	00004750/SIN	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0012000	7,60	0,00
Insumo	4174 ORSE						

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0016800	7,34	0,01		
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0009600	11,87	0,01		
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0004800	8,56	0,00		
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0016800	6,47	0,01		
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0004800	27,85	0,01		
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0009600	11,90	0,01		
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0004800	9,75	0,00		
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0002400	16,43	0,00		
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0002400	207,48	0,04		
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0002400	17,72	0,00		
				MO sem LS =>	42,41	LS =>	38,22	MO com LS =>	80,63
				Valor do BDI =>	150,34			Valor com BDI =>	693,11
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m²	1,0000000	177,41	177,41		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0550000	24,63	50,61		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0280000	19,14	19,67		
Composição Auxiliar	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0100000	443,87	4,43		
Insumo	0000665 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	Material	UN	3,9500000	26,00	102,70		
				MO sem LS =>	28,58	LS =>	25,76	MO com LS =>	54,34
				Valor do BDI =>	49,14			Valor com BDI =>	226,55
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	30,68	30,68		
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0132000	20,70	0,27		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2070000	19,14	3,99		
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0183000	20,05	0,38		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	89323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1120000	24,08	2,69
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1980000	27,17	5,37
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	67,76	3,04
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	12,24	0,07
Insumo	00040873 SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	14,17	14,87
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	43,94	0,05
				MO sem LS =>	2,86	LS =>	2,58
				Valor do BDI =>	8,49	MO com LS =>	5,44
						Valor com BDI =>	39,17
5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	95,21	95,21
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0132000	20,70	0,27
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5390000	24,08	12,97
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0193000	20,05	0,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6330000	19,14	12,11
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	12,24	0,30
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	43,94	0,21
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	67,76	12,19
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	27,17	4,37
Insumo	00040784 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0500000	49,94	52,43
				MO sem LS =>	10,20	LS =>	9,20
				Valor do BDI =>	26,37	MO com LS =>	19,40
						Valor com BDI =>	121,58
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101970 SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	Pelotas e Chapins	M	1,0000000	55,06	55,06
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0270000	26,20	0,70

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,5160000	25,34	13,07
Composição Auxiliar	89309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5430000	24,63	13,37
Composição Auxiliar	89316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2720000	19,14	5,20
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Parâmetros Argamassas	m³	0,0060000	371,23	2,22
Insumo	00043875 SINAPI	CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM	Material	M	1,0800000	18,99	20,50
				MO sem LS =>	13,59	LS =>	12,25
				Valor do BDI =>	15,25	MO com LS =>	25,84
						Valor com BDI =>	70,31
5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	36,99	36,99
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1330000	24,08	3,20
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0516000	20,55	1,03
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0372000	20,70	0,77
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3990000	19,14	7,63
Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 28" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	886,14	24,36
				MO sem LS =>	4,92	LS =>	4,44
				Valor do BDI =>	10,24	MO com LS =>	9,36
						Valor com BDI =>	47,23
5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	57,60	57,60
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	19,73	7,93
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0412000	20,70	0,85

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2018	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0571000	20,05	1,14
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	24,31	9,72
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NÃO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	1,56	4,01
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	17,40	12,78
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	13,78	0,96
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO "5 X 8" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	8,23	19,22
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	12,43	0,62
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	12,54	0,37
				MO sem LS =>	7,86	LS =>	7,09
				Valor do BDI =>	15,95	MO com LS =>	14,95
						Valor com BDI =>	73,55
5,6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92549 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	1,384,63	1,384,63
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3230000	19,73	85,28
Composição Auxiliar	92260 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	387,37	387,37
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	18,7350000	24,31	455,44
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	1,9250000	12,43	23,92
Insumo	00004400 SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO, "6 X 8" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,0000000	13,10	78,60
Insumo	00008193 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0000000	11,63	34,89
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	16,0000000	17,40	278,40
Insumo	00004415 SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,5000000	3,11	10,88

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00021142 SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material	UN	1,0000000	29,84	29,84	
			MO sem LS =>	293,80	LS =>	264,67	MO com LS =>	558,47
			Valor do BDI =>	383,54			Valor com BDI =>	1.788,17
5.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	20,18	20,18	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	24,08	3,94	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0063000	20,70	0,13	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0087000	20,05	0,17	
Composição Auxiliar	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	433,73	5,07	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	19,14	4,00	
Insumo	00007181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE '41" CM, RENDIMENTO DE '3" TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,29	6,87	
			MO sem LS =>	3,71	LS =>	3,35	MO com LS =>	7,06
			Valor do BDI =>	5,58			Valor com BDI =>	25,76
5.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12625 ORSE	Retalhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabalana ou similar.	Telhamento	m²	1,0000000	10,00	10,00	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,1600000	2,40	0,38	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3200000	2,43	0,77	
Insumo	00001213/SIN	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	19,02	3,04	
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3200000	14,58	4,66	
Insumo	4711 ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabalana ou similar)	Material	un	2,1000000	0,57	1,19	

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001920	189,89	0,03
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003680	48,53	0,01
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011040	7,14	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003680	4,43	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000320	17,02	0,00
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000160	22,79	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0021600	129,76	0,28
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0488640	3,16	0,15
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007200	125,37	0,09
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar tps 30 com 120ml	Material	un	0,0008640	11,39	0,00
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002880	8,86	0,00
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000320	9,59	0,00
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0000160	820,08	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0488640	8,86	0,43
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0405760	2,85	0,11
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0021600	3,12	0,00
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000320	30,98	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0021800	7,94	0,01
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000960	13,20	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000160	155,71	0,00
Insumo	00002711/SIN	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000640	109,01	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000320	23,93	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000640	23,36	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000960	11,76	0,00
Insumo	00001213/SIN	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,1600000	19,02	3,04

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3200000	14,58	4,66
Insumo	4711	ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	Material	un	2,1000000	0,57	1,19
					MO sem LS =>	4,05	LS =>	3,65
					Valor do BDI =>	2,77	MO com LS =>	7,70
							Valor com BDI =>	12,77
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO. 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	844,17	844,17	
Composição Auxiliar	100859 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	8,80	88,00	
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	130,83	130,83	
Composição Auxiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	300,38	300,38	
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	324,96	324,96	
					MO sem LS =>	106,43	LS =>	95,68
					Valor do BDI =>	233,83	MO com LS =>	202,31
							Valor com BDI =>	1,078,00
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO. 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	914,90	914,90	
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	324,96	324,96	
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	130,83	130,83	
Composição Auxiliar	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	369,35	369,35	
Composição Auxiliar	100859 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,2000000	8,80	89,76	
					MO sem LS =>	108,37	LS =>	97,62
					Valor do BDI =>	253,42	MO com LS =>	205,99
							Valor com BDI =>	1,168,32

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74100/001 SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	481,40	481,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	19,14	28,71
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	24,63	36,94
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0610000	96,18	5,86
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4,8300000	0,57	2,75
Insumo	00004848 SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Material	m²	1,0000000	407,14	407,14
				MO sem LS =>	26,14	LS =>	23,56
				Valor do BDI =>	133,34	MO com LS =>	49,70
						Valor com BDI =>	514,74
6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	326,21	326,21
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0040000	489,88	1,95
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	24,44	36,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6000000	19,14	30,62
Insumo	00000546 SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	42,0000000	5,77	242,34
Insumo	00000567 SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	2,0000000	7,32	14,64
				MO sem LS =>	26,96	LS =>	24,30
				Valor do BDI =>	90,36	MO com LS =>	51,26
						Valor com BDI =>	416,57
6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	427,59	427,59
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0104139	24,63	24,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5052069	19,14	9,66
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	177,08	368,91
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,13	3,17

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1687500	17,95	20,97	
			MO sem LS =>	13,93	LS =>	12,55	MO com LS =>	26,48
			Valor do BDI =>	118,44			Valor com BDI =>	546,03
6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	568,90	568,90	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3583000	24,83	8,77	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1779000	19,14	3,40	
Insumo	00038888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	8,8504000	17,63	120,77	
Insumo	00004914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	410,11	410,11	
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,39	1,87	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	27,17	23,98	
			MO sem LS =>	4,90	LS =>	4,43	MO com LS =>	9,33
			Valor do BDI =>	157,58			Valor com BDI =>	726,48
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94436 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	35,61	35,61	
Composição Auxiliar	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	Contrapiso	m²	0,1923000	41,48	8,73	
Composição Auxiliar	87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	Contrapiso	m²	0,1996000	42,70	8,52	
Composição Auxiliar	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	Contrapiso	m²	0,6381000	31,92	20,36	
			MO sem LS =>	6,66	LS =>	6,01	MO com LS =>	12,67
			Valor do BDI =>	9,86			Valor com BDI =>	45,47
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	51,03	51,03
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2892000	24,50	7,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1356000	19,14	2,59
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0691000	32,18	34,40
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,08	0,57
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,70	6,39
				MO sem LS =>	3,89	LS =>	3,52
				Valor do BDI =>	14,13	MO com LS =>	7,41
						Valor com BDI =>	65,16
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	54,78	54,78
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1483000	24,83	3,85
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0976000	24,31	2,37
Composição Auxiliar	84904 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0736000	371,68	27,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2458000	19,14	4,70
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	2,54	1,14
Insumo	00005098 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	12,44	0,29
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	14,03	15,17
				MO sem LS =>	6,57	LS =>	5,93
				Valor do BDI =>	15,17	MO com LS =>	12,50
						Valor com BDI =>	69,95
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	7,34	7,34
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	542,21	2,00
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	24,83	4,24

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0575000	19,14	1,10
			MO sem LS =>	2,45	LS =>	2,22	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,03			Valor com BDI =>
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	33,34	33,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2362000	19,14	4,52
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4724000	24,63	11,63
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304000	565,60	17,19
			MO sem LS =>	8,96	LS =>	8,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	9,23			Valor com BDI =>
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87527 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	32,53	32,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2757000	19,14	5,27
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304000	450,21	13,68
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5514000	24,63	13,58
			MO sem LS =>	8,68	LS =>	7,82	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	9,01			Valor com BDI =>
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4442 SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	0	m²	1,0000000	66,40	66,40
Insumo	I6497 SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	Material	m²	1,1000000	26,91	29,60
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7200000	18,46	13,29
Insumo	I1328 SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,7200000	24,16	17,39
Insumo	I6508 SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	4,0000000	1,53	6,12
			MO sem LS =>	16,14	LS =>	14,54	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	18,39			Valor com BDI =>

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECCIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	55,94	55,94
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	20,11	12,08
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG. D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	16,25	0,60
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	4,92	17,45
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134000	0,17	0,37
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	19,18	0,23
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,2267000	1,85	2,26
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	32,88	1,10
Insumo	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	21,11	21,87
				MO sem LS =>	4,89	LS =>	4,42
				Valor do BDI =>	15,49	MO com LS =>	9,31
						Valor com BDI =>	71,43
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93145 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	197,38	197,38
Composição Auxiliar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	12,6000000	3,44	43,34
Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	4,69	9,38
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,2000000	13,17	28,97
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,29	15,29
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,2000000	7,18	15,79

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	0,3750000	13,02	4,88
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	8,4000000	2,39	20,07
Composição Auxiliar	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	38,71	38,71
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_08/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	4,76	4,76
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	7,36	16,19
			MO sem LS =>	53,67	LS =>	48,36	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	54,67			Valor com BDI =>

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3278 ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	172,08	172,08
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000939/SIN	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama twf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	Material	m	12,0000000	1,74	20,88
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74
Insumo	00020111/SIN	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	7,68	1,15
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	2,43	7,29
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	2,35	9,40
Insumo	00002688/SIN	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	8,0000000	1,66	9,96
Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	2,15	2,15
Insumo	00001872/SIN	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00002436/SIN	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	19,02	76,08

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000939/SIN	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama twf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	Material	m	12,0000000	1,74	20,88
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74
Insumo	00020111/SIN	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	7,68	1,15

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingnd.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0126000	11,39	0,14
Insumo	00002711/SIN	Caminho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l/*100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0006000	109,01	0,06
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0181000	7,14	0,11
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0315000	129,76	4,08
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	23,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0315000	3,12	0,09
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0315000	7,94	0,25
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,7126000	3,16	2,25
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0042000	8,86	0,03
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006000	23,36	0,01
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0056000	4,43	0,02
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5438000	2,85	1,55
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,7126000	8,86	6,31
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0014000	13,20	0,01
Insumo	941 ORSE	Fundamento com mangas curta	Material	un	0,0105000	125,37	1,31
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0052000	48,53	0,25
Insumo	4728 ORSE	Talhadoreira chata 10"	Material	un	0,0009000	11,76	0,01
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0028000	189,89	0,53
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0008000	107,98	0,08
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0008000	17,02	0,01
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0008000	30,19	0,02
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0004000	21,52	0,00
Insumo	00002688/SIN	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	1,66	9,96
Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	2,15	2,15
Insumo	00001872/SIN	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,00	1,00

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	19,02	76,08
	00002436/SIN		MO sem LS =>	63,03	LS =>	56,79	119,82
			Valor do BDI =>	47,86		Valor com BDI =>	219,74

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3285 ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	175,31	175,31
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00001872/SIN						
Insumo	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	19,02	76,08
Insumo	00002436/SIN						
Insumo	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	7,68	1,15
Insumo	00020111/SIN						
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74
Insumo	00006111/SIN						
Insumo	ORSE	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	1,66	9,96
Insumo	00002688/SIN						
Insumo	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	Material	m	12,0000000	1,74	20,88
Insumo	00000639/SIN						
Insumo	1121 ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	Material	un	1,0000000	5,38	5,38
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	2,43	7,29
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	2,35	9,40

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00001872/SIN						
Insumo	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	19,02	76,08
Insumo	00002436/SIN						
Insumo	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	7,68	1,15
Insumo	00020111/SIN						
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74
Insumo	00006111/SIN						
Insumo	ORSE	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	1,66	9,96
Insumo	00002688/SIN						
Insumo	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	Material	m	12,0000000	1,74	20,88
Insumo	00000639/SIN						
Insumo	1121 ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	Material	un	1,0000000	5,38	5,38
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0126000	11,39	0,14
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0060000	109,01	0,06
Insumo	00002711/SIN						

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / Ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0161000	7,14	0,11		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0315000	129,76	4,08		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	23,93	0,00		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0315000	3,12	0,09		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0315000	7,94	0,25		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,7126000	3,16	2,25		
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0042000	8,86	0,03		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006000	23,36	0,01		
Insumo	1851	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0060000	4,43	0,02		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5439000	2,85	1,55		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,7126000	8,86	6,31		
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0014000	13,20	0,01		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0105000	125,37	1,31		
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0052000	48,53	0,25		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0009000	11,78	0,01		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0028000	189,89	0,53		
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0008000	107,98	0,08		
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0008000	17,02	0,01		
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0008000	30,19	0,02		
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0004000	21,52	0,00		
				MO sem LS =>		63,03	LS =>	56,79	MO com LS =>	119,82
				Valor do BDI =>		48,56			Valor com BDI =>	223,87
10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	Conversão InfoVOrca	pt	1,0000000	210,51	210,51		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	7,68	1,15		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ. 28.757.170/0001-34

Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	2,35	9,40
Insumo	00012118/SIN	ORSE	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+1 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	Material	un	1,0000000	10,73	10,73
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74
Insumo	00002688/SIN	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	9,0000000	1,66	14,94
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	2,43	7,29
Insumo	00000844/SIN	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	Material	m	17,0000000	2,75	46,75
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	19,02	76,08

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	7,68
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0315000	129,76
Insumo	00012692/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0161000	7,14
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0014000	13,20
Insumo	2376	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5438000	2,85
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0126000	11,39
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,7126000	3,16
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0105000	125,37
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,7126000	8,86
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperemetro	Material	un	0,0008000	107,98
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0058000	4,43
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0028000	189,89
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0008000	17,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0315000	7,94
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0042000	8,86

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0315000	3,12	0,09
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0008000	30,19	0,02
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0004000	21,52	0,00
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0052000	48,53	0,25
Insumo	00012118/SIN	Kit de proteção arstop para ar condicionado, tomada padrão 2p+1 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	Material	un	1,0000000	10,73	10,73
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74
Insumo	00002688/SIN	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	9,0000000	1,66	14,94
Insumo	00002711/SIN	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0008000	108,01	0,06
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	23,93	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0008000	23,36	0,01
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0009000	11,76	0,01
Insumo	00000944/SIN	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 4 mm2	Material	m	17,0000000	2,75	46,75
Insumo	00002436/SIN	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	19,02	76,08
				MO sem LS ==>	63,03	LS ==>	56,79
				Valor do BDI ==>	58,31	MO com LS ==>	119,82
						Valor com BDI ==>	268,82

10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93144 SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	211,02	211,02
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	4,76	4,76
Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	4,0000000	4,69	18,76
Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas	UN	0,3750000	13,02	4,88
Composição Auxiliar	91945 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas	UN	1,0000000	10,96	10,96
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	13,17	28,97

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	7,36	16,19
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,29	15,29
Composição Auxiliar	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	18,0000000	5,30	95,40
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,2000000	7,18	15,79
				MO sem LS =>	50,69	LS =>	45,67
				Valor do BDI =>	58,45	MO com LS =>	96,36
						Valor com BDI =>	289,47
10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91831 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	14,46	14,46
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	8,94	8,94
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	20,20	1,61
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	24,95	1,99
Insunio	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	1,75	1,92
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	4,00	MO com LS =>	7,49
						Valor com BDI =>	18,46
10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	10,01	10,01
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	24,95	3,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	20,20	3,00
Insunio	00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,0170000	3,25	3,30
				MO sem LS =>	2,69	LS =>	2,43
				Valor do BDI =>	2,77	MO com LS =>	5,12
						Valor com BDI =>	12,78
10.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,44	3,44

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	24,95	0,72	
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	20,20	0,58	
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,71	2,12	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	2,96	0,02	
			MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,99
			Valor do BDI =>	0,95			Valor com BDI =>	4,39
10.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91028 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	5,30	5,30	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	24,95	0,97	
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	20,20	0,78	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	2,96	0,02	
Insumo	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	2,84	3,53	
			MO sem LS =>	0,69	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,33
			Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	6,76
10.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,39	7,39	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	20,20	1,03	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	24,95	1,27	
Insumo	00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	4,08	5,07	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	2,96	0,02	
			MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,74
			Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI =>	9,43
10.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	87,28	87,28	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8550000	24,95	21,33	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0044000	566,29	2,49
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8550000	20,20	17,27
Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	46,19	46,19
				MO sem LS =>	15,83	LS =>	14,27
				Valor do BDI =>	24,17	MO com LS =>	30,10
						Valor com BDI =>	111,45
10.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	8,30	8,30
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	20,20	0,94
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	24,95	1,16
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,34	5,34
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,76
				Valor do BDI =>	2,29	MO com LS =>	1,60
						Valor com BDI =>	10,59
10.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	9,08	9,08
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0639640	20,20	1,29
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0639640	24,95	1,59
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,34	5,34
				MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,04
				Valor do BDI =>	2,51	MO com LS =>	2,19
						Valor com BDI =>	11,59
10.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	10,33	10,33
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0877910	20,20	1,77
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0877910	24,95	2,19

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,34	5,34	
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,03	1,03	
			MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,43	MO com LS =>	3,01
			Valor do BDI =>	2,86				13,19
10.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	65,42	65,42	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	24,85	13,21	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	20,20	10,70	
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,32	3,96	
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	37,55	37,55	
			MO sem LS =>	9,59	LS =>	8,84	MO com LS =>	18,23
			Valor do BDI =>	18,12				83,54
10.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	38,71	38,71	
Composição Auxiliar	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	30,39	30,39	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	8,32	8,32	
			MO sem LS =>	11,11	LS =>	10,01	MO com LS =>	21,12
			Valor do BDI =>	10,72				49,43
10.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	22,74	22,74	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	8,32	8,32	
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	14,42	14,42	
			MO sem LS =>	6,50	LS =>	5,87	MO com LS =>	12,37
			Valor do BDI =>	6,29				29,03
10.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	35,88	35,88	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	8,32	8,32	
Composição Auxiliar	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	27,56	27,56	
			MO sem LS =>	11,56	LS =>	10,42	MO com LS =>	21,98
			Valor do BDI =>	9,93	Valor com BDI =>			45,81
10.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	37,14	37,14	
Composição Auxiliar	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	28,82	28,82	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	8,32	8,32	
			MO sem LS =>	11,56	LS =>	10,42	MO com LS =>	21,98
			Valor do BDI =>	10,28	Valor com BDI =>			47,42
10.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97585 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	77,47	77,47	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4144000	24,95	10,33	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1727000	20,20	3,48	
Item	00003811 SINAPI	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	Material	UN	1,0000000	63,66	63,66	
			MO sem LS =>	5,61	LS =>	5,06	MO com LS =>	10,67
			Valor do BDI =>	21,45	Valor com BDI =>			98,92
10.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	103,84	103,84	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4144000	24,95	10,33	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1727000	20,20	3,48	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ 28.757.170/0001-34

Insumo	00003789 SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	90,03	90,03	
			MO sem LS =>	5,61	LS =>	5,06	MO com LS =>	10,67
			Valor do BDI =>	28,76			Valor com BDI =>	132,60
10.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96886 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	82,06	82,06	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	24,95	9,68	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	20,20	7,84	
Insumo	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	64,54	64,54	
			MO sem LS =>	7,02	LS =>	6,34	MO com LS =>	13,36
			Valor do BDI =>	22,73			Valor com BDI =>	104,79
10.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97607 SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	71,84	71,84	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1801875	20,20	3,63	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5768000	24,95	14,38	
Insumo	00036775 SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	51,14	51,14	
Insumo	00038193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	2,69	2,69	
			MO sem LS =>	7,34	LS =>	6,62	MO com LS =>	13,96
			Valor do BDI =>	19,89			Valor com BDI =>	91,73
10.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	13,60	13,60	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0690000	20,20	1,39	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1655000	24,95	4,12	
Insumo	00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	6,62	6,62	
Insumo	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	1,47	1,47	
			MO sem LS =>	2,24	LS =>	2,02	MO com LS =>	4,26
			Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI =>	17,36
10.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,63	28,63
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2231000	20,20	4,50
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5355000	24,95	13,36
Insumo	00038773 SINAPI	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	Material	UN	1,0000000	4,15	4,15
Insumo	00038191 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	6,62	6,62
				MO sem LS =>	7,26	LS =>	6,54
				Valor do BDI =>	7,93	MO com LS =>	13,80
						Valor com BDI =>	36,56

10,26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	528 ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	Revisões e Reposições	pt	1,0000000	91,29	91,29
Item Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00000929/SIN	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	Material	m	12,0000000	1,74	20,88
Insumo	00002436/SIN	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04
Insumo	00020111/SIN	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,5000000	7,68	3,84
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisória	h	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	9096 ORSE	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	6,58	6,58
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisória	h	2,0000000	2,35	4,70
Insumo	00043132/SIN	Arame recozido 18 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0060000	19,62	0,11

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00000929/SIN	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	Material	m	12,0000000	1,74	20,88
Insumo	00002436/SIN	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02	38,04
Insumo	00020111/SIN	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,5000000	7,68	3,84
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0054000	11,39	0,06

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	109,01	0,02	
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0069000	7,14	0,04	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0135000	129,78	1,75	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	23,93	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0135000	3,12	0,04	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0135000	7,94	0,10	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3054000	3,16	0,96	
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018000	8,86	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	23,36	0,00	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0024000	4,43	0,01	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2249000	2,85	0,64	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3054000	8,86	2,70	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0008000	13,20	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045000	125,37	0,56	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0022000	48,53	0,10	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	11,76	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0012000	189,89	0,22	
Insumo	9098	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	6,58	6,58	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0004000	107,98	0,04	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004000	17,02	0,00	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0004000	30,19	0,01	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002000	21,52	0,00	
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0060000	19,62	0,11	
				MO sem LS =>	27,88	LS =>	24,94	MO com LS =>	52,82
				Valor do BDI =>	25,28			Valor com BDI =>	116,57

11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	114,88	114,88
Composição Auxiliar	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	2,1400000	19,41	41,53
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,1400000	8,95	14,87
Composição Auxiliar	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,1800000	7,74	9,13
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,1400000	13,17	29,18
Composição Auxiliar	89385 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,8900000	10,59	9,42
Composição Auxiliar	89386 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,75	11,75
				MO sem LS =>	39,40	LS =>	35,50
				Valor do BDI =>	31,82	MO com LS =>	74,90
						Valor com BDI =>	146,70
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	56,81	56,81
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003767/SIN	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,2000000	0,56	0,11
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0390000	45,83	1,78
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,6500000	2,38	1,54
Insumo	00002696/SIN	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	19,02	12,36
Insumo	00003517/SIN	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	Material	un	3,0000000	1,27	3,81
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6500000	2,43	1,57
Insumo	2035 ORSE	Solucao Impedora pvc	Material	l	0,0600000	44,14	2,64
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	14,58	9,47
Insumo	00003516/SIN	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	Material	un	3,0000000	1,41	4,23

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0900000	40,19	3,61	
Insumo	00009835/SIN	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	3,92	15,88

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003767/SIN	ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,2000000	0,56	0,11
Insumo	138	ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0390000	45,83	1,78
Insumo	10517	ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0005200	189,89	0,09
Insumo	10593	ORSE Praio simples 30cm	Material	un	0,0000650	12,39	0,00
Insumo	1651	ORSE Óculos branco proteção	Material	pr	0,0010400	4,43	0,00
Insumo	11253	ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0007150	18,36	0,01
Insumo	00012895/SIN	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0007800	8,86	0,00
Insumo	11255	ORSE Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003900	31,01	0,01
Insumo	11254	ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0004550	17,40	0,00
Insumo	10362	ORSE Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0058500	7,94	0,04
Insumo	10596	ORSE Protetor auricular	Material	un	0,0058500	3,12	0,01
Insumo	10592	ORSE Lima chata 12"	Material	un	0,0000650	23,84	0,00
Insumo	10492	ORSE Cesta Básica	Material	un	0,0058500	129,76	0,75
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0010400	48,53	0,05
Insumo	10599	ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0023400	11,39	0,02
Insumo	11256	ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002600	37,98	0,00
Insumo	2378	ORSE Vale transporte	Material	un	0,1036750	2,85	0,29
Insumo	00012894/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com forro de pollester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002600	13,20	0,00
Insumo	158	ORSE Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1323400	8,86	1,17
Insumo	11257	ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002600	20,44	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0029900	7,14	0,02

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / Ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0019500	125,37	0,24	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1323400	3,16	0,41	
Insumo		ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	19,02	12,36	
Insumo	00002695/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	Material	un	3,0000000	1,27	3,81	
Insumo	00003517/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0001300	109,01	0,01	
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000650	23,93	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001300	23,36	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001950	11,76	0,00	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0600000	44,14	2,64	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	14,58	9,47	
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	Material	un	3,0000000	1,41	4,23	
Insumo	00003516/SIN	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0900000	40,19	3,61	
Insumo	1703	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	3,92	15,68	
Insumo	00009835/SIN	ORSE							
				MO sem LS =>	11,48	LS =>	10,35	MO com LS =>	21,83
				Valor do BDI =>	15,73			Valor com BDI =>	72,54

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,0000000	73,81	73,81
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	8,97
Insumo	00009836/SIN	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	11,48
Insumo	00010908/SIN	ORSE	Estopa	Material	kg	0,0500000	10,88
Insumo	00000013/SIN	ORSE					0,54
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	2,38
Composição	10548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	2,43
Insumo		ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,0000000	5,00
Insumo	00003520/SIN	ORSE					10,00
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0150000	45,83
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58
Insumo	00006111/SIN	ORSE					5,83

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60
	00002696/SIN						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	8,97	35,88
	00009636/SIN						
Insumo	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	11,48	11,48
	00010908/SIN						
Insumo	ORSE	Estopa	Material	kg	0,0500000	10,88	0,54
	00000013/SIN						
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	189,89	0,06
Insumo	10593 ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,0000400	12,39	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	4,43	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0004400	18,36	0,00
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	8,86	0,00
	00012895/SIN						
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002400	31,01	0,00
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002800	17,40	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	7,94	0,02
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	3,12	0,01
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000400	23,84	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	129,76	0,46
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e collarinho acolchoado	Material	par	0,0006400	48,53	0,03
	00012893/SIN						
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	11,39	0,01
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001600	37,98	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0638000	2,85	0,18
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	13,20	0,00
	00012894/SIN						
Insumo	156 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	8,86	0,72
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001600	20,44	0,00
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0018400	7,14	0,01
	00012892/SIN						

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	125,37	0,15		
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	3,16	0,25		
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000800	109,01	0,00		
Insumo	00002711/SIN	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	23,93	0,00	
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000800	23,36	0,00		
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001200	11,78	0,00		
Insumo	ORSE	Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,0000000	5,00	10,00		
Insumo	00003520/SIN	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0150000	45,83	0,68	
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83		
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60	
	00002696/SIN								
				MO sem LS =>	7,06	LS =>	6,37	MO com LS =>	13,43
				Valor do BDI =>	20,47			Valor com BDI =>	94,38
11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,71	29,71		
Composição Auxiliar	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	19,25	19,25		
Composição Auxiliar	89363 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0000000	5,23	10,46		
				MO sem LS =>	5,29	LS =>	4,78	MO com LS =>	10,07
				Valor do BDI =>	8,22			Valor com BDI =>	37,93
11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	36,32	36,32		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	19,50	7,77		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	24,16	9,63		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR	Material	UN	0,0292000	38,96	1,13		
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	15,83	15,83		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	44,14	1,94
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	1,46	0,02
				MO sem LS =>	7,08	LS =>	6,38
				Valor do BDI =>	10,06	MO com LS =>	13,46
						Valor com BDI =>	46,38
11.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	62,70	62,70
Composição Auxiliar	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,7691000	7,87	6,05
Composição Auxiliar	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,8584000	7,74	6,64
Composição Auxiliar	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,2024000	5,81	1,04
Composição Auxiliar	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	16,59	16,59
Composição Auxiliar	91185 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,8022000	20,91	16,77
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,2809000	6,95	1,81
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,2809000	13,17	3,43
Composição Auxiliar	91180 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, AF_08/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,2596000	8,95	2,32
Composição Auxiliar	89783 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,3118000	11,05	3,44
Composição Auxiliar	90436 SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,2596000	12,94	3,35

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	90453 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,2222000	3,01	0,66	
			MO sem LS =>	20,67	LS =>	18,63	MO com LS =>	39,30
			Valor do BDI =>	17,36			Valor com BDI =>	80,06
11.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	75,55	75,55	
Composição Auxiliar	91222 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,1074000	7,73	0,83	
Composição Auxiliar	89712 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	20,16	20,16	
Composição Auxiliar	90454 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0421000	4,71	0,19	
Composição Auxiliar	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,4891000	11,68	17,50	
Composição Auxiliar	89784 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0700000	17,54	1,22	
Composição Auxiliar	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,4223000	11,28	16,04	
Composição Auxiliar	89753 SINAPI	LUXA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,2919000	8,84	8,57	
Composição Auxiliar	90437 SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,1718000	34,51	5,92	
Composição Auxiliar	89813 SINAPI	LUXA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0278000	3,58	0,09	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	91186 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0.0353000	23,07	0,81
Composição Auxiliar	91191 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0.1718000	12,27	2,10
Composição Auxiliar	00487 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0.1074000	19,92	2,12
				MO sem LS =>	19,57	LS =>	17,63
				Valor do BDI =>	20,92	MO com LS =>	37,20
						Valor com BDI =>	66,47
11.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	39,65	39,65
Composição Auxiliar	89554 SINAPI	LUXA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0348000	17,80	0,61
Composição Auxiliar	91192 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0569000	18,20	1,03
Composição Auxiliar	89584 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0831000	30,25	2,51
Composição Auxiliar	89585 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0043000	30,81	0,13
Composição Auxiliar	89673 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0074000	23,30	0,17
Composição Auxiliar	89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	0,3684000	33,62	12,38
Composição Auxiliar	89576 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	0,6316000	19,39	12,24
Composição Auxiliar	89690 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0021000	57,22	0,12

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	89681 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0367000	56,56	2,07
Composição Auxiliar	90438 SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0568000	50,40	2,85
Composição Auxiliar	89529 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0196000	23,96	0,46
Composição Auxiliar	89675 SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0184000	43,46	0,79
Composição Auxiliar	91187 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,0178000	20,78	0,36
Composição Auxiliar	89559 SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0043000	39,27	0,16
Composição Auxiliar	90455 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,2182000	6,18	1,35
Composição Auxiliar	89689 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0863000	22,01	1,89
Composição Auxiliar	89699 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	0,0043000	124,06	0,53
				MO sem LS =>	6,48	LS =>	5,86
				Valor do BDI =>	10,98	MO com LS =>	12,35
						Valor com BDI =>	50,63
11.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91784 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	37,13	37,13
Composição Auxiliar	89371 SINAPI	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0697000	4,77	0,33
Composição Auxiliar	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,5774000	6,58	3,78

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	89438 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0025000	8,18	0,02
Composição Auxiliar	89374 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,2984000	7,19	2,14
Composição Auxiliar	90486 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,2924000	13,17	3,85
Composição Auxiliar	89397 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,3302000	11,48	3,79
Composição Auxiliar	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0056000	8,95	0,05
Composição Auxiliar	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,8245000	16,81	13,85
Composição Auxiliar	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,1755000	8,39	1,47
Composição Auxiliar	90436 SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0058000	12,94	0,07
Composição Auxiliar	89393 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0776000	9,00	0,69
Composição Auxiliar	89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,1451000	5,55	0,80
Composição Auxiliar	89442 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0023000	10,61	0,02
Composição Auxiliar	89404 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0169000	5,85	0,10
Composição Auxiliar	89417 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0247000	4,35	0,10
Composição Auxiliar	89405 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0083000	6,28	0,05
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,2924000	6,95	2,03
Composição Auxiliar	89376 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,8898000	4,49	3,99

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

FOLHAS. Nº 322
 PROC. Nº conc 013/25
 RUBRICA 0

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

			MO sem LS => Valor do BDI =>	12,24 10,28	LS =>	11,04	MO com LS => Valor com BDI =>	23,28 47,41
11.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	36,63	36,63	
Composição Auxiliar	89378 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0773000	5,58	0,43	
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,2006000	6,95	1,39	
Composição Auxiliar	91185 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,0082000	20,91	0,19	
Composição Auxiliar	89424 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0135000	5,11	0,06	
Composição Auxiliar	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0076000	7,04	0,05	
Composição Auxiliar	89358 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,7940000	18,41	15,41	
Composição Auxiliar	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0017000	9,64	0,01	
Composição Auxiliar	89532 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0461000	4,94	0,22	
Composição Auxiliar	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,1280000	3,55	0,45	
Composição Auxiliar	89400 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0115000	15,03	0,17	
Composição Auxiliar	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0083000	8,95	0,07	
Composição Auxiliar	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,1694000	11,75	1,99	
Composição Auxiliar	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,6543000	7,74	5,06	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingnd.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	90453 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0071000	3,01	0,02
Composição Auxiliar	89627 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0031000	13,78	0,04
Composição Auxiliar	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,6522000	5,23	3,41
Composição Auxiliar	90436 SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0083000	12,94	0,10
Composição Auxiliar	89528 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0135000	3,18	0,04
Composição Auxiliar	89396 SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0168000	14,71	0,24
Composição Auxiliar	89622 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0385000	9,84	0,37
Composição Auxiliar	88395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,3037000	10,59	3,21
Composição Auxiliar	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,0780000	9,87	0,75
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,2006000	13,17	2,84
Composição Auxiliar	89481 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0879000	4,15	0,27
Composição Auxiliar	89445 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0034000	14,00	0,04
				MO sem LS =>	12,09	LS =>	10,90
				Valor do BDI =>	10,14	MO com LS =>	22,99
						Valor com BDI =>	46,77
11.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91788 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	36,92	36,92
Composição Auxiliar	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,2851000	10,27	2,92

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	80502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,1948000	11,82	2,30		
Composição Auxiliar	88449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	11,56	11,56		
Composição Auxiliar	80596 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0751000	7,21	0,54		
Composição Auxiliar	90454 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,1023000	4,71	0,48		
Composição Auxiliar	90437 SINAPI	FUJO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0418000	34,51	1,44		
Composição Auxiliar	89594 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,2270000	22,50	5,10		
Composição Auxiliar	88575 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,2146000	8,03	1,72		
Composição Auxiliar	91186 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,4457000	23,07	10,28		
Composição Auxiliar	88625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0046000	15,83	0,07		
Composição Auxiliar	91191 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0418000	12,27	0,51		
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	6,43	MO com LS =>	13,55
				Valor do BDI =>	10,22			Valor com BDI =>	47,14
11.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	183,41		183,41	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	4,4832000	19,14		85,80	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,6789000	24,63		41,35	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0653000	94,94		6,19	
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,1560000	4,85		10,45	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,0600000	33,16		1,98	
Insumo	00007258 SINAPI	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	60,4800000	0,37		22,37	
Insumo	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0040000	55,52		0,22	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,5084000	0,57	10,54
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	0,0365000	58,78	2,14
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0096000	0,79	2,37
				MO sem LS =>	49,70	LS =>	44,77
				Valor do BDI =>	50,80	MO com LS =>	94,47
						Valor com BDI =>	234,21
11.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	14,01	14,01
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	24,16	3,99
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	18,50	3,22
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	44,14	0,33
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,46	0,05
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0049000	38,96	0,19
Insumo	00011739 SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	6,23	6,23
				MO sem LS =>	2,93	LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	3,88	MO com LS =>	5,57
						Valor com BDI =>	17,89
11.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84798 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	107,81	107,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4548000	19,50	8,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4548000	24,16	10,98
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0096000	11,20	0,10
Insumo	00011783 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 1,1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	87,87	87,87
				MO sem LS =>	8,08	LS =>	7,28
				Valor do BDI =>	29,66	MO com LS =>	15,36
						Valor com BDI =>	137,67
11.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86928 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	220,19	220,19

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	86882 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	16,34	16,34		
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	7,53	7,53		
Composição Auxiliar	86878 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	179,53	179,53		
Composição Auxiliar	86816 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	16,79	16,79		
				MO sem LS =>	14,57	LS =>	13,13	MO com LS =>	27,70
				Valor do BDI =>	60,99			Valor com BDI =>	281,18
11.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95493 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.657,64	1.657,64		
Composição Auxiliar	72131 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	6,9458856	140,80	977,96		
Composição Auxiliar	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	2,4206571	54,34	131,53		
Composição Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,3679399	340,69	125,35		
Composição Auxiliar	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	26,3471525	9,70	255,59		
Composição Auxiliar	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	6,9458856	21,68	150,58		
Insuno	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	2,9407983	5,66	16,64		
				MO sem LS =>	319,65	LS =>	287,95	MO com LS =>	607,60
				Valor do BDI =>	459,16			Valor com BDI =>	2.116,80
11.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	74198/002 SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.683,76	1.683,76		
Composição Auxiliar	88313 SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,5520000	15,45	348,42		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,6300000	24,63	286,66		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	85245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9790000	24,44	23,92	
Composição Auxiliar	88930 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1440000	1,27	0,18	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	16,4350000	19,14	314,56	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	70,8590000	0,57	40,38	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,2590000	94,94	24,58	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	11,9480000	0,79	9,43	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0420000	58,78	2,48	
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3520000	59,09	20,79	
Insumo	00007258 SINAPI	TUJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	1,443,0000000	0,37	533,91	
Insumo	00000337 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,2450000	8,39	2,05	
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	14,0740000	5,43	76,42	
				MO sem LS =>	376,54	LS =>	339,19	
				Valor do BDI =>	466,40	MO com LS =>	715,73	
						Valor com BDI =>	2.150,16	
11.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5048 ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	635,75	635,75	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	6,75	6,75	
Insumo	00000095/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	7,7000000	14,58	112,26
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	7,7000000	2,43	18,71
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	7,7000000	2,43	18,71	
Insumo	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mm x 1 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	15,63	15,63	
Insumo	00000099/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	7,7000000	19,02	146,45
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Massa para vidro	Material	kg	0,1000000	6,24	0,62
Insumo	00010498/SIN	4952 ORSE	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilindrica, 1000 litros	Material	un	1,0000000	300,65	300,65
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	3,0300000	0,16	0,48	
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	7,7000000	2,38	18,32	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00000096/SIN	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	Material	un	2,0000000	7,34	14,68
--------	--------------	------	---	----------	----	-----------	------	-------

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000095/SIN	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	6,75
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	7,7000000	14,58
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0277200	11,39
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0015400	109,01
Insumo	00012862/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0354200	7,14
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0693000	129,76
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0007700	23,93
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0693000	3,12
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0693000	7,94
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,5677200	3,16
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0092400	8,86
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0015400	23,36
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0123200	4,43
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,2281500	2,85
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,5677200	8,86
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0030800	13,20
Insumo	941	ORSE	Fundamento com mangas curtas	Material	un	0,0231000	125,37
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0123200	48,53
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0023100	11,76
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0061600	189,89
Insumo	00000099/SIN	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mm x 1 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	15,63
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	7,7000000	19,02

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	ORSE	Massa para vidro	Material	kg	0,1000000	6,24	0,62
Insumo	00010498/SIN						
Insumo	4952 ORSE	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilíndrica, 1000 litros	Material	un	1,0000000	300,65	300,65
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	3,0300000	0,16	0,48
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0007700	12,39	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0084700	18,36	0,15
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0046200	31,01	0,14
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0053900	17,40	0,09
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0007700	23,84	0,01
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0030800	37,98	0,11
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0030800	20,44	0,06
Insumo	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	Material	un	2,0000000	7,34	14,68
Insumo	00000096/SIN						

MO sem LS => 136,10 LS => 122,61 MO com LS => 258,71
 Valor do BDI => 176,10 Valor com BDI => 811,85

11.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1680 ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	28,26	28,26
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3460000	19,02	6,58
Insumo	00002696/SIN						
Insumo	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	0,3000000	8,97	2,69
Insumo	00009836/SIN						
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3150000	2,43	0,76
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3150000	14,58	4,59
Insumo	00006111/SIN						
Insumo	ORSE	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	0,1000000	14,03	1,40
Insumo	00001966/SIN						
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,2500000	45,83	11,45
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3460000	2,38	0,82

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3460000	19,02	6,58
Insumo	00002696/SIN						
Insumo	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	0,3000000	8,97	2,69
Insumo	00009836/SIN						

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0011898	11,39	0,01
Insumo	00002711/SIN	ORSE Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000630	109,01	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0015203	7,14	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0029745	129,76	0,36
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000315	23,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0029745	3,12	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0029745	7,94	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0672898	3,16	0,21
Insumo	00012895/SIN	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003968	8,86	0,00
Insumo	10768 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000630	23,36	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005288	4,43	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0522699	2,85	0,14
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0672898	8,86	0,59
Insumo	00012894/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001322	13,20	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0009915	125,37	0,12
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005288	48,53	0,02
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000945	11,76	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002644	189,89	0,05
Insumo	00006111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3150000	14,58	4,59
Insumo	00001986/SIN	ORSE Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	0,1000000	14,03	1,40
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,2500000	45,83	11,45
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000346	12,39	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0003806	18,36	0,00
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002076	31,01	0,00
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002422	17,40	0,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10592 ORSE	Linha chata 12"	Material	un	0,0000346	23,84	0,00
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001384	37,98	0,00
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001384	20,44	0,00
				MO sem LS =>	5,87	LS =>	5,30
				Valor do BDI =>	7,82	MO com LS =>	11,17
						Valor com BDI =>	36,08

11.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1682 ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	Tubos e Conexões de PVC Rígido Solúvel para Esgoto	un	1,0000000	112,07	112,07
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	793 ORSE	Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm	Material	un	0,6000000	20,44	12,26
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,8900000	2,43	4,59
Insumo	2338 ORSE	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 100mm	Material	m	1,8000000	8,97	16,14
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisões	h	2,0760000	2,38	4,94
Insumo	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	2,0760000	19,02	39,48
Insumo	00002896/SIN 138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,1500000	45,83	6,87
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,8900000	14,58	27,55
	00008111/SIN						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	793 ORSE	Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm	Material	un	0,6000000	20,44	12,26
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0071388	11,39	0,08
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0003780	109,01	0,04
Insumo	00002711/SIN ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0091218	7,14	0,06
Insumo	00012892/SIN 10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0178470	129,78	2,31
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001890	23,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0178470	3,12	0,05
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0178470	7,94	0,14
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4037388	3,16	1,27
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0023796	8,86	0,02
	00012895/SIN						

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 /ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003780	23,36	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0031728	4,43	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3138194	2,85	0,89
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4037388	8,88	3,57
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0007932	13,20	0,01
Insumo	00012894/SIN						
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0059480	125,37	0,74
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0031728	48,53	0,15
Insumo	00012893/SIN						
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005670	11,76	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0015864	189,89	0,30
Insumo	2336 ORSE	Tubo pvc rígido branco presgoto predial d= 100mm	Material	m	1,8000000	8,97	16,14
Insumo	10563 ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,0002076	12,39	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0022836	18,36	0,04
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0012458	31,01	0,03
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0014532	17,40	0,02
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0002076	23,84	0,00
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0008304	37,98	0,03
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0008304	20,44	0,01
Insumo	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	2,0760000	19,02	39,48
Insumo	00002696/SIN						
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,1500000	45,83	6,87
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,8900000	14,58	27,55
Insumo	00006111/SIN						
				MO sem LS =>	35,26	LS =>	31,77
				Valor do BDI =>	31,04	MO com LS =>	67,03
						Valor com BDI =>	143,11
11.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1201 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	68,11	68,11
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Joelho, pvc soldável, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	0,1000000	2,47	0,24
Insumo	00003501/SIN						
Insumo	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,2750000	19,02	24,25
Insumo	00002696/SIN						

FOLHAS. Nº 333

PROC. Nº 013/25

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA ME
CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4100000	2,43	3,42
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,2750000	2,38	3,03
Insumo	00009869/SIN	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	1,5980000	5,34
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,1740000	45,83
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,4100000	14,58

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	0,1000000	2,47	0,24
	00003501/SIN						
Insumo	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,2750000	19,02	24,25
	00002696/SIN						
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0048330	11,39	0,05
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002820	109,01	0,03
	00002711/SIN						
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0061755	7,14	0,04
	00012892/SIN						
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0120825	120,76	1,56
Insumo	4729 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,0001410	23,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0120825	3,12	0,03
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0120825	7,94	0,09
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2733330	3,16	0,86
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0016110	8,86	0,01
	00012895/SIN						
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002820	23,36	0,00
Insumo	1651 ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0021480	4,43	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2160660	2,85	0,61
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2733330	6,86	2,42
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005370	13,20	0,00
	00012894/SIN						
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0040275	125,37	0,50
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0021480	48,53	0,10
	00012893/SIN						

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
/ ingnd.nggaspar@gmail.com

FOLHAS. Nº 334
 PROC. Nº 013/25
 RUBRICA D

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004230	11,76	0,00		
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010740	189,89	0,20		
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001275	12,39	0,00		
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0014025	18,36	0,02		
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0007650	31,01	0,02		
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0008925	17,40	0,01		
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001275	23,84	0,00		
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0005100	37,98	0,01		
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0005100	20,44	0,01		
Insumo	00009869/SIN	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	1,5980000	5,34	8,53	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,1740000	45,83	7,97		
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,4100000	14,58	20,55	
				MO sem LS =>	23,56	LS =>	21,24	MO com LS =>	44,80
				Valor do BDI =>	18,86			Valor com BDI =>	86,97

12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72739 SINAPI	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	539,32	539,32
Composição Auxiliar	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,3000000	19,14	63,16
Composição Auxiliar	68267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,3000000	24,18	79,72
Insumo	00011786 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	326,71	326,71
Insumo	00011761 SINAPI	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	45,45	45,45
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	7,62	7,62
Insumo	00011686 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	Material	UN	1,0000000	7,13	7,13
Insumo	00001380 SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	0,2500000	3,81	0,95
Insumo	00011955 SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	3,11	6,22

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00006140 SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	Material	UN	1,0000000	2,38	2,38
			MO sem LS =>	57,40	LS =>	51,72	MO com LS => 109,12
			Valor do BDI =>	149,39			Valor com BDI => 688,71
12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	549,16	549,16
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,1540000	24,18	27,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,5585000	19,14	10,65
Insumo	00036520 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	463,87	463,87
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	7,62	7,62
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	15,78	31,56
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	86,11	7,56
			MO sem LS =>	15,71	LS =>	14,16	MO com LS => 29,87
			Valor do BDI =>	152,11			Valor com BDI => 701,27
12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13440 ORSE	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	155,81	155,81
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	2,38	2,38
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	14169 ORSE	Chuveiro em alumínio, redondo com 10", laminado polido, para parede, Prolazer ou similar	Material	un	1,0000000	73,22	73,22
Insumo	00002696/SIN	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	00006021/SIN	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2"	Material	un	1,0000000	43,98	43,98
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,16	0,13
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	q	0,0008000	189,89	0,15

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	12,39	0,00
Insumo	1051 ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,43	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	18,36	0,02
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	8,86	0,01
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0008000	31,01	0,01
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	17,40	0,01
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	7,94	0,07
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,12	0,02
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	23,84	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	129,76	1,16
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0016000	48,53	0,07
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	11,39	0,04
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	37,98	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	2,85	0,45
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	13,20	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	8,86	1,80
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	20,44	0,00
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0046000	7,14	0,03
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	125,37	0,37
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,16	0,64
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	14169 ORSE	Chuveiro em alumínio, redondo com 10", laminado polido, para parede, Prolaxerou similar	Material	un	1,0000000	73,22	73,22
Insumo	00002696/SIN	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	00002711/SIN	Carlinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	109,01	0,02
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	23,93	0,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

FOLHAS. N° 337
 PROC. N° long 013/05
 RUBRICA 0

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	23,36	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	11,76	0,00
Insumo	ORSE	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2"	Material	un	1,0000000	43,98	43,98
Insumo	00006021/SIN						
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,16	0,13
				MO sem LS =>	17,67	LS =>	15,93
				Valor do BDI =>	43,15		MO com LS =>
							Valor com BDI =>

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546 SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	156,55	156,55
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5977000	19,14	11,43
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8970000	24,16	45,83
Insumo	00039388 SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material	UN	1,0000000	99,29	99,29
				MO sem LS =>	23,53	LS =>	21,20
				Valor do BDI =>	43,36		MO com LS =>
							Valor com BDI =>

12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWorcs	m²	1,0000000	361,82	361,82
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	19,02	12,36
Insumo	00004750/SIN						
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,1400000	14,58	16,62
Insumo	00006111/SIN						
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8500000	2,35	1,52
Composição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1400000	2,43	2,77
Insumo	3116 ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	Material	m	0,8000000	9,42	5,65
Insumo	2585 ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	1,0000000	322,87	322,87

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	19,02	12,36
Insumo	00004750/SIN						
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,1400000	14,58	16,62
Insumo	00006111/SIN						
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	qj	0,0007160	189,89	0,13
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0032220	11,39	0,03

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

FOLHAS. Nº 338PROC. Nº Proc 013/25RUBRICA 0CONSTRUIPLAN LTDA ME
CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insuno	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003250	7,60	0,00
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0006550	128,76	1,04
Insuno	11245 ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0004550	7,34	0,00
Insuno	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0006550	7,94	0,06
Insuno	11285 ORSE	Marrão de borracha com cabo	Material	un	0,0002800	11,87	0,00
Insuno	11284 ORSE	Marrão de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001300	8,56	0,00
Insuno	00012865/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0010740	8,96	0,00
Insuno	11246 ORSE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0004550	6,47	0,00
Insuno	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0006550	3,12	0,02
Insuno	1851 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0014320	4,43	0,00
Insuno	10282 ORSE	Regua de alumínio Ø 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001300	27,85	0,00
Insuno	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,1622220	8,86	1,61
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1622220	3,16	0,57
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0026650	125,37	0,33
Insuno	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1497840	2,85	0,42
Insuno	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0002800	11,90	0,00
Insuno	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001300	9,75	0,00
Insuno	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0014320	48,53	0,06
Insuno	00012893/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003580	13,20	0,00
Insuno	00012894/SIN	Prumo de face	Material	un	0,0000650	16,43	0,00
Insuno	10760 ORSE	Serra minimorte	Material	un	0,0000650	207,48	0,01
Insuno	11247 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0041170	7,14	0,02
Insuno	00012892/SIN	Martelo sem unha	Material	un	0,0000650	17,72	0,00
Insuno	11243 ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 45 a 85" l / 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002280	109,01	0,02
Insuno	00002711/SIN	Marrão 1 kg com cabo	Material	un	0,0001140	23,93	0,00
Insuno	4729 ORSE						

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
/ingrid.riggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002280	23,36	0,00
Insumo	4728 ORSE	Telhadeira chata 10"	Material	un	0,0003420	11,76	0,00
Insumo	3116 ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	Material	m	0,8000000	9,42	5,85
Insumo	2565 ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	1,0000000	322,87	322,87
				MO sem LS =>	15,24	LS =>	13,74
				Valor do BDI =>	100,22	MO com LS =>	28,58
						Valor com BDI =>	462,04

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3671 ORSE	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	317,95	317,95
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006136/SIN	Sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	132,95	132,95
Insumo	ORSE	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	30,49	30,49
Composição	00011683/SIN	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,7500000	2,43	4,25
Insumo	10548 ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	1,0000000	27,08	27,08
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	14,58	25,51
Insumo	00006111/SIN	Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar	Material	un	1,0000000	60,06	60,06
Insumo	2919 ORSE	Cuba de embutir, oval, ref:10116, CELITE ou similar	Material	un	1,0000000	60,06	60,06
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,7500000	2,38	4,18
Insumo	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	19,02	33,28
Insumo	00002896/SIN						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	132,95	132,95
Insumo	00006136/SIN	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	30,49	30,49
Insumo	00011683/SIN	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0063000	11,39	0,07
Insumo	ORSE	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0003500	109,01	0,03
Insumo	00002711/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (ponto *7" cm)	Material	par	0,0080500	7,14	0,05
Insumo	00012892/SIN	Cesta Básica	Material	un	0,0157500	129,76	2,04
Insumo	10492 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001750	23,93	0,00
Insumo	4729 ORSE						

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0157500	3,12	0,04
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0157500	7,94	0,12
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3563000	3,16	1,12
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0021000	8,86	0,01
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003500	23,36	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0028000	4,43	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2791250	2,85	0,79
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3563000	8,86	3,15
Insumo	00012804/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0007000	13,20	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0052500	125,37	0,65
Insumo	00012803/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0028000	48,53	0,13
Insumo	4726 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005250	11,76	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0014000	189,89	0,26
Insumo	2384 ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	1,0000000	27,08	27,08
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	14,58	25,51
Insumo	2919 ORSE	Cuba de embutir, oval, ref.10116, CELITE ou similar	Material	un	1,0000000	60,06	60,06
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001750	12,39	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0019250	18,36	0,03
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0010500	31,01	0,03
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0012250	17,40	0,02
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001750	23,84	0,00
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0007000	37,98	0,02
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0007000	20,44	0,01
Insumo	00002696/SIN	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	19,02	33,28
				MO sem LS =>	30,92	LS =>	27,87
				Valor do BDI =>	88,07	MO com LS =>	58,79
						Valor com BDI =>	406,02

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	134,92	134,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0303000	19,14	0,57
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0960000	24,16	2,31
Insumo	00036791 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	1,0000000	131,98	131,98
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,04	0,06
				MO sem LS =>	1,18	LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	37,37	MO com LS =>	2,25
						Valor com BDI =>	172,29

12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3710 ORSE	Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	265,61	265,61
Item Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000	0,16	0,06
Insumo	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51
Composição	00002696/SIN 10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	2,38	1,19
Insumo	2901 ORSE	Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar	Material	un	1,0000000	254,89	254,89

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000	0,16	0,06
Insumo	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51
Insumo	00002696/SIN 10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	189,89	0,03
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000500	12,39	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	4,43	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005500	18,36	0,01
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003000	8,86	0,00
Insumo	00012895/SIN 11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003000	31,01	0,00
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003500	17,40	0,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	7,94	0,01
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	3,12	0,00
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000500	23,84	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	129,76	0,29
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	46,53	0,01
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar (pe 30 com 120ml)	Material	un	0,0009000	11,39	0,01
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002000	37,98	0,00
Insumo	2376 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0327000	2,85	0,09
Insumo	00012894/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0001000	13,20	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	8,06	0,45
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002000	20,44	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	Material	par	0,0011500	7,14	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0007500	125,37	0,09
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	3,16	0,16
Insumo	2901 ORSE	Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar	Material	un	1,0000000	254,89	254,89
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	4,51
				Valor do BDI =>	73,57	MO com LS =>	9,51
						Valor com BDI =>	339,18
13.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	14,37	14,37
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1203000	19,14	2,30
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	26,79	9,67
Auxiliar	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	1,77	2,36
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,50	0,04
				MO sem LS =>	4,72	LS =>	4,26
				Valor do BDI =>	3,95	MO com LS =>	8,96
						Valor com BDI =>	18,35
13.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	1,92	1,92

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	19,14	0,19
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0270000	26,79	0,72
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	19,14	0,19
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0270000	26,79	0,72
Insumo	00008090 SINAPI	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Material	L	0,1600000	6,35	1,01
				MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,53	MO com LS =>	0,67
						Valor com BDI =>	2,45
13.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,00	13,00
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	19,14	0,91
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1300000	26,79	3,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	19,14	0,91
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1300000	26,79	3,48
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	26,12	8,61
				MO sem LS =>	1,73	LS =>	1,56
				Valor do BDI =>	3,60	MO com LS =>	3,29
						Valor com BDI =>	16,60
13.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	11,36	11,36
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	19,14	1,04
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	26,79	4,36
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	19,14	1,04
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	26,79	4,36
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,12	5,96
				MO sem LS =>	2,13	LS =>	1,93
				Valor do BDI =>	3,14	MO com LS =>	4,06
						Valor com BDI =>	14,50
13.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74065/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,50	23,50
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	19,14	6,69
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	26,79	10,71
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	19,14	6,69
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	26,79	10,71
Insumo	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,59	0,23
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	13,91	0,55
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1600000	20,22	3,23
Insumo	00006086 SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560000	37,46	2,09
				MO sem LS =>	6,81	LS =>	6,15
				Valor do BDI =>	6,50	MO com LS =>	12,96
						Valor com BDI =>	30,00
13.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	95468 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	43,20	43,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	19,14	15,31
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	26,79	21,43
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0300000	13,91	0,41
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1200000	21,81	2,61
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	1,78	0,53
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1440000	20,22	2,91
				MO sem LS =>	14,37	LS =>	12,95
				Valor do BDI =>	11,96	MO com LS =>	27,32
						Valor com BDI =>	55,16
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8464 ORSE	Banco de concreto sem encoato, dimensão: 2,00x0,60m	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	510,90	510,90
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,2400000	86,07	20,65
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	00004750/SIN 1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,6600000	30,63	20,21
Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	7,4300000	9,35	69,47
Composição	2286 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	2,4200000	15,70	37,99
Composição	87 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	Formas para Fundações	m²	1,7200000	71,52	123,01
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	0,0960000	51,18	4,91
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	14,58	29,16
Composição	00006111/SIN 2279 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	Latex PVA	m²	2,4200000	13,42	32,47
Insumo	2456 ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	Equipamento	h	0,2500000	71,63	17,90
Composição	94 ORSE	Concreto ciclópico	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0960000	550,97	52,89
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	2,43	4,86

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	16,5000000	0,47	7,75
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWorca	m²	0,8600000	5,52	3,84
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	2,35	2,35
Composição	95	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Avenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,1200000	372,60	44,71
Composição	2282	ORSE	Preparo de superfície com liamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	2,4200000	7,06	17,08
Composição	2506	ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	Carga de Material	m²	0,1200000	10,18	1,22

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,0620000	39,21
Insumo	00001106/SIN	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	3,8001600	3,11
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0672461	4,31
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	9,1493200	133,39
Insumo	10569	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0297467	0,33
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0018299	0,19
Insumo	00012692/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0380096	0,27
Insumo	10462	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0743666	9,64
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0009149	0,02
Insumo	10566	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0743666	0,23
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0743666	0,59
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,6623387	5,31
Insumo	00012695/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0099156	0,08
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0018299	0,04
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0129808	0,05
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,3433807	3,82
Insumo	156	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,6623387	14,90

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / Ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0033052	13,20	0,04
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0247889	125,37	3,10
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0129808	48,53	0,62
Insumo	4726	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0027448	11,76	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0066104	189,89	1,25
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	44,8538600	0,47	20,98
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0021805	7,60	0,01
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0014434	7,34	0,01
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0008248	11,87	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0004124	8,56	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0014434	8,47	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0004124	27,85	0,01
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0008248	11,90	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0004124	9,75	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0002062	16,43	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0002062	207,48	0,04
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0002062	17,72	0,00
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	16,3200000	0,38	6,20
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,6180000	19,02	11,71
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0001232	24,69	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0001232	13,23	0,00
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	7,4300000	5,79	43,01
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,1486000	19,62	2,91
Insumo	00036315/SIN	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	2,9720000	0,23	0,68
		API						

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00039017/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4.2 a 12.5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	2,9720000	0.14	0.41
Insumo	00007356/SIN	ORSE	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	Material	l	0,4356000	20.81	9.06
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	2,2990000	19.02	43.72
Insumo	11250	ORSE	Rolo lá de carneiro 20cm	Material	un	0,0052877	11.08	0.05
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0002299	149.69	0.03
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0009196	10.65	0.00
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0103455	7.58	0.07
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0103455	16.96	0.17
Insumo	00002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0258000	5.89	0.15
Insumo	00043130/SIN	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,2580000	19.62	5.06
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,4300000	4.23	1.81
Insumo	00004509/SIN	ORSE	Sarrafo "2.5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	1,7200000	3.49	6.00
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	2,3896000	19.02	45.64
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,4816000	27.96	13.46
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004799	17.02	0.00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0002400	22.79	0.00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0004799	9.59	0.00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0002400	620.08	0.14
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0004799	30.98	0.01
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0002400	155.71	0.03
Insumo	00005067/SIN	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,5160000	11.41	5.88
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,9360000	0.56	1.08
Insumo	1602	ORSE	Massa acrilica	Material	l	0,8712000	4.25	3.70
Insumo	2456	ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	Equipamento	h	0,2500000	71.63	17.80

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0590400	87,85	5,17
Insumo	1715	ORSE	Pedra de mão granítica	Material	m³	0,0480000	81,96	3,93
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0035640	63,30	0,22
Insumo	00044535/SIN	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	0,1200000	29,81	3,55
Insumo	00034493/SIN	ORSE	Concreto usinado bombeável, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,1200000	296,11	35,53
Insumo	1332	ORSE	Liquido selador acrílico	Material	l	0,4840000	4,22	2,04
				MO sem LS =>		143,97	LS =>	129,70
				Valor do BDI =>		141,51	MO com LS =>	273,67
							Valor com BDI =>	652,41

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	23,61	23,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	9,53	9,53
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	36,08	0,18
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	2,43	0,19
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	14,58	1,16
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	135,63	10,85
Insumo	00044503/SIN	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	16,57	1,32
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800000	2,43	0,19
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,10	0,21

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	9,53	9,53
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	36,08	0,18
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fpe 30 com 120ml	Material	un	0,0002880	11,39	0,00
Insumo	00002711/SIN	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000320	109,01	0,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

FOLHAS: N.º 349

PROC. N.º 0000 013/05

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA ME
CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insunio	00012892/SIN	ORSE	Lua raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0003680	7,14	0,00
Insunio	10482 ORSE		Cesta Básica	Material	un	0,0007200	129,76	0,09
Insunio	4729 ORSE		Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,0000160	23,93	0,00
Insunio	10506 ORSE		Protetor auricular	Material	un	0,0007200	3,12	0,00
Insunio	10362 ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0007200	7,94	0,00
Insunio	10761 ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0162880	3,16	0,05
Insunio	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0000960	8,86	0,00
Insunio	10788 ORSE		Pá quadrada	Material	un	0,0000320	23,36	0,00
Insunio	1651 ORSE		Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001280	4,43	0,00
Insunio	2378 ORSE		Vale transporte	Material	un	0,0150560	2,85	0,04
Insunio	158 ORSE		Almooço (Participação do empregador)	Material	un	0,0162880	8,86	0,14
Insunio	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000320	13,20	0,00
Insunio	00012894/SIN	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0002400	125,37	0,03
Insunio	ORSE		Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001280	48,53	0,00
Insunio	4728 ORSE		Talhadreira chata 10"	Material	un	0,0000480	11,76	0,00
Insunio	10517 ORSE		Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0000640	169,89	0,01
Insunio	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,08000000	14,58	1,16
Insunio	00006111/SIN	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m²	0,08000000	135,63	10,85
Insunio	ORSE		Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,08000000	16,57	1,32
Insunio	00044503/SIN	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,10000000	2,10	0,21
				MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,18	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,53			Valor com BDI =>
15.1				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Código Banco	Descrição	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,53	1,53
Composição Auxiliar		73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,08000000	19,14	1,53
		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,53	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,42		Valor com BDI =>	
15.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
/ ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,19	3,19	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1400000	19,14	2,67	
Auxiliar Insumo	00000003 SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	10,56	0,52	
			MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,93
			Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	4,07

Composições Auxiliares

			Composições Auxiliares		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89376 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN		1,0000000	4,49	4,49	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,0805000	19,50	1,56	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,0805000	24,16	1,94	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN		0,0047000	38,96	0,18	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN		0,0060000	44,14	0,26	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN		0,0291000	1,46	0,04	
Insumo	00000107 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN		1,0000000	0,51	0,51	
				MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,71
				Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI =>	5,73

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,23	5,23
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0844000	19,50	1,64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0844000	24,16	2,29
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	38,96	0,22
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,46	0,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	44,14	0,30
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,55	0,55

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingnd.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,51	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	6,67
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89596 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,21	7,21		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0735000	24,16	1,77		
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0735000	19,50	1,43		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	44,14	0,72		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0129000	38,96	0,50		
Insumo	00000112 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	2,77	2,77		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0161000	1,46	0,02		
				MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,48
				Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	9,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,81	19,81		
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16		
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83	0,83		
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,31	14,31		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91		
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38		
				MO sem LS =>	7,61	LS =>	6,86	MO com LS =>	14,47
				Valor do BDI =>	5,48			Valor com BDI =>	25,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,73	19,73		
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,31	14,31
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS =>		7,63	LS =>	6,89
			Valor do BDI =>		5,46	MO com LS =>	14,52
						Valor com BDI =>	25,18

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	1,0000000	8,80	8,80
Composição Auxiliar	86261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0680000	23,47	1,59
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0340000	19,14	0,65
Insumo	00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	5,58	6,48
Insumo	00039026 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	13,98	0,08
			MO sem LS =>		0,89	LS =>	0,82
			Valor do BDI =>		2,43	MO com LS =>	1,71
						Valor com BDI =>	11,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	72131 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	140,80	140,80
Composição Auxiliar	87335 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0220000	439,77	9,87
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6000000	24,63	39,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7000000	19,14	32,53
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	160,0000000	0,37	59,20

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

FOLHAS. Nº 353
 PROC. Nº Proc 013/25
 RUBRICA 2

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

				MO sem LS =>	29,48	LS =>	26,56	MO com LS =>	56,04
				Valor do BDI =>	39,00			Valor com BDI =>	179,80
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	566,29	566,29		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2300000	19,14	214,94		
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,79	91,95		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	94,94	110,13		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,6900000	0,57	149,27		
				MO sem LS =>	81,82	LS =>	73,71	MO com LS =>	155,53
				Valor do BDI =>	156,86			Valor com BDI =>	723,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	565,60	565,60		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,1000000	19,14	212,45		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	94,94	108,23		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,57	109,73		
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	0,79	135,19		
				MO sem LS =>	80,87	LS =>	72,86	MO com LS =>	153,73
				Valor do BDI =>	156,67			Valor com BDI =>	722,27
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	450,21	450,21		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	19,70	88,65		
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0500000	1,27	1,33		
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,4500000	0,27	0,93		

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ. 28.757.170/0001-34

Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,79	137,53
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,57	111,64
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	94,94	110,13
				MO sem LS =>	35,76	LS =>	32,23
				Valor do BDI =>	124,70	MO com LS =>	67,99
						Valor com BDI =>	574,91
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87335 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	439,77	439,77
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1600000	3,27	3,79
Composição Auxiliar	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,8000000	0,72	2,73
Composição Auxiliar	89377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8600000	19,70	97,71
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	206,4200000	0,57	117,65
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	94,94	109,18
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	137,6100000	0,79	108,71
				MO sem LS =>	39,42	LS =>	35,52
				Valor do BDI =>	121,81	MO com LS =>	74,94
						Valor com BDI =>	561,58
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	433,73	433,73
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8600000	19,70	96,13
Composição Auxiliar	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7400000	0,72	2,69
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1400000	3,27	3,72
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	0,79	122,02
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	94,94	110,13

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ. 28.757.170/0001-34

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,57	99,04
			MO sem LS =>	38,78	LS =>	34,95	73,73
			Valor do BDI =>	120,14		Valor com BDI =>	553,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAFISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	542,21	542,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	19,14	210,82
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,57	240,89
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	96,18	90,40
			MO sem LS =>	80,29	LS =>	72,33	152,62
			Valor do BDI =>	150,19		Valor com BDI =>	692,40
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	540,88	540,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	19,14	164,02
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	94,94	101,58
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,57	275,28
			MO sem LS =>	62,44	LS =>	56,25	118,69
			Valor do BDI =>	149,82		Valor com BDI =>	680,70
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	443,87	443,87
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5700000	3,64	2,07
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	19,14	14,35
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,8700000	1,12	2,09
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4400000	19,70	48,06
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7200000	0,57	275,72
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	94,94	101,58

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

				MO sem LS =>	24,85	LS =>	22,39	MO com LS =>	47,24
				Valor do BDI =>	122,95			Valor com BDI =>	566,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	469,19	469,19		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	19,70	95,54		
Composição Auxiliar	88930 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1300000	1,27	1,43		
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7200000	0,27	1,00		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	94,94	129,11		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,57	262,11		
				MO sem LS =>	38,55	LS =>	34,73	MO com LS =>	73,28
				Valor do BDI =>	135,50			Valor com BDI =>	624,69
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	489,88	489,88		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2800000	19,14	158,67		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,57	222,03		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	94,94	109,18		
				MO sem LS =>	60,40	LS =>	54,41	MO com LS =>	114,81
				Valor do BDI =>	135,69			Valor com BDI =>	625,57
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	371,23	371,23		
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,3320000	1,27	4,23		
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0100000	0,27	0,27		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3300000	19,70	85,30
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,57	160,47
Insumo	00043617 SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	0,0530000	6,27	0,39
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	94,94	120,57
				MO sem LS =>	34,41	LS =>	31,01
				Valor do BDI =>	102,83	MO com LS =>	65,42
						Valor com BDI =>	474,06
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,44	24,44
Composição	85314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,88	18,88
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	9,06
				Valor do BDI =>	6,76	MO com LS =>	19,10
						Valor com BDI =>	31,20
Composição	88546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	10,01	10,01
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0440000	19,81	0,87
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	5,91	5,91
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1160000	24,44	2,83
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,98	0,34
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4800000	0,14	0,06
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,44
				Valor do BDI =>	2,77	MO com LS =>	3,02
						Valor com BDI =>	12,78

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	13,35	13,35
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,83	6,83
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	19,81	1,48
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	24,44	4,79
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8560000	0,14	0,11
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34
				MO sem LS =>	2,88	LS =>	2,60
				Valor do BDI =>	3,69	MO com LS =>	5,48
						Valor com BDI =>	17,04
Composição	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	11,66	11,66
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,46	6,46
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	24,44	3,66
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0570000	19,81	1,12
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6350000	0,14	0,08
				MO sem LS =>	2,10	LS =>	1,91
				Valor do BDI =>	3,22	MO com LS =>	4,01
						Valor com BDI =>	14,88
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	15,34	15,34
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2520000	24,44	6,15
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0970000	19,81	1,92
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,77	6,77
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,14	0,16
				MO sem LS =>	3,91	LS =>	3,53
						MO com LS =>	7,44

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

				Valor do BDI =>	4,24	Valor com BDI =>	19,58
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,51	7,51
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0980000	24,44	1,66
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	5,04	5,04
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0220000	19,81	0,43
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3060000	0,14	0,04
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,81
				Valor do BDI =>	2,08	Valor com BDI =>	1,70
Composição	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, FILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,70	9,70
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0166000	19,81	0,32
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,46	6,46
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1015000	24,44	2,48
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,14	0,10
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,19
				Valor do BDI =>	2,68	Valor com BDI =>	2,50
Composição	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,79	8,79
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0597000	24,44	1,45
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,63	6,63
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0098000	19,81	0,19
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,3330000	0,14	0,18
			MO sem LS =>	1,02	LS =>	0,92	1,94
			Valor do BDI =>	2,43			11,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,01	8,01
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,46	6,46
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0060000	19,81	0,13
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0403000	24,44	0,98
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7280000	0,14	0,10
			MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,58	1,18
			Valor do BDI =>	2,21			10,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,70	9,70
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0838000	24,44	2,04
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0138000	19,81	0,26
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,77	6,77
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,1180000	0,14	0,29
			MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,43	3,01
			Valor do BDI =>	2,68			12,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,39	7,39
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0392000	24,44	0,95
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0084000	19,81	0,12

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	5,91	5,91
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,14	0,07
				MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	2,04	MO com LS =>	1,01
						Valor com BDI =>	9,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,13	6,13
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0257000	24,44	0,62
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0042000	19,81	0,08
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	5,04	5,04
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,14	0,05
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	1,69	MO com LS =>	0,65
						Valor com BDI =>	7,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	5,87	5,87
Composição Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	4,98	4,98
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0032000	19,81	0,06
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0184000	24,44	0,47
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2120000	0,14	0,02
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	1,62	MO com LS =>	0,45
						Valor com BDI =>	7,49
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,45	8,45

CONSTRUPLAN LTDA ME
CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0961000	24,44	1,37	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0092000	19,81	0,18	
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,46	6,46	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,14	0,10	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34	
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,53
			Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	10,79
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,22	10,22	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1069000	24,44	2,61	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0175000	19,81	0,34	
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,77	6,77	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,14	0,16	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	13,99	0,34	
			MO sem LS =>	1,85	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,52
			Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	13,05
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,20	20,20	
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,31	14,31	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38	
			MO sem LS =>	7,80	LS =>	7,04	MO com LS =>	14,84
			Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI =>	25,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	18,50	18,50	
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68	
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,31	14,31	
			MO sem LS =>	7,85	LS =>	6,91	MO com LS =>	14,56
			Valor do BDI =>	5,40			Valor com BDI =>	24,90
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,50	24,50	
Composição Auxiliar	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00004780 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89	
			MO sem LS =>	10,07	LS =>	9,09	MO com LS =>	19,16
			Valor do BDI =>	6,78			Valor com BDI =>	31,28

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico medido (5x9x19), esp = 0,08m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	86,07	86,07
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5200000	19,02	28,91
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento:50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padoias de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWORca	m²	0,0320000	381,01	12,19
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5200000	2,35	3,57
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9100000	2,43	2,21
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,38	25,84
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9100000	14,58	13,26

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5200000	19,02	28,91
Insumo	00001106/SIN	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	5,8240000	0,82	4,77
Insumo	00000367/SIN	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0389120	64,12	2,49
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0380000	14,58	15,13
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0046044	11,39	0,05
Insumo	00002711/SIN	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002076	109,01	0,02
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0058834	7,14	0,04
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0115110	129,76	1,49
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001038	23,93	0,00
Insumo	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0115110	3,12	0,03
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0115110	7,94	0,09
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2604044	3,16	0,82
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0015348	8,86	0,01

FOLHAS: N° 365
 PROC. N° Proc 013/25
 RUBRICA 0

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002076	23,36	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0020464	4,43	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1970838	2,85	0,56
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2604044	8,86	2,30
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005116	13,20	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0038370	125,37	0,48
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0020484	48,53	0,09
Insumo	4728 ORSE	Telhadeira chata 10"	Material	un	0,0003114	11,76	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010232	189,89	0,19
Insumo	00001379/SIN	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	5,8240000	0,47	2,73
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0007600	7,60	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0010640	7,34	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0006080	11,87	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0003040	8,56	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0010640	6,47	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0003040	27,85	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0006080	11,90	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0003040	9,75	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001520	16,43	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001520	207,48	0,03
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001520	17,72	0,00
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,38	25,84
				MO sem LS =>	23,16	LS =>	20,88
				Valor do BDI =>	23,84	Valor com BDI =>	44,04
							109,91
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m²	1,0000000	349,16	349,16

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370/SIN	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	1,0800000	63,30	68,36
Composição	10549	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	4,0000000	2,43	9,72
Insumo	00001379/SIN	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,47	212,53
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	14,58	58,32

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370/SIN	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	1,0800000	63,30	68,36
Insumo	10599	Protetor solar fpa 30 com 120ml	Material	un	0,0072000	11,39	0,08
Insumo	00002711/SIN	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0008000	109,01	0,08
Insumo	00012802/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0092000	7,14	0,06
Insumo	10462	Cesta Básica	Material	un	0,0180000	129,76	2,33
Insumo	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0004000	23,93	0,00
Insumo	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	3,12	0,05
Insumo	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	7,94	0,14
Insumo	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072000	3,16	1,28
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024000	8,86	0,02
Insumo	10786	Pá quadrada	Material	un	0,0008000	23,36	0,01
Insumo	1651	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032000	4,43	0,01
Insumo	2378	Vale transporte	Material	un	0,3764000	2,85	1,07
Insumo	158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	8,86	3,60
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008000	13,20	0,01
Insumo	941	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0060000	125,37	0,75
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0032000	48,53	0,15
Insumo	4728	Talhadreira chata 10"	Material	un	0,0012000	11,76	0,01

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0018000	189,89	0,30
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,47
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	58,32
				MO sem LS =>	30,68	LS =>	27,64
				Valor do BDI =>	96,71	MO com LS =>	58,32
						Valor com BDI =>	445,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1-2-8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 paulinas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	381,01	381,01
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001108/SIN	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	182,0000000	0,82	149,24
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	64,12	77,96
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	14,58	58,32
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisório	h	4,0000000	2,43	9,72
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,47	85,54

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001108/SIN	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	182,0000000	0,82	149,24
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	64,12	77,96
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	14,58	58,32
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120mil	Material	un	0,0072000	11,39	0,08
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0008000	109,01	0,08
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0092000	7,14	0,06
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0180000	129,76	2,33
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0004000	23,93	0,00
Insumo	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	3,12	0,05
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	7,94	0,14

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072000	3,16	1,28
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024000	8,86	0,02
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0008000	23,36	0,01
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032000	4,43	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3784000	2,85	1,07
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	8,86	3,60
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008000	13,20	0,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0060000	125,37	0,75
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0032000	46,53	0,15
Insumo	4728 ORSE	Talhadreira chata 10"	Material	un	0,0012000	11,76	0,01
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0016000	189,89	0,30
Insumo	00001379/SIN	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,47	85,54
				MO sem LS =>	30,68	LS =>	27,64
				Valor do BDI =>	105,53	MO com LS =>	58,32
						Valor com BDI =>	486,54

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	9,35	9,35
Item Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00000378/SIN	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Composição	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisões	h	0,0800000	2,33	0,18
Composição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,0800000	2,43	0,19
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	5,79	5,79
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	14,58	1,16
Insumo	00043132/SIN	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	19,62	0,39
Insumo	00039315/SIN API	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,23	0,09
Insumo	00039017/SIN API	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,14	0,05

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 /ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Insumo	00000378/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0003680	7,14	0,00
Insumo	00012892/SIN	Torquesa	Material	un	0,0000160	24,69	0,00
Insumo	10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000160	13,23	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0162680	8,86	0,14
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0162680	3,16	0,05
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000960	8,86	0,00
Insumo	00012895/SIN	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001280	4,43	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002680	11,39	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0007200	129,76	0,09
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000640	189,89	0,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002400	125,37	0,03
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000320	13,20	0,00
Insumo	00012894/SIN	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0007200	7,94	0,00
Insumo	10362 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0127600	2,85	0,03
Insumo	2378 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001280	48,53	0,00
Insumo	00012893/SIN	Protetor auricular	Material	un	0,0007200	3,12	0,00
Insumo	10596 ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000160	109,01	0,00
Insumo	00002711/SIN	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000080	23,93	0,00
Insumo	4729 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000160	23,36	0,00
Insumo	10788 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000240	11,76	0,00
Insumo	4726 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	5,79	5,79
Insumo	81 ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	14,58	1,16
Insumo	00006111/SIN						

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,85 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	19,62	0,39
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,23
Insumo	00039315/SIN	API	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000
	00039017/SIN	API					0,14
				MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,28
				Valor do BDI =>	2,58		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	324,96	324,96
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3820000	24,63	33,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9570000	19,14	18,31
Composição Auxiliar	90801 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	244,26	244,26
Composição Auxiliar	88626 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0223000	540,88	12,06
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5520000	23,47	12,95
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	12,43	2,48
Insumo	00007319 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	8,17	1,36
				MO sem LS =>	63,68	LS =>	57,38
				Valor do BDI =>	90,01		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90801 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	244,26	244,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3570000	19,14	25,97
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7410000	23,47	64,33
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	16,40	0,18
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	12,44	0,29
Insumo	00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGEUM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	153,49	153,49

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

		MO sem LS =>	36,21	LS =>	32,63	MO com LS =>	68,84
		Valor do BDI =>	67,66			Valor com BDI =>	311,92
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	88626 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,34
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88630 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,27	1,27
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,76	0,76
Composição Auxiliar	88626 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	1,62
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88626 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	3.520,43	0,22

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	3.520,43	0,05
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	3.520,43	0,24
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,30
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,61	0,76
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	0,97
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,12	1,12
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,43
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	3,64	3,64
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,52	1,52
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	4,64
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	14.320,38	0,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	1,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	14.320,38	0,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,00	1,00

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	14.320,38	1,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,27
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	0,61	1,52	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI =>	1,94
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91824 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	2,39	2,39	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	20,20	0,46	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	24,95	0,57	
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,08	1,34	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	2,96	0,02	
			MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,79
			Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	3,05
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,02	13,02	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	20,20	4,48	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	24,95	5,53	
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,01	3,01	
			MO sem LS =>	4,01	LS =>	3,62	MO com LS =>	7,63
			Valor do BDI =>	3,60			Valor com BDI =>	16,62
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,29	15,29	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0008000	540,88	0,48	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	20,20	5,87
Auxiliar							
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	24,95	7,26
Auxiliar							
Insunio	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,68	1,68
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	4,80
				Valor do BDI =>	4,23	MO com LS =>	10,11
						Valor com BDI =>	19,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	57,54	57,54
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,00	28,00
Auxiliar							
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,41	7,41
Auxiliar							
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,14	19,14
Auxiliar							
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,99	2,99
Auxiliar							
				MO sem LS =>	12,31	LS =>	11,10
				Valor do BDI =>	15,93	MO com LS =>	23,41
						Valor com BDI =>	73,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	212,15	212,15
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	120,60	120,60
Auxiliar							
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,00	28,00
Auxiliar							

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	34,01	34,01
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,99	2,99
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,14	19,14
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,41	7,41

			MO sem LS =>	12,31	LS =>	11,10	MO com LS =>	23,41
			Valor do BDI =>	58,76			Valor com BDI =>	270,91
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	19,14		19,14
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	470.873,91		16,15
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	54.402,60		2,99
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,30			Valor com BDI =>	24,44
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,99		2,99

FOLHAS. N° 377
 PROC. N° Proc 013/25
 RUBRICA B

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	54.402,60	0,31		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	470.873,91	2,68		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,82				Valor com BDI =>	3,81
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91387 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,41	7,41		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	54.402,60	0,78		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	470.873,91	6,63		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2,05				Valor com BDI =>	9,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5783 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	34,01	34,01		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	54.402,60	3,74		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	470.873,91	30,27		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	9,42				Valor com BDI =>	43,43
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	120,60	120,60
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	3,75	120,60
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	33,40			Valor com BDI =>	154,00
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,47	23,47
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,00	18,00
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
		MO sem LS =>	9,60	LS =>	8,66	MO com LS =>	18,26
		Valor do BDI =>	6,50			Valor com BDI =>	29,97
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,31	24,31
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
			MO sem LS =>	10,04	LS =>	9,06	MO com LS =>	19,10
			Valor do BDI =>	6,73			Valor com BDI =>	31,04
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90467 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	19,82	19,82	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5436000	24,16	13,14	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0079000	540,88	4,27	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1236000	19,50	2,41	
			MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,25	MO com LS =>	13,17
			Valor do BDI =>	5,49			Valor com BDI =>	25,31
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90468 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	13,17	13,17	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3850000	24,16	8,81	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	19,50	1,61	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0051000	540,88	2,75	
			MO sem LS =>	4,53	LS =>	4,18	MO com LS =>	8,81
			Valor do BDI =>	3,54			Valor com BDI =>	16,81
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91192 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	18,20	18,20	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2340000	24,16	5,65	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0213000	540,88	11,52	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0532000	19,50	1,03	
			MO sem LS =>	4,09	LS =>	3,69	MO com LS =>	7,78
			Valor do BDI =>	5,04			Valor com BDI =>	23,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	8,95	8,95	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2003000	24,16	4,83	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0455000	19,50	0,88
Auxiliar	88620 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0060000	540,88	3,24
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,47
				Valor do BDI =>	2,47	MO com LS =>	5,21
						Valor com BDI =>	11,42
Composição	91191 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	12,27	12,27
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2121000	24,16	5,12
Auxiliar	88620 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0115000	540,88	6,22
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0482000	19,50	0,93
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	3,39	MO com LS =>	6,13
						Valor com BDI =>	15,66
Composição	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	340,69	340,69
Composição	88531 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7131000	0,27	0,19
Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4695000	19,70	28,94
Composição	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3275000	19,14	44,54
Auxiliar	88630 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7563000	1,27	0,96
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0830000	0,57	155,64
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	94,94	76,38
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5762000	58,78	34,04
				MO sem LS =>	28,63	LS =>	25,80
				Valor do BDI =>	94,37	MO com LS =>	54,43
						Valor com BDI =>	435,06
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	371,69	371,69

FOLHAS. Nº 381
 PROC. Nº com 013/25
 RUBRICA 12

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,27	0,21
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,27	1,04
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8046000	19,70	31,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	19,14	48,48
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	94,94	71,75
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	58,78	34,51
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,57	184,09
				MO sem LS =>	31,20	LS =>	28,12
				Valor do BDI =>	102,95	MO com LS =>	59,32
						Valor com BDI =>	474,64
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	308,50	308,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3433000	19,14	44,85
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7623000	1,27	0,96
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4811000	19,70	29,17
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7188000	0,27	0,19
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	94,94	78,50
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	58,78	33,98
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,57	120,85
				MO sem LS =>	28,84	LS =>	25,98
				Valor do BDI =>	85,45	MO com LS =>	54,82
						Valor com BDI =>	383,95
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	41,48	41,48
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	489,19	21,08
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5890000	24,63	14,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2940000	19,14	5,62
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,57	0,28
				MO sem LS =>	9,77	LS =>	8,81
				Valor do BDI =>	11,48	MO com LS =>	18,58
						Valor com BDI =>	52,96
Composição	87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	42,70	42,70
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	489,19	21,08
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5810000	24,63	13,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2800000	19,14	5,35
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	10,36	2,16
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,57	0,28
				MO sem LS =>	9,38	LS =>	8,46
				Valor do BDI =>	11,82	MO com LS =>	17,84
						Valor com BDI =>	54,52
Composição	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	31,92	31,92
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2450000	24,63	6,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1230000	19,14	2,35
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	489,19	21,08
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,57	0,28

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	10,39	2,18	
			MO sem LS =>	5,03	LS =>	4,54	MO com LS =>	9,57
			Valor do BDI =>	8,84			Valor com BDI =>	40,78
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	5,91	5,91	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0088000	24,44	0,21	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0014000	19,81	0,02	
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	5,12	5,68	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>	1,63			Valor com BDI =>	7,54
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	5,04	5,04	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0088000	19,81	0,01	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0048000	24,44	0,11	
Insumo	00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	4,44	4,92	
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
			Valor do BDI =>	1,39			Valor com BDI =>	6,43
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	4,98	4,98	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0025000	24,44	0,06	
Insumo	00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	4,44	4,92	
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
			Valor do BDI =>	1,37			Valor com BDI =>	6,35
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,63	6,63	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	24,44	0,75	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	19,81	0,10	
Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	5,41	5,78	
			MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,66
			Valor do BDI =>	1,83			Valor com BDI =>	8,46
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

FOLHAS. Nº 384
 PROC. Nº Proc 013/25
 RUBRICA 12

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,46	6,46
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0026000	19,81	0,05
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0162000	24,44	0,39
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	5,43	6,02
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	1,78	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	
						8,24	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	6,77	6,77
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0581000	24,44	1,41
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0095000	19,81	0,18
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	4,85	5,18
				MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	1,87	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	
						8,64	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,31	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,04	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	
						0,20	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006117 SINAPI	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	14,31	0,21
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,05	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	
						0,26	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,89	0,21
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,05	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	
						0,26	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	14,31	0,53

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,53
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,67
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25		
Insumo	0000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	14,31	0,25		
					MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	18,89	0,27		
					MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,13	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26		
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	18,00	0,26		
					MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21		
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,89	0,21		
					MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	18,89	0,70		
					MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,34	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33		
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	18,89	0,33		
					MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,16	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	15,35	0,17	
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	23,30	0,11	
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,14
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	14,99	0,12	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,15
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	14,99	0,24	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,30
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95359 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00004254 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	22,46	0,36	
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,36
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,45
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	27,54	0,22	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,28
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

FOLHAS, Nº 387
 PROC. Nº Proc 013/25
 RUBRICA A

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	95380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,45	0,23	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE RÔLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	16,87	0,14	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	18,89	0,40	
			MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,40
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,01	0,29	
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95375 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00004752 SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	10,64	0,22	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,89	0,21	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,21
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,57	0,28	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,66	0,21	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,21
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	2509 ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	Carga de Material	m³	1,0000000	10,19	10,19	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	2,43	1,45	
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74	
	00006111/SIN							

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	11,39	0,01	
Insumo	ORSE	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0001200	109,61	0,01	
Insumo	00002711/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0013800	7,14	0,00	
Insumo	00012882/SIN	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	129,76	0,35	
Insumo	10452 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000800	23,93	0,00	
Insumo	4729 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	3,12	0,00	
Insumo	10596 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	7,94	0,02	
Insumo	10362 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	3,16	0,19	
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	8,86	0,00	
Insumo	00012895/SIN	Pá quadrada	Material	un	0,0001200	23,36	0,00	
Insumo	10788 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	4,43	0,00	
Insumo	1651 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0564600	2,85	0,16	
Insumo	2378 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	8,86	0,54	
Insumo	158 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	13,20	0,00	
	00012894/SIN							

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	125,37	0,11
Insuno	00012893/SIN	Botas de segurança com biqueira de aço e collarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	48,53	0,02
Insuno	4728 ORSE	Talhadreira chata 10"	Material	un	0,0001800	11,78	0,00
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	189,89	0,04
Insuno	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74
				MO sem LS =>	4,59	LS =>	4,15
				Valor do BDI =>	2,82	Valor com BDI =>	13,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	5,52	5,52
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedrolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	349,16	1,74
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	2,43	0,24
Insuno	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insuno	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	2,35	0,23

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00000370/SIN	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0054000	63,30	0,34
Insuno	10599 ORSE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	Material	un	0,0003980	11,39	0,00
Insuno	00002711/SIN	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000240	109,01	0,00
Insuno	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0005060	7,14	0,00
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009900	129,76	0,12
Insuno	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000120	23,93	0,00
Insuno	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009900	3,12	0,00
Insuno	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009900	7,94	0,00
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0223980	3,16	0,07

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
/ ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001320	8,86	0,00			
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000240	23,36	0,00			
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001760	4,43	0,00			
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0178320	2,85	0,05			
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0223960	8,86	0,19			
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000440	13,20	0,00			
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003300	125,37	0,04			
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001760	48,53	0,00			
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000360	11,76	0,00			
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000880	189,89	0,01			
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	2,2610000	0,47	1,06			
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,74			
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90			
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143. Atlas ou similar	Material	un	0,0000500	7,80	0,00			
Insumo	11245	ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0000700	7,34	0,00			
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000400	11,87	0,00			
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000200	8,56	0,00			
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0000700	6,47	0,00			
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000200	27,85	0,00			
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000400	11,90	0,00			
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000200	9,75	0,00			
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000100	16,43	0,00			
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000100	207,48	0,00			
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000100	17,72	0,00			
						MO sem LS =>	1,91	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,64
						Valor do BDI =>	1,52			Valor com BDI =>	7,04

FOLHAS. Nº 391
 PROC. Nº lanc 013/25
 RUBRICA 0

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	94 ORSE	Concreto ciclópico	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	1,0000000	550,97	550,97
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	16,0000000	14,58	233,28
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6150000	87,65
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	238,1400000	0,47
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,4360000	64,12
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,0000000	2,35
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,0000000	2,35	4,70
Insumo	1715 ORSE	Pedra de mão granítica	Material	m³	0,5000000	81,96	40,98
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,0000000	2,43	38,88

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	16,0000000	14,58	233,28
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6150000	87,65
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	238,1400000	0,47
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,4360000	64,12
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	19,02
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0072000	189,89
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0324000	11,39	0,36
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0010000	7,60	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0810000	129,76	10,51
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0014000	7,34	0,01
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0810000	7,94	0,64
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0008000	11,87	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0004000	8,56	0,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 /ingrid.nggaspar@gmail.com

FOLHAS. N° 392
 PROC. N° Proc 013/25
 RUBRICA R

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00012805/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0108000	8,86	0,09		
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0014000	6,47	0,00		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0810000	3,12	0,25		
Insumo	1651	ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0144000	4,43	0,06		
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0004000	27,85	0,01		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,8324000	8,86	16,23		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,8324000	3,16	5,79		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0270000	125,37	3,38		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,8364000	2,85	4,66		
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0008000	11,90	0,00		
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0004000	9,75	0,00		
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0144000	48,53	0,69		
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0038000	13,20	0,04		
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0002000	16,43	0,00		
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0002000	207,48	0,04		
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0414000	7,14	0,29		
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0002000	17,72	0,00		
Insumo	1715	ORSE	Pedra de mão granítica	Material	m²	0,5000000	81,96	40,96		
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0032000	109,01	0,34		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0016000	23,93	0,03		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0032000	23,36	0,07		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0048000	11,78	0,05		
				MO sem LS =>		142,73	LS =>	128,59	MO com LS =>	271,32
				Valor do BDI =>		152,61			Valor com BDI =>	703,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98 ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	372,60	372,60
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00044535/SIN API	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	29,61	29,61
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,88	46,88
Insumo	00034493/SIN API	ORSE	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8853)	Material	m³	1,0000000	296,11	296,11

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00044535/SIN API	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	29,61
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0045360	11,39
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0003240	109,01
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	per	0,0057960	7,14
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0113400	129,76
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001620	23,93
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0113400	3,12
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0113400	7,94
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2565360	3,16
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0015120	8,86
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003240	23,36
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0019800	4,43
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2113020	2,85
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2565360	8,86
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0005040	13,20
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0037800	125,37
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0019800	48,53
Insumo	4726	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004860	11,76

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / Ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010080	189,89	0,19
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001800	7,60	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002520	7,34	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001440	11,87	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000720	8,56	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0002520	6,47	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000720	27,85	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001440	11,90	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000720	9,75	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000360	16,43	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000360	207,48	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000360	17,72	0,00
Insumo	00004750/SIN	ORSE Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84
Insumo	10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000360	24,69	0,00
Insumo	10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000360	13,23	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000720	17,02	0,00
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000360	22,79	0,00
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000720	9,59	0,00
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0000360	620,08	0,02
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000720	30,98	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000360	155,71	0,00
Insumo	00001213/SIN	ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84
Insumo	00000378/SIN	ORSE Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,02	3,42
Insumo	00006111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	14,58	23,61
Insumo	00034493/SIN	ORSE Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000000	296,11	296,11
	API						

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRULAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

				MO sem LS => Valor do BDI =>	21,41 103,21	LS =>	19,30 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	40,71 475,81
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,95	24,95		
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91		
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54		
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68		
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	10,30 6,91	LS =>	9,29 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	19,59 31,86
Composição	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,69	4,69		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	24,95	1,52		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	20,20	1,23		
Insumo	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	1,75	1,92		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0016000	13,99	0,02		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	1,09 1,29	LS =>	1,00 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	2,09 5,98
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,36	7,36		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	20,20	2,50		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	24,95	3,09		
Insumo	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	1,75	1,77		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,24 2,03	LS =>	2,02 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	4,26 9,39
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,16	24,16	
Composição Auxiliar	85335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72	
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68	
Insumo	00002886 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	10,11 6,69	LS =>	9,11 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	19,22 30,85
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2279 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	13,42	13,42	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	2,43	0,60	
Composição	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3500000	2,46	0,86	
Insumo	00003767/SIN	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,3000000	0,56	0,16	
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	14,58	3,64	
Insumo	00004783/SIN	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	19,02	6,65	
Insumo	00002711/SIN	Massa acrílica	Material	l	0,3600000	4,25	1,53	

Detalhamento de Cálculo ORSE

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	11,39	0,01
Insumo	00002711/SIN	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000500	109,01	0,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaapar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insuno	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0013800	7,14	0,00
Insuno	00012892/SIN						
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	129,76	0,35
Insuno	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000250	23,93	0,00
Insuno	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	3,12	0,00
Insuno	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	7,94	0,02
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	3,16	0,19
Insuno	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	8,86	0,00
Insuno	00012895/SIN						
Insuno	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000500	23,36	0,00
Insuno	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	4,43	0,00
Insuno	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0464150	2,85	0,13
Insuno	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	8,86	0,54
Insuno	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	13,20	0,00
Insuno	00012894/SIN						
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	125,37	0,11
Insuno	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	48,53	0,02
Insuno	00012893/SIN						
Insuno	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000750	11,76	0,00
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	169,89	0,04
Insuno	11250 ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0008050	11,08	0,00
Insuno	11252 ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000350	149,89	0,00
Insuno	4725 ORSE	Espátula	Material	un	0,0001400	10,85	0,00
Insuno	10583 ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0015750	7,58	0,01
Insuno	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001750	7,60	0,00
Insuno	11251 ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0015750	16,96	0,02
Insuno	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,3000000	0,56	0,16
Insuno	00003767/SIN						
Insuno	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	14,58	3,64
Insuno	00006111/SIN						
Insuno	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	19,02	6,65
Insuno	00004783/SIN						

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insuno	1802 ORSE	Massa acrílica	Material	I	0,3600000	4,25	1,53
			MO sem LS =>	5,41	LS =>	4,88	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,71			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	2,33	2,33
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insuno	10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	24,69	0,00
Insuno	10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	13,23	0,00
Insuno	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insuno	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	8,86	0,00
Insuno	00012895/SIN	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insuno	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insuno	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insuno	00012894/SIN	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insuno	10362 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,85	0,18
Insuno	2378 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03
Insuno	00012893/SIN	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insuno	10596 ORSE						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insuno	00012892/SIN	Torquesa	Material	un	0,0002000	24,69	0,00
Insuno	10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	13,23	0,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insuno	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insuno	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	8,86	0,00
Insuno	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insuno	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,38	0,02
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insuno	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insuno	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insuno	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,85	0,18
Insuno	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03
Insuno	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,64	Valor com BDI =>	2,97

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	2,40	2,40
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insuno	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	48,53	0,03
Insuno	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insuno	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	4,43	0,00
Insuno	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	17,02	0,00
Insuno	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	22,79	0,00
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	00012895/SIN	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	8,86	0,00
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	9,59	0,00
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	620,08	0,06
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,85	0,18
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	30,98	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	00012894/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	155,71	0,01

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	48,53	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	4,43	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	17,02	0,00
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	22,79	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	00012895/SIN	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	8,86	0,00
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	9,59	0,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	620,08	0,06
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,85	0,18
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	30,88	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	155,71	0,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,66 Valor com BDI => 3,06

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,35	2,35
Item Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,85	0,18
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0002000	107,98	0,02
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	17,02	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	8,86	0,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insuno	10599 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insuno	11240 ORSE	Alcáte com isolamento	Material	un	0,0002000	30,19	0,00
Insuno	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	21,52	0,00
Insuno	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	48,53	0,03

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	10482 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	128,76	0,58
Insuno	ORSE	Luxa raspa de corte, cabo curto (punho 7" cnj)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insuno	00012892/SIN	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insuno	00012894/SIN	Vale transporte	Material	un	0,0054000	2,65	0,18
Insuno	10699 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insuno	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,96	0,90
Insuno	11241 ORSE	Alcáte volt-ampêmetro	Material	un	0,0002000	107,88	0,02
Insuno	1851 ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,03
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	qj	0,0004000	188,89	0,07
Insuno	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002800	17,02	0,00
Insuno	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insuno	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (códex b)	Material	un	0,0006000	8,96	0,05
Insuno	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insuno	11240 ORSE	Alcáte com isolamento	Material	un	0,0002000	30,19	0,00
Insuno	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	21,52	0,00
Insuno	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	48,53	0,03
				MO sem I.S. =>	0,00	MO com I.S. =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	3,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 /ingrid.ingaspai@gmail.com

FOLHAS. Nº 403
 PROC. Nº Proc 013/25
 RUBRICA o

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	2,38	2,38
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	12,39	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	18,36	0,02
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	8,86	0,00
Insumo	00012895/SIN 11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	31,01	0,01
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	17,40	0,01
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	23,84	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,56
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03
Insumo	00012893/SIN 10589 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	37,98	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,85	0,18
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	00012894/SIN 158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	20,44	0,00
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insumo	00012892/SIN 941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insumo	10583 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	12,39	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	18,36	0,02
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	8,86	0,00
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	31,01	0,01
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	17,40	0,01
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	10586 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	23,84	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	37,98	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,85	0,18
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregado/)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	20,44	0,00
Insumo	00012892/SIN	Luva raspe de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,65	Valor com BDI =>	3,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,0000000	2,43	2,43
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	23,93	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0841000	2,85	0,26
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	11,76	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregado)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	00012805/SIN	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	8,86	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insumo	00012892/SIN	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insumo	1851 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	23,36	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	00002711/SIN	ORSE Cantinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camera	Material	un	0,0002000	109,01	0,02

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	23,93	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0841000	2,85	0,26
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	11,76	0,00

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	8,86	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	23,36	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	00002711/SIN	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	109,01	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,67	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	3,10

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	2,35	2,35
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	4174 ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	7,60	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	7,34	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	11,87	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	8,56	0,00
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	8,86	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0007000	6,47	0,00

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	27,85	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0054000	2,85	0,18
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	11,90	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	9,75	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03
Insumo	00012894/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	16,43	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	207,48	0,02
Insumo	00012892/SIN	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punto 7* cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	17,72	0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	7,60	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	7,34	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	11,87	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	8,56	0,00

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00012805/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	8,86	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0007000	6,47	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01	
Insumo	1051	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	27,85	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,85	0,18	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	11,90	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	9,75	0,00	
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e collarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00	
Insumo		10790	Prumo de face	Material	un	0,0001000	16,43	0,00	
Insumo		11247	Serra mármore	Material	un	0,0001000	207,48	0,02	
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01	
Insumo		00012892/SIN							
Insumo		11243	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	17,72	0,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	3,00
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	2,46	2,46	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,56	
Insumo	11250	ORSE	Rolo lá de carneiro 20cm	Material	un	0,0023000	11,08	0,02	
Insumo	11252	ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001000	149,69	0,01	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0004000	10,65	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0045000	7,58	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	8,86	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	7,60	0,00
Insumo	10589	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,85	0,18
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0045000	16,96	0,07

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insumo	11250 ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0023000	11,06	0,02
Insumo	11252 ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001000	149,69	0,01
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07
Insumo	00012894/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	4725 ORSE	Espátula	Material	un	0,0004000	10,65	0,00
Insumo	00012892/SIN ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Itens	10583 ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0045000	7,58	0,03
Itens	10586 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Itens	000128953/SIN	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0008000	8,88	0,00
Itens	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Itens	841 ORSE	Fundamento com manguia curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Itens	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Itens	4174 ORSE	Desempenhadeira de aço inox, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	7,60	0,00
Itens	10589 ORSE	Protetor solar (pa 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,38	0,02
Itens	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03
Itens	158 ORSE	Almoco (participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,88	0,80
Itens	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	2,85	0,18
Itens	11251 ORSE	Pinçol de seda 2"	Material	un	0,0045000	18,98	0,07
				MO sem LS =>	0,00		0,00
				Valor do BDI =>	0,08		3,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Itens	10549 ORSE	Encargos Complementares - Setenta	Provisões	h	1,0000000	2,43	2,43
Itens	10589 ORSE	Protetor solar (pa 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,38	0,02
Itens	00002711/SIN	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 l, 110x70x40, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	108,01	0,02
Itens	00012892/SIN	Lua raspa de couro, cabo curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Itens	10482 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	128,76	0,58
Itens	4729 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	23,93	0,00
Itens	10586 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Itens	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Itens	10781 ORSE	Relatório - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Itens	000128953/SIN	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0008000	8,88	0,00
Itens	10788 ORSE	Pa quadrado	Material	un	0,0002000	23,36	0,00

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ. 28.757.170/0001-34

Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	2,85	0,26
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	11,76	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar tps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	11,39	0,02
Insumo	00002711/SIN	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	109,01	0,02
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0023000	7,14	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	129,76	0,58
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	23,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,12	0,01
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	7,94	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,16	0,32
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	8,86	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	23,36	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,43	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	2,85	0,26
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	8,86	0,90
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	13,20	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,37	0,18

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	48,53	0,03	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	11,76	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	189,89	0,07	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	1,0000000	51,18	51,18	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	2,43	7,29	
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74	

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0054000	11,39	0,06	
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0006000	109,01	0,06	
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0069000	7,14	0,04	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0135000	129,76	1,75	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	23,63	0,00	
Insumo	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0135000	3,12	0,04	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0135000	7,94	0,10	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3054000	3,16	0,96	
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018000	8,86	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006000	23,36	0,01	
Insumo	1851	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0024000	4,43	0,01	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2823000	2,85	0,80	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3054000	8,86	2,70	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0006000	13,20	0,00	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045000	125,37	0,56
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0024000	48,53	0,11
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0009000	11,76	0,01
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0012000	189,89	0,22
Insumo	00006111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74
			MO sem LS =>	23,01	LS =>	20,73	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	14,17			Valor com BDI =>
							43,74
							65,35
Composição	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,0000000	30,17	30,17
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0220000	26,20	0,57
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0320000	19,73	0,63
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	24,31	2,01
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0880000	25,34	2,22
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 X 1100 MM, E = 17* MM	Material	m²	0,1360000	56,16	7,63
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0120000	12,44	0,14
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3420000	7,25	16,97
			MO sem LS =>	2,26	LS =>	2,04	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,35			Valor com BDI =>
							4,30
							38,52
Composição	92267 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	35,70	35,70
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0220000	25,34	0,55
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	24,31	0,12
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	26,20	0,13
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	19,73	0,09

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,0500000	33,16	34,81
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,37 9,88	LS => 0,34	MO com LS => Valor com BDI =>	0,71 45,58
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	128,79	128,79
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0030000	26,20	1,65
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	19,73	4,93
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	24,31	28,68
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2550000	25,34	6,46
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	33,16	44,30
Insumo	00004481 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	7,25	16,73
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	12,44	2,58
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	2,54	23,46
			MO sem LS => Valor do BDI =>	17,21 35,67	LS => 15,52	MO com LS => Valor com BDI =>	32,73 184,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	92,25	92,25
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	19,73	3,98
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9110000	24,31	22,14
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0500000	26,20	1,31
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2370000	25,34	6,00
Insumo	00004481 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	7,25	1,20
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	12,44	1,97

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	2,54	17,65
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1460000	33,16	38,00
				MO sem LS =>	13,81	LS =>	12,45
				Valor do BDI =>	25,55	MO com LS =>	26,26
						Valor com BDI =>	117,80
Composição	98533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	80,80	80,80
Composição Auxiliar	91683 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHi	0,1030000	25,34	2,61
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0260000	26,20	0,68
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5030000	19,73	9,92
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1790000	24,31	28,66
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	5,44	0,09
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1660000	7,25	8,45
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	15,36	0,81
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0530000	2,54	2,67
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0490000	12,68	0,62
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1860000	12,03	26,29
				MO sem LS =>	17,08	LS =>	15,39
				Valor do BDI =>	22,38	MO com LS =>	32,47
						Valor com BDI =>	103,18
Composição	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	130,83	130,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	19,14	9,58
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0020000	23,47	23,51
Insumo	00003081 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUSIVE CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	97,74	97,74

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ 28.757.170/0001-34

				MO sem LS => Valor do BDI =>	13,26 36,23	LS =>	11,96	MO com LS => Valor com BDI =>	25,22 167,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91186 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	23,07	23,07		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	19,50	3,22		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7270000	24,16	17,56		
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0194000	39,07	0,75		
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	3,5000000	0,44	1,54		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	8,81 6,39	LS =>	7,76	MO com LS => Valor com BDI =>	16,37 29,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91187 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	20,78	20,78		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1505000	19,50	2,93		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8622000	24,16	15,99		
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0185000	39,07	0,72		
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,5926000	0,44	1,14		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	7,84 5,75	LS =>	7,07	MO com LS => Valor com BDI =>	14,91 26,53
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91185 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	20,91	20,91		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6537000	24,16	15,79		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1486000	19,50	2,89		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0149000	39,07	0,58	
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	3,7500000	0,44	1,85	
			MO sem LS =>	7,74	LS =>	6,98	MO com LS =>	14,72
			Valor do BDI =>	5,79			Valor com BDI =>	26,70
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	8,94	8,94	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	24,16	5,10	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	19,50	0,93	
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	1,63	2,91	
			MO sem LS =>	2,49	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,75
			Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	11,41
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90437 SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	34,51	34,51	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1645000	24,16	28,13	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3275000	19,50	6,38	
			MO sem LS =>	14,27	LS =>	12,87	MO com LS =>	27,14
			Valor do BDI =>	9,55			Valor com BDI =>	44,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90438 SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	50,40	50,40	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7006000	24,16	41,08	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4783000	19,50	9,32	
			MO sem LS =>	20,85	LS =>	18,79	MO com LS =>	39,64
			Valor do BDI =>	13,96			Valor com BDI =>	64,36
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90436 SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	12,94	12,94	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1229000	19,50	2,39	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4370000	24,16	10,55	
			MO sem LS =>	5,35	LS =>	4,82	MO com LS =>	10,17
			Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	16,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	71,52	71,52	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00002692/SIN	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0150000	5,89	0,08	
Insumo	00043130/SIN	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	19,62	2,94	
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,2500000	4,23	1,05	
Insumo	00004509/SIN	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	1,0000000	3,49	3,49	
Insumo	00001213/SIN	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,3700000	19,02	26,05	
Insumo	830 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,2800000	27,96	7,82	
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3700000	14,58	19,97	
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,3700000	2,40	3,28	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3700000	2,43	3,32	
Insumo	00005067/SIN	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	11,41	3,42	

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002692/SIN	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0150000	5,89	0,08
Insumo	00043130/SIN	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	19,62	2,94
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,2500000	4,23	1,05
Insumo	00004509/SIN	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	1,0000000	3,49	3,49
Insumo	00001213/SIN	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,3700000	19,02	26,05
Insumo	830 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,2800000	27,96	7,82
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3700000	14,58	19,97

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ 28.757.170/0001-34

Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010960	189,89	0,20
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0020550	48,53	0,09
Insumo	00012892/SIN	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0063020	7,14	0,04
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0020550	4,43	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002740	17,02	0,00
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001370	22,79	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0123300	129,76	1,59
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2789320	3,16	0,88
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0041100	125,37	0,51
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0049320	11,39	0,05
Insumo	00012895/SIN	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018440	8,86	0,01
Insumo	10576 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002740	9,59	0,00
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portátil	Equipamento	un	0,0001370	620,08	0,08
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2789320	8,86	2,47
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2185150	2,85	0,62
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0123300	3,12	0,03
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002740	30,98	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0123300	7,94	0,09
Insumo	00012894/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005480	13,20	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001370	155,71	0,02
Insumo	00002711/SIN	ORSE Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002740	109,01	0,02
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001370	23,93	0,00
Insumo	10786 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002740	23,36	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004110	11,76	0,00
Insumo	00005067/SIN	ORSE Pregoe de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	11,41	3,42
				MO sem LS =>	24,21	LS =>	21,81
						MO com LS =>	46,02

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

		Valor do BDI =>	19,81	Valor com BDI =>		91,33
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83252 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	20,05	20,05
Composição Auxiliar	93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
Composição Auxiliar	88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,82	19,82
		MO sem LS =>	8,01	LS =>	7,22	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	5,55	Valor com BDI =>		15,23
				Valor com BDI =>		25,80
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	20,70	20,70
Composição Auxiliar	93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
Composição Auxiliar	88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,82	19,82
Composição Auxiliar	93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,47	0,47
		MO sem LS =>	8,01	LS =>	7,22	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	5,73	Valor com BDI =>		15,23
				Valor com BDI =>		26,43
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00036487 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	3,046,36	0,19
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>		0,00
				Valor com BDI =>		0,24
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	3,046,36	0,04	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,05
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	3,046,36	0,18	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000	0,61	0,47	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,60
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO, AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	121,68	121,68	
Composição Auxiliar	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,23	22,23	
Composição Auxiliar	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,41	27,41	
Composição Auxiliar	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,98	8,98	
Composição Auxiliar	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	63,06	63,06	
			MO sem LS =>	12,00	LS =>	10,82	MO com LS =>	22,82
			Valor do BDI =>	33,70			Valor com BDI =>	155,38
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	230,99	230,99	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	101,38	101,38
Composição Auxiliar	93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,93	7,93
Composição Auxiliar	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,98	8,98
Composição Auxiliar	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,23	22,23
Composição Auxiliar	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	63,06	63,06
Composição Auxiliar	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,41	27,41
			MO sem LS =>		12,00	LS =>	10,82
			Valor do BDI =>		63,98		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							294,97
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	63,06	63,06
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.576.713,49	63,06
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		17,46		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							80,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,98	8,98
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	1.576.713,49	8,98
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		2,48		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							11,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,23	22,23
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.576.713,49	22,23
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		6,15		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							28,38

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	101,38	101,38
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.576.713,49	101,38
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 28,08	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 129,46
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,93	7,93
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	13,0000000	0,61	7,93
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 2,19	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 10,12
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92260 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	387,37	387,37
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,3430090	24,31	129,88
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0440000	19,73	40,32
Composição Auxiliar	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1570000	121,88	19,10
Composição Auxiliar	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1133000	230,99	26,17
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0400000	32,88	1,31
Insumo	00004426 SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,0000000	17,40	156,60
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,1250000	12,44	13,99
			MO sem LS => Valor do BDI =>	72,53 107,30	LS => 65,35	MO com LS => Valor com BDI =>	137,88 494,67
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	30,39	30,39

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4860000	20,20	9,81
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4860000	24,95	12,12
Composição	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	4,50	4,50
Auxiliar	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	3,96	3,96
Insunio							
			MO sem LS =>	8,80	LS =>	7,93	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,41			Valor com BDI =>
							16,73
							38,80
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	14,42	14,42
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	20,20	4,68
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	24,05	5,78
Composição	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	3,96	3,96
Auxiliar							
Insunio							
			MO sem LS =>	4,19	LS =>	3,79	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,99			Valor com BDI =>
							7,98
							18,41
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	7,87	7,87
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	19,50	2,47
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	24,16	3,06
Composição	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,29	1,29
Auxiliar	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	44,14	0,66
Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,46	0,01
Auxiliar	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	38,96	0,38
Insunio							
			MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,03	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,17			Valor com BDI =>
							4,28
							10,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	11,68	11,68

FOLHAS. N° 425
 PROC. N° Proc 018/25
 RUBRICA Ar

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	24,16	3,33			
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	19,50	2,68			
Composição	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09			
Auxiliar	00020076 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 4000 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	16,08	0,80			
Composição	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,39	2,78			
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,21	MO com LS =>	4,65	
				Valor do BDI =>	3,23				Valor com BDI =>	14,81
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88585 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Calhas e Ralos	UN	1,0000000	30,81	30,81			
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2729000	19,50	5,32			
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2729000	24,16	6,59			
Auxiliar	00020151 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,28	11,28			
Composição	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,89	5,78			
Auxiliar	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 4000 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	16,08	1,84			
				MO sem LS =>	4,84	LS =>	4,37	MO com LS =>	9,21	
				Valor do BDI =>	8,53				Valor com BDI =>	39,34
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88405 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,28	6,28			
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1172000	19,50	2,28			
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1172000	24,16	2,83			
Auxiliar	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	44,14	0,26			
Composição	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 8500 GR	Material	UN	0,0047000	38,96	0,18			
Auxiliar	00003499 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,70	0,70			
Composição	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,46	0,03			
				MO sem LS =>	2,07	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,95	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

		Valor do BDI =>	1,73	Valor com BDI =>	8,01		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,82	11,82	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1271000	19,50	2,47	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1271000	24,18	3,07	
Insumo	00003503 SINAPI JOELHO PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,65	4,65	
Insumo	00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	44,14	0,97	
Insumo	00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	1,46	0,02	
Insumo	00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0165000	38,96	0,64	
		MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,29
		Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	15,09
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,75	11,75	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	19,50	2,78	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	24,16	3,42	
Insumo	00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,01	5,01	
Insumo	00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,46	0,04	
Insumo	00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	38,96	0,22	
Insumo	00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	44,14	0,30	
		MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,27	MO com LS =>	4,78
		Valor do BDI =>	3,25			Valor com BDI =>	15,00
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	7,74	7,74	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	19,50	2,47	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	24,18	3,06	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,16	1,16	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,46	0,01	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1650 GR	Material	UN	0,0099000	38,96	0,38	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	44,14	0,66	
			MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,03	MO com LS =>	4,28
			Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	9,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	11,28	11,28	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parametros	H	0,1379000	24,16	3,33	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parametros	H	0,1379000	19,50	2,68	
Insumo	00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,69	1,69	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	16,08	0,80	
Insumo	00000286 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,39	2,78	
			MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,21	MO com LS =>	4,65
			Valor do BDI =>	3,12			Valor com BDI =>	14,40
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89584 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	30,25	30,25	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parametros	H	0,2729000	19,50	5,32	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parametros	H	0,2729000	24,16	6,58	
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,89	5,78	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	16,08	1,84	
Insumo	00020157 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,72	10,72	
			MO sem LS =>	4,84	LS =>	4,37	MO com LS =>	9,21
			Valor do BDI =>	8,37			Valor com BDI =>	38,92
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	89529 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	23,96	23,96		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1288000	24,16	3,11		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1288000	19,50	2,51		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	16,08	1,84		
Insumo	00020157 SINAPI	JOELHO, PVC, SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,72	10,72		
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,89	5,78		
			MO sem LS =>	2,28	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,34	
			Valor do BDI =>	6,63				Valor com BDI =>	30,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89404 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,95	5,95	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1172000	24,16	2,83	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1172000	19,50	2,28	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	44,14	0,26	
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,46	0,03	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g GR	Material	UN	0,0047000	38,96	0,18	
Insumo	00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,37	0,37	
			MO sem LS =>	2,07	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,95
			Valor do BDI =>	1,64	Valor com BDI =>			7,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,56	6,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1311000	24,16	3,16
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1311000	19,50	2,55
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	44,14	0,26
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g GR	Material	UN	0,0047000	38,96	0,18

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	1,46	0,04		
			MO sem LS =>	2,32	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,41	
			Valor do BDI =>	1,81				Valor com BDI =>	8,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89481 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	4,15	4,15		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0708000	24,16	1,70		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0708000	19,50	1,37		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	44,14	0,35		
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,45	0,45		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	38,96	0,27		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0108000	1,46	0,01		
			MO sem LS =>	1,24	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,37	
			Valor do BDI =>	1,14				Valor com BDI =>	5,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,04	7,04		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	19,50	2,65		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	24,16	3,28		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	38,96	0,27		
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,45	0,45		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	44,14	0,35		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,46	0,04		
			MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,18	MO com LS =>	4,58	
			Valor do BDI =>	1,95				Valor com BDI =>	8,99
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89382 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,74	7,74		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	24,16	3,67		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	19,50	2,96		
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,45	0,45		
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,46	0,04		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	38,96	0,27		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	44,14	0,35		
			MO sem LS =>	2,69	LS =>	2,44	MO com LS =>	5,13	
			Valor do BDI =>	2,14				Valor com BDI =>	9,88
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,27	10,27		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1271000	24,16	3,07		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1271000	19,50	2,47		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0165000	38,96	0,64		
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,10	3,10		
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	1,46	0,02		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	44,14	0,97		
			MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,29	
			Valor do BDI =>	2,84				Valor com BDI =>	13,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89783 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	11,05	11,05		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1693000	24,16	4,09		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1693000	19,50	3,30		
Insumo	00003686 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0148000	38,96	0,57		
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0107000	1,46	0,01		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	44,14	0,99	
			MO sem LS =>	3,00	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,71
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	14,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89690 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	57,22	57,22	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3838000	18,50	7,09	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3838000	24,16	8,78	
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,89	8,67	
Insumo	00020144 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	29,91	29,91	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXCOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	16,08	2,77	
			MO sem LS =>	8,46	LS =>	5,82	MO com LS =>	12,28
			Valor do BDI =>	15,84			Valor com BDI =>	73,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89699 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	124,08	124,08	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5402000	19,50	10,53	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5402000	24,16	13,05	
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,89	2,89	
Insumo	00020145 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	73,82	73,82	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXCOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,2325000	16,08	3,73	
Insumo	00000300 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	10,02	20,04	
			MO sem LS =>	9,59	LS =>	8,85	MO com LS =>	18,24
			Valor do BDI =>	34,36			Valor com BDI =>	158,42
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	103673 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	36,80	36,80	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2240000	24,63	5,51	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ. 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2240000	24,31	5,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3450000	19,14	25,74
Composição Auxiliar	90506 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0940000	0,85	0,07
Composição Auxiliar	90507 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1300000	0,33	0,04
				MO sem LS =>	14,31	LS =>	12,90
				Valor do BDI =>	10,19	MO com LS =>	27,21
						Valor com BDI =>	46,99
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89374 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,19	7,19
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0805000	19,50	1,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0805000	24,16	1,94
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	44,14	0,26
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,46	0,04
Insumo	00003855 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	1,0000000	3,21	3,21
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0047000	38,96	0,18
				MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,29
				Valor do BDI =>	1,99	MO com LS =>	2,71
						Valor com BDI =>	9,18
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,55	5,55
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0844000	19,50	1,64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0844000	24,16	2,28
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0059000	38,96	0,22
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,46	0,04
Insumo	00003868 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	44,14	0,30
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,51
				Valor do BDI =>	1,53	MO com LS =>	3,18
						Valor com BDI =>	7,08

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89532 SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	4,94	4,94
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0524000	24,16	1,26
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0524000	19,50	1,02
Insumo	00003869 SINAPI	LULA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,93	1,93
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0082000	38,96	0,31
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	44,14	0,41
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0120000	1,46	0,01
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,84
				Valor do BDI =>	1,36	MO com LS =>	1,76
						Valor com BDI =>	6,30
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89752 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	5,61	5,61
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0846000	19,50	1,64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0846000	24,16	2,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	44,14	0,66
Insumo	00003869 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	38,96	0,38
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,46	0,01
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36
				Valor do BDI =>	1,55	MO com LS =>	2,85
						Valor com BDI =>	7,16
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89813 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	3,58	3,58
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0228000	24,16	0,55
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0228000	19,50	0,44

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0073000	38,96	0,28		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	44,14	0,48		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,46	0,01		
Insumo	00003875 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,82	1,82		
			MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,76	
			Valor do BDI =>	0,99				Valor com BDI =>	4,57
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89753 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	6,64	6,64		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	24,16	2,22		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	19,50	1,79		
Insumo	00003875 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,82	1,82		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	44,14	0,48		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0073000	38,96	0,28		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,46	0,05		
			MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,47	MO com LS =>	3,09	
			Valor do BDI =>	1,83				Valor com BDI =>	8,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89669 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	22,01	22,01		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1819000	19,50	3,54		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1819000	24,16	4,39		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	1,46	0,07		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0245000	38,96	0,85		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0575000	16,08	0,92		
Insumo	00020170 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,49	7,49		
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,89	2,89		

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	44,14	1,76
			MO sem LS =>	3,22	LS =>	2,91	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>
							6,13
							28,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89554 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	17,80	17,80
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0658000	19,50	1,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0658000	24,16	2,07
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0245000	38,96	0,95
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	44,14	1,76
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,89	2,89
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,46	0,05
Insumo	00020170 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,49	7,49
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0575000	16,08	0,92
			MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,37	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,93			Valor com BDI =>
							2,88
							22,73
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89417 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	4,35	4,35
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0781000	19,50	1,52
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0781000	24,16	1,88
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	44,14	0,26
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	38,96	0,18
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,46	0,03
Insumo	00003861 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,48	0,48
			MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,25	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI =>
							2,93
							5,55
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ 28.757.170/0001-34

Composição	88371 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	4,77	4,77
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0874000	19,50	1,70
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0874000	24,16	2,11
Insumo	00003861 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00003883 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,46	0,04
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	38,96	0,18
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	44,14	0,26
				MO sem LS =>	1,54	LS =>	1,40
				Valor do BDI =>	1,32	MO com LS =>	2,94
						Valor com BDI =>	6,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88528 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	3,18	3,18
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0471000	19,50	0,91
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0471000	24,16	1,13
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	44,14	0,35
Insumo	00003904 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	38,96	0,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0108000	1,46	0,01
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,75
				Valor do BDI =>	0,88	MO com LS =>	1,58
						Valor com BDI =>	4,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88424 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,11	5,11
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0906000	19,50	1,76
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0906000	24,16	2,18
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,46	0,04
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	38,96	0,27
Insumo	00003904 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,51	0,51

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insuno	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	44,14	0,35	
			MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,05
			Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	6,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89378 SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,58	5,58	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1013000	19,50	1,97	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1013000	24,16	2,44	
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,48	0,04	
Insuno	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	38,96	0,27	
Insuno	00003904 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,51	0,51	
Insuno	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	44,14	0,35	
			MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,41
			Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	7,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89575 SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,03	8,03	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0847000	19,50	1,65	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0847000	24,16	2,04	
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	1,48	0,02	
Insuno	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0165000	38,96	0,64	
Insuno	00003863 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,71	2,71	
Insuno	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	44,14	0,97	
			MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
			Valor do BDI =>	2,22			Valor com BDI =>	10,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,88	46,88	
Item Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,8200000	2,43	3,93	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	0,3600000	2,35	0,84
Insumo	00004750/SIN ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84
Composição	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisões	h	0,1800000	2,33	0,41
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisões	h	0,3600000	2,40	0,86
Insumo	00001213/SIN ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84
Insumo	00000378/SIN ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,02	3,42
Insumo	00006111/SIN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,8200000	14,58	23,61

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0045360	11,39	0,05
Insumo	00002711/SIN ORSE	Caminho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0003240	109,01	0,03
Insumo	00012892/SIN ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0057960	7,14	0,04
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0113400	129,76	1,47
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001620	23,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0113400	3,12	0,03
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0113400	7,94	0,09
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2565360	3,16	0,81
Insumo	00012895/SIN ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0015120	8,86	0,01
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003240	23,36	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0019800	4,43	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2113020	2,85	0,60
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2565360	8,86	2,27
Insumo	00012894/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005040	13,20	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0037800	125,37	0,47
Insumo	00012893/SIN ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0019800	48,53	0,09

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo		4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004860	11,76	0,00	
Insumo		10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0010080	189,89	0,19	
Insumo		4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001800	7,60	0,00	
Insumo		11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002520	7,34	0,00	
Insumo		11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001440	11,87	0,00	
Insumo		11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000720	8,56	0,00	
Insumo		11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0002520	6,47	0,00	
Insumo		10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000720	27,85	0,00	
Insumo		4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001440	11,90	0,00	
Insumo		10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000720	9,75	0,00	
Insumo		10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000360	16,43	0,00	
Insumo		11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000360	207,48	0,00	
Insumo		11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000360	17,72	0,00	
Insumo		ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84	
Insumo	00004750/SIN	10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000360	24,69	0,00	
Insumo		10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000360	13,23	0,00	
Insumo		10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000720	17,02	0,00	
Insumo		10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000360	22,79	0,00	
Insumo		10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000720	9,59	0,00	
Insumo		11249 ORSE	Serra circular eletrica portátil	Equipamento	un	0,0000360	620,08	0,02	
Insumo		11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000720	30,98	0,00	
Insumo		11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000360	155,71	0,00	
Insumo		ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84	
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,02	3,42	
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	14,58	23,61	
Insumo	00006111/SIN								
				MO sem LS =>	21,41	LS =>	19,30	MO com LS =>	40,71

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

			Valor do BDI =>	12,98	Valor com BDI =>			59,86
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 9M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	21,68	21,68	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Argamassas	H	0,1894000	19,14	3,62	
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		m²	0,0194000	450,21	8,73	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3789000	24,83	9,33	
			MO sem LS =>	5,90	LS =>	5,33	MO com LS =>	11,23
			Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	27,68
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,72	0,72	
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13	
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,59	0,59	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,91
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	3,27	3,27	
Composição Auxiliar	88380 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,65	0,65	
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13	
Composição Auxiliar	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,90	1,90	
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,59	0,59	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	4,17

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	9.330,84	0,59	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,75
Composição	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	9.330,84	0,13	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16
Composição	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,65	0,65	
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	9.330,84	0,65	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,83
Composição	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,90	1,90	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	3,1300000	0,61	1,90	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI =>	2,42
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,11	20,11	
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00044467 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,35	15,35
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
			MO sem LS =>		8,16	LS =>	7,36
			Valor do BDI =>		5,57	MO com LS =>	15,52
						Valor com BDI =>	25,68
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92510 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	47,44	47,44
Composição Auxiliar	92267 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_08/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,5770000	35,70	20,59
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1260000	19,73	2,48
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8870000	24,31	16,70
Insumo	00010749 SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE '1,80" A '3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	0,3970000	11,23	4,45
Insumo	00040270 SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,0380000	83,57	3,17
Insumo	00002602 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,44	0,05
			MO sem LS =>		8,07	LS =>	7,27
			Valor do BDI =>		13,14	MO com LS =>	15,34
						Valor com BDI =>	80,58
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	108,14	108,14
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,5250000	128,79	67,61
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2060000	19,73	4,06
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1250000	24,31	27,34
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	15,36	0,29

FOLHAS: N° 443
 PROC. N° conc 013/25
 RUBRICA α

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	3,73	2,92	
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "8" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	10,13	3,98	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,44	0,05	
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	9,69	1,89	
			MO sem LS =>	21,91	LS =>	19,74	MO com LS =>	41,65
			Valor do BDI =>	29,95			Valor com BDI =>	138,09
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	Fórm. para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	54,34	54,34	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1380000	19,73	2,72	
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	Fórm. para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1880000	128,79	24,21	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7520000	24,31	18,28	
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	3,73	2,92	
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	15,36	0,29	
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "8" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	10,13	3,98	
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	9,69	1,89	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,44	0,05	
			MO sem LS =>	11,84	LS =>	10,67	MO com LS =>	22,51
			Valor do BDI =>	15,05			Valor com BDI =>	69,39
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92451 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	Fórm. para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	150,09	150,09	
Composição Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_09/2020	Fórm. para Estruturas de Concreto Armado	M	1,8100000	30,17	54,78	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ 28.757.170/0001-34

Composição	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1200000	24,31	27,22
Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2050000	19,73	4,04
Composição	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_08/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,6280000	92,25	57,74
Auxiliar	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	15,36	0,75
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4740000	11,63	5,51
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,44	0,05
				MO sem LS =>	25,56	LS =>	23,03
				Valor do BDI =>	41,57	MO com LS =>	48,59
						Valor com BDI =>	191,66
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	71,72	71,72
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,26	10,26
Auxiliar	89300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,35	32,35
Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,11	29,11
				MO sem LS =>	14,60	LS =>	13,16
				Valor do BDI =>	19,86	MO com LS =>	27,76
						Valor com BDI =>	91,58
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	170,98	170,98
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,11	29,11
Auxiliar	53848 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,46	52,46
Auxiliar	89300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,35	32,35
Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,26	10,26

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

		MO sem LS =>	14,60	LS =>	13,16	MO com LS =>	27,76
		Valor do BDI =>	47,36			Valor com BDI =>	218,34
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,11	29,11
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	727.899,83	29,11
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	8,06			Valor com BDI =>	37,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,26	10,26
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	727.899,83	10,26
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	13,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,80	46,80
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	727.899,83	46,80
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	12,96			Valor com BDI =>	59,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,46	52,46
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	3,75	52,46
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	14,53			Valor com BDI =>	66,99
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88262 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,00	28,00
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ 28.757.170/0001-34

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,30	23,30
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,56	0,56
			MO sem LS =>		12,31	LS =>	11,10
			Valor do BDI =>		7,75	MO com LS =>	23,41
						Valor com BDI =>	35,75
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,70	19,70
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,99	14,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS =>		7,94	LS =>	7,17
			Valor do BDI =>		5,45	MO com LS =>	15,11
						Valor com BDI =>	25,15
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,82	19,82
Composição Auxiliar	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	0004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,99	14,99
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS =>	8,01	LS =>	7,22	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,49			Valor com BDI =>
							15,23
							25,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,41	27,41
Composição Auxiliar	95359 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	0004254 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,46	22,46
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
			MO sem LS =>	12,00	LS =>	10,82	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,59			Valor com BDI =>
							22,82
							35,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,35	32,35
Composição Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	0004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,54	27,54
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,56	0,56

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
			MO sem LS =>		14,60	LS =>	13,16
			Valor do BDI =>		8,96	MO com LS =>	27,76
						Valor com BDI =>	41,31
Composição	88287 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,27	25,27
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,45	20,45
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS =>		10,87	LS =>	9,81
			Valor do BDI =>		6,99	MO com LS =>	20,68
						Valor com BDI =>	32,26
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,60	21,60
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,87	16,87
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
			MO sem LS =>		8,94	LS =>	8,07
			Valor do BDI =>		5,98	MO com LS =>	17,01
						Valor com BDI =>	27,58
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FOLHAS. Nº 449
 PROC. Nº conc 013/25
 RUBRICA B

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	90455 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	8,18	8,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1556000	24,16	3,75
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0389000	19,50	0,75
Insumo	0000836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,1500000	8,23	1,23
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0100000	13,99	0,13
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0214000	15,36	0,32
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	1,71	MO com LS =>	3,55
						Valor com BDI =>	7,89
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90453 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	3,01	3,01
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0702000	24,16	1,69
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0178000	19,50	0,34
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0214000	15,36	0,32
Insumo	0000835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,1500000	3,60	0,54
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0088000	13,99	0,12
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,76
				Valor do BDI =>	0,83	MO com LS =>	1,59
						Valor com BDI =>	3,84
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90454 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	4,71	4,71
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0267000	19,50	0,52
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1068000	24,16	2,58
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0214000	15,36	0,32
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0095000	13,99	0,13
Insumo	0000837 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,1500000	7,79	1,16
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	1,16
				Valor do BDI =>	1,30	MO com LS =>	2,43
						Valor com BDI =>	6,01

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,63	24,63
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89
				MO sem LS =>	10,14	LS =>	9,15
				Valor do BDI =>	6,82	MO com LS =>	19,29
						Valor com BDI =>	31,45
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,01	20,01
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	10,67	LS =>	9,63
				Valor do BDI =>	7,42	MO com LS =>	20,30
						Valor com BDI =>	34,21
Composição	88313 SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	15,45	15,45
Composição Auxiliar	95375 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00004752 SINAPI	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,84	10,84
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,56	0,56
			MO sem LS =>		5,71	LS =>	5,15
			Valor do BDI =>		4,27	MO com LS =>	10,86
						Valor com BDI =>	19,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	300,38	300,38
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5480000	23,47	36,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7730000	19,14	14,79
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	17,30	51,90
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38
Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	196,03	196,03
			MO sem LS =>		20,47	LS =>	18,45
			Valor do BDI =>		83,20	MO com LS =>	38,92
						Valor com BDI =>	383,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	389,35	389,35
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6780000	23,47	39,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8390000	19,14	16,05
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38

FOLHAS. N° 452
 PROC. N° conc 013/25
 RUBRICA B

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ 28.757.170/0001-34

Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	260,64	260,64
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	17,30	51,90
			MO sem LS =>	22,23	LS =>	20,03	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	102,30			Valor com BDI =>
							42,26
							471,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	15,70	15,70
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007356/SIN	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	Material	l	0,1800000	20,81	3,74
Insumo	00004783/SIN	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	2,43	0,48
Composição	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	2,46	0,98

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007356/SIN	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	Material	l	0,1800000	20,81	3,74
Insumo	00004783/SIN	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	11,39	0,01
Insumo	00002711/SIN	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000400	109,01	0,00
Insumo	00012862/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	7,14	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	129,76	0,35
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	23,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	3,12	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	7,94	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	3,16	0,19

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	8,86	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	23,36	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	4,43	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0449800	2,85	0,12
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	8,86	0,54
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	13,20	0,00
Insumo	941	ORSE	Fundamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	125,37	0,11
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004800	48,53	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	11,76	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	189,89	0,04
Insumo	11250	ORSE	Rolo lá de carneiro 20cm	Material	un	0,0009200	11,08	0,01
Insumo	11252	ORSE	Escala de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000400	149,69	0,00
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001800	10,65	0,00
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0018000	7,58	0,01
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002000	7,60	0,00
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0018000	16,06	0,03
					MO sem LS =>	5,52	LS =>	4,99
					Valor do BDI =>	4,34	MO com LS =>	10,51
							Valor com BDI =>	20,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	7,06	7,06
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	2,43	0,24
Insumo	1332	ORSE	Líquido selador acrílico	Material	l	0,2000000	4,22	0,84
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,56	0,28
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000000	2,46	0,46
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005400	11,39	0,00
Insumo	00002711/SIN ORSE	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000200	109,01	0,00
Insumo	00012892/SIN ORSE	Lixa raspas de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0006900	7,14	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0013500	129,76	0,17
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	23,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0013500	3,12	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0013500	7,94	0,01
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0305400	3,16	0,09
Insumo	00012865/SIN ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001800	8,86	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	23,36	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002400	4,43	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0224900	2,85	0,06
Insumo	156 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0305400	8,86	0,27
Insumo	00012894/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000600	13,20	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004500	125,37	0,05
Insumo	00012893/SIN ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002400	48,53	0,01
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	11,76	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001200	189,86	0,02
Insumo	1332 ORSE	Líquido selador acrílico	Material	l	0,2000000	4,22	0,84
Insumo	00003767/SIN ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,56	0,28
Insumo	11250 ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0004600	11,08	0,00
Insumo	11252 ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000200	149,69	0,00
Insumo	4725 ORSE	Espátula	Material	un	0,0000800	10,65	0,00

FOLHAS. N° 455
 PROC. N° conc 013/25
 RUBRICA B

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insuno	10583 ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0009000	7,58	0,00
Insuno	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001000	7,60	0,00
Insuno	11251 ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0009000	16,96	0,01
Insuno	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80
Insuno	00004783/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	h	0,1000000	14,58	1,45
	00006111/SIN						
			MO sem LS =>	2,76	LS =>	2,49	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI =>
							9,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	80456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	4,76	4,76
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1556000	24,95	3,88
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0438000	20,20	0,88
			MO sem LS =>	1,93	LS =>	1,75	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,31			Valor com BDI =>
							6,07
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	80447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,18	7,18
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660000	20,20	1,33
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	24,95	5,85
			MO sem LS =>	2,62	LS =>	2,84	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>
							9,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91222 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,73	7,73
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2809000	24,16	6,30
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0734000	19,50	1,43
			MO sem LS =>	3,19	LS =>	2,88	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>
							9,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	80443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	6,95	6,95
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	24,16	5,67

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0860000	19,50	1,28	
			MO sem LS =>	2,87	LS =>	2,60	MO com LS =>	5,47
			Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	8,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88673 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	23,30	23,30	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1489000	24,16	3,59	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1489000	19,50	2,90	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,23	2,23	
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,89	2,89	
Insumo	00020046 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,17	10,17	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0950000	16,08	1,52	
			MO sem LS =>	2,64	LS =>	2,38	MO com LS =>	5,02
			Valor do BDI =>	6,45			Valor com BDI =>	29,75
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88681 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	56,56	56,56	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2481000	24,16	5,99	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2481000	19,50	4,83	
Insumo	00000300 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,02	10,02	
Insumo	00020047 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	30,50	30,50	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1450000	16,08	2,33	
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,89	2,89	
			MO sem LS =>	4,40	LS =>	3,97	MO com LS =>	8,37
			Valor do BDI =>	15,66			Valor com BDI =>	72,22
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	19,25	19,25	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	24,16	2,66	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	19,50	2,14	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	11,20	0,11	
Insumo	00008016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	14,34	14,34	
			MO sem LS =>	1,95	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,71
			Valor do BDI =>	5,33			Valor com BDI =>	24,58
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	48,38	48,38	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,60	21,60	
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,89	5,89	
Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	21,09	21,09	
			MO sem LS =>	8,94	LS =>	8,07	MO com LS =>	17,01
			Valor do BDI =>	13,40			Valor com BDI =>	61,78
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	110,59	110,59	
Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	21,09	21,09	
Composição Auxiliar	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,40	26,40	
Composição Auxiliar	73316 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,81	35,81	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ. 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,69	5,69	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,00	21,00	
			MO sem LS =>	8,94	LS =>	8,07	MO com LS =>	17,01
			Valor do BDI =>	30,63			Valor com BDI =>	141,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	21,09	21,09	
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	395.813,99	21,09	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI =>	26,93
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,69	5,69	
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	395.813,99	5,69	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	7,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,40	26,40	
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	395.813,99	26,40	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,31			Valor com BDI =>	33,71
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,81	35,81	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	3,75	35,81	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

		Valor do BDI =>		9,91		Valor com BDI =>		45,72
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,0000000	30,63	30,63	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74	
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedregulhos de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWorks	m³	0,0200000	381,01	7,62	
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	2,35	1,41	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	2,43	1,45	
Insumo	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,02	11,41	

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6800000	14,58	9,91	
Insumo	00001106/SIN	Cal hidratada ch-4 para argamassas	Material	kg	3,6400000	0,82	2,98	
Insumo	00000367/SIN	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0243200	64,12	1,55	
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0023040	11,39	0,02	
Insumo	00002711/SIN	Caminho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0001380	109,01	0,01	
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0029440	7,14	0,02	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0057600	129,76	0,74	
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000680	23,93	0,00	
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0057600	3,12	0,01	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0057600	7,94	0,04	
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1303040	3,16	0,41	
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0007680	8,86	0,00	
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001380	23,36	0,00	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0010240	4,43	0,00		
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1032280	2,85	0,29		
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1303040	8,86	1,15		
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0002560	13,20	0,00	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0019200	125,37	0,24		
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0010240	48,53	0,04	
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002040	11,76	0,00		
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0005120	189,89	0,09		
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	3,6400000	0,47	1,71	
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003000	7,60	0,00		
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0004200	7,34	0,00		
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0002400	11,67	0,00		
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001200	8,56	0,00		
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0004200	6,47	0,00		
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001200	27,85	0,00		
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0002400	11,90	0,00		
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001200	9,75	0,00		
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000800	16,43	0,00		
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000800	207,48	0,01		
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000600	17,72	0,00		
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,02	11,41	
				MO sem LS =>	11,21	LS =>	10,11	MO com LS =>	21,32
				Valor do BDI =>	8,48			Valor com BDI =>	39,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	25,34	25,34		

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,27	25,27	
			MO sem LS =>	10,87	LS =>	9,81	MO com LS =>	20,68
			Valor do BDI =>	7,01			Valor com BDI =>	32,35
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	26,20	26,20	
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82	
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,27	25,27	
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,04	0,04	
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01	
			MO sem LS =>	10,87	LS =>	9,81	MO com LS =>	20,68
			Valor do BDI =>	7,25			Valor com BDI =>	33,45
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	923,76	0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	923,76	0,01	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	923,76	0,04	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,01	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,05
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,61	0,82	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,22	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 1,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,44	24,44	
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,89	18,89	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	10,04 6,76	LS =>	9,06	MO com LS => Valor com BDI =>	19,10 31,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,14	19,14	
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28	

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91		
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,39	0,39		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,68	2,68		
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,57	13,57		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05		
				MO sem LS ==>	7,28	LS ==>	6,57	MO com LS ==>	13,85
				Valor do BDI ==>	5,30			Valor com BDI ==>	24,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85882 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	16,34	16,34		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0427000	19,14	0,81		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1356000	24,16	3,27		
Insumo	00006146 SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	12,14	12,14		
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,04	0,12		
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,52	MO com LS =>	3,19
				Valor do BDI =>	4,52			Valor com BDI =>	20,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91945 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,98	10,98	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1870000	24,95	4,66	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1870000	20,20	3,77	
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	0,87	0,87	
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,68	1,68	
			MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,05	MO com LS =>	6,43
			Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	14,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

FOLHAS. N° 464
 PROC. N° lome 013/05
 RUBRICA D

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	8,32	8,32	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	24,95	3,19	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	20,20	2,58	
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,68	1,68	
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS. PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	0,87	0,87	
			MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,39
			Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI =>	10,62
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88876 SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	179,53	179,53	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3106000	19,14	5,94	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7147000	24,16	17,26	
Insumo	00011690 SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE "22" L, "50 X 46" CM	Material	UN	1,0000000	105,51	105,51	
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	11,70	46,80	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0468000	86,11	4,02	
			MO sem LS =>	9,48	LS =>	8,55	MO com LS =>	18,03
			Valor do BDI =>	49,72			Valor com BDI =>	229,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	17,54	17,54	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	24,16	4,44	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	19,50	3,58	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,39	4,17	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	16,08	1,20	
Insumo	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,15	4,15	
			MO sem LS =>	3,26	LS =>	2,94	MO com LS =>	6,20

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

FOLHAS. Nº 465
 PROC. Nº Proc 013/25
 RUBRICA 0

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

		Valor do BDI =>		4,85	Valor com BDI =>		22,39
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89438 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,18	8,18
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1563000	19,50	3,04
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1563000	24,16	3,77
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	44,14	0,39
Insumo	00007138 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	38,96	0,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,46	0,05
		MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,50	MO com LS =>	5,27
		Valor do BDI =>	2,26			Valor com BDI =>	10,44
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89393 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,00	9,00
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1748000	19,50	3,40
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1748000	24,16	4,22
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	44,14	0,39
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0437000	1,46	0,06
Insumo	00007138 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	38,96	0,27
		MO sem LS =>	3,09	LS =>	2,80	MO com LS =>	5,89
		Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	11,49
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,64	9,64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	24,16	4,37
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	19,50	3,53
Insumo	00007138 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,75	0,75

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	44,14	0,52	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	1,46	0,06	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	38,96	0,41	
			MO sem LS =>	3,21	LS =>	2,90	MO com LS =>	6,11
			Valor do BDI =>	2,67			Valor com BDI =>	12,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,59	10,59	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2028000	19,50	3,95	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2028000	24,16	4,89	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	44,14	0,52	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	1,46	0,07	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	38,96	0,41	
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,75	0,75	
			MO sem LS =>	3,59	LS =>	3,24	MO com LS =>	6,83
			Valor do BDI =>	2,93			Valor com BDI =>	13,52

						Valor do BDI =>	2,93		Valor com BDI =>	13,52	
Composição	89325 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000			15,83		15,83	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1694000			24,16		4,09	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1694000			19,50		3,30	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0330000			44,14		1,45	
Insumo	00007142 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000			5,99		5,99	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0247000			38,96		0,96	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0285000			1,46		0,04	
						MO sem LS =>	3,00	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,71
						Valor do BDI =>	4,38			Valor com BDI =>	20,21

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,08	24,08

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	95365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,88	2,88
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,86	18,86
				MO sem LS =>	9,92	LS =>	8,95
				Valor do BDI =>	6,67	MO com LS =>	18,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	27,56	27,56
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	20,20	10,32
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	24,95	12,74
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	4,50	4,50
				MO sem LS =>	9,25	LS =>	8,34
				Valor do BDI =>	7,63	MO com LS =>	17,59
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	28,82	28,82
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	20,20	10,32
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	24,95	12,74
Insumo	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	5,76	5,76
				MO sem LS =>	9,25	LS =>	8,34
				Valor do BDI =>	7,98	MO com LS =>	17,59
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	16,79	16,79
Composição	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	19,14	0,92

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	24,16	3,66
Insumo	00011031 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	1,0000000	12,08	12,08
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,04	0,11
				MO sem LS =>	1,88	LS =>	1,71
				Valor do BDI =>	4,65	MO com LS =>	3,59
						Valor com BDI =>	21,44
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88711 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	16,59	16,59
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	24,16	7,07
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	19,50	5,71
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	1,46	0,02
Insumo	00006835 SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	3,60	3,79
				MO sem LS =>	5,20	LS =>	4,69
				Valor do BDI =>	4,59	MO com LS =>	9,69
						Valor com BDI =>	21,18
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	20,16	20,16
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	19,50	6,20
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	24,16	7,68
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	5,94	6,26
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,46	0,02
				MO sem LS =>	5,65	LS =>	5,09
				Valor do BDI =>	5,58	MO com LS =>	10,74
						Valor com BDI =>	25,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	19,39	19,39
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0758000	19,50	1,47
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0758000	24,16	1,83
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	1,46	0,06

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Insuno	00009841 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	15,49	16,03	
			MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,21	MO com LS =>	2,55
			Valor do BDI =>	5,37			Valor com BDI =>	24,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	33,62	33,62	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4024000	19,50	7,84	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4024000	24,16	9,72	
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	1,46	0,03	
Insuno	00009841 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	15,49	16,03	
			MO sem LS =>	7,14	LS =>	6,44	MO com LS =>	13,58
			Valor do BDI =>	9,31			Valor com BDI =>	42,93
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	8,39	8,39	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1367000	24,16	3,30	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1367000	19,50	2,66	
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0319000	1,46	0,04	
Insuno	00009867 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,28	2,39	
			MO sem LS =>	2,42	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,61
			Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	10,71
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	16,81	16,81	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3279000	19,50	6,39	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3279000	24,16	7,92	
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0765000	1,46	0,11	
Insuno	00009867 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,28	2,39	
			MO sem LS =>	5,82	LS =>	5,25	MO com LS =>	11,07
			Valor do BDI =>	4,65			Valor com BDI =>	21,46

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	3,55	3,55
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	19,50	0,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	24,16	0,47
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	1,46	0,00
Insumo	00008868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,58	2,70
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,98	MO com LS =>	0,65
						Valor com BDI =>	4,53
Composição	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	9,67	9,67
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	19,50	3,09
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	24,16	3,83
Insumo	00008868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,58	2,70
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	1,46	0,05
				MO sem LS =>	2,80	LS =>	2,54
				Valor do BDI =>	2,97	MO com LS =>	5,34
						Valor com BDI =>	12,34
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	19,41	19,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	19,50	7,41
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	24,16	9,18
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0889000	1,46	0,12
Insumo	00008868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,58	2,70
				MO sem LS =>	6,74	LS =>	6,09
				Valor do BDI =>	5,37	MO com LS =>	12,83
						Valor com BDI =>	24,78
Composição	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	11,56	11,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0341000	24,16	0,82

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0341900	19,50	0,66
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,46	0,01
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	9,60	10,07
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,55
				Valor do BDI =>	3,20	MO com LS =>	1,14
						Valor com BDI =>	14,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88396 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	14,71	14,71
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1748000	24,16	4,22
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1748000	19,50	3,40
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	44,14	0,46
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0088000	38,96	0,34
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	1,46	0,07
Insumo	00007137 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,22	6,22
				MO sem LS =>	3,09	LS =>	2,80
				Valor do BDI =>	4,07	MO com LS =>	5,89
						Valor com BDI =>	16,78
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89675 SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	43,46	43,46
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1819000	19,50	3,54
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1819000	24,16	4,39
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,89	5,78
Insumo	00020183 SINAPI	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	27,91	27,91
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	16,08	1,84
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	12,03	MO com LS =>	6,13
						Valor com BDI =>	55,48
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição	86559 SINAPI	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Cabras e Ralos	UN	1,0000000	39,27	39,27
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0858000	19,50	1,67
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0858000	24,16	2,07
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,89	5,78
Insumo	00020183 SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	27,91	27,91
Insumo	00020076 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	16,08	1,84
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	10,87	MO com LS =>	2,88
						Valor com BDI =>	50,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89442 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,61	10,61
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1688000	19,50	3,29
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1688000	24,16	4,07
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0432000	1,46	0,06
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0088000	38,96	0,34
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	44,14	0,46
Insumo	00007104 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,39	2,39
				MO sem LS =>	2,99	LS =>	2,70
				Valor do BDI =>	2,93	MO com LS =>	5,69
						Valor com BDI =>	13,54
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89397 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,48	11,48
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1687000	19,50	3,87
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1687000	24,16	4,55
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	1,46	0,07
Insumo	00007104 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,39	2,39
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0088000	38,96	0,34

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ. 28.757.170/0001-34

Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	44,14	0,46	
			MO sem LS =>	3,34	LS =>	3,02	MO com LS =>	6,36
			Valor do BDI =>	3,17			Valor com BDI =>	14,65
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88622 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,84	9,84	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1047000	19,50	2,04	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1047000	24,18	2,52	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0124000	38,96	0,48	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	44,14	0,63	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0185000	1,46	0,02	
Insumo	00007136 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,15	4,15	
			MO sem LS =>	1,85	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,53
			Valor do BDI =>	2,72			Valor com BDI =>	12,56
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89445 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	14,00	14,00	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1987000	24,16	4,80	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1987000	19,50	3,87	
Insumo	00007136 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,15	4,15	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0511000	1,46	0,07	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0124000	38,96	0,48	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	44,14	0,63	
			MO sem LS =>	3,52	LS =>	3,18	MO com LS =>	6,70
			Valor do BDI =>	3,87			Valor com BDI =>	17,87
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,03	15,03	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	24,16	5,36	

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com

CONSTRUPLAN LTDA ME
CNPJ: 28.757.170/0001-34

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	19,50	4,33
Insumo	00007138 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,15	4,15
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0124000	38,96	0,48
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	44,14	0,63
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0572000	1,46	0,08
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	4,16	MO com LS =>	7,49
						Valor com BDI =>	19,19
Composição	89627 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	13,78	13,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1318000	24,16	3,18
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1318000	19,50	2,57
Insumo	00007129 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,33	6,33
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0176000	38,96	0,68
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	44,14	0,99
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0244000	1,46	0,03
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,11
				Valor do BDI =>	3,81	MO com LS =>	4,44
						Valor com BDI =>	17,50
Composição	89594 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	22,50	22,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0847000	19,50	1,65
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0847000	24,16	2,04
Insumo	00006897 SINAPI	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	17,18	17,18
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	1,46	0,02
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	44,14	0,97
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0165000	38,96	0,64
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36
				Valor do BDI =>	6,23	MO com LS =>	2,85
						Valor com BDI =>	28,73

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,33	0,33	
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27	
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,42
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	0,85	0,85	
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21	
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27	
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,08
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	2.183,26	0,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,34
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	2.183,26	0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	2.183,26	0,21	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,61	0,31	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,39
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88679 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	7,53	7,53	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0368000	19,14	0,74	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	24,16	2,97	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,04	0,10	
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	3,72	3,72	
			MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,89
			Valor do BDI =>	2,08			Valor com BDI =>	9,61

Total sem BDI 250.607,42
 Total do BDI 69.392,58
 Total Geral 320.000,00

INGRID NAZARETH
 GONCALO
 GASPAS:02359875302
 INGRID NAZARETH GONCALO GASPAS
 Sócio/CEO/Proprietário

Assinado de forma digital
 por INGRID NAZARETH
 GONCALO
 GASPAS:02359875302



Obra
 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de
 ampliação da Escola Deputado Themístocles Teixeira Povoado Várzea do
 Meio no Município de Pastos Bons/MA.

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

Bancos B.D.I.
 SINAPI - 07/2025 - 27,7%
 Maranhão
 ORSE - 06/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 90,08%
 Mensalista: 52,02%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		2.170,57	2.170,57					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%					
		2.506,06	2.506,06					
3	ESTRUTURAS	100,00%	75,00%	25,00%				
		29.200,34	21.900,26	7.300,09				
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	75,00%	25,00%				
		44.695,40	33.521,55	11.173,85				
5	COBERTURA	100,00%	75,00%	25,00%				
		35.191,50		26.393,63	8.797,88			
6	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		31.052,73				15.526,37	15.526,37	
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%		
		27.564,31			13.842,16	13.842,16		
8	REVESTIMENTOS	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%		
		49.706,11		12.426,53	24.853,06	12.426,53		
9	FORROS	100,00%				100,00%		
		10.593,06				10.593,06		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			50,00%	50,00%		
		24.676,51			12.338,26	12.338,26		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		50,00%	50,00%			
		23.826,40		11.913,20	11.913,20			
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		13.146,94				6.573,47	6.573,47	
13	PINTURAS	100,00%					50,00%	50,00%
		20.062,76					10.031,39	10.031,39
14	URBANIZAÇÃO	100,00%						100,00%
		3.815,24						3.815,24
15	LIMPEZA	100,00%						100,00%
		1.672,05						1.672,05
Porcentagem			18,78%	21,63%	22,42%	22,26%	10,04%	4,85%
Custo			60.098,43	69.207,28	71.744,54	71.299,83	32.131,22	15.518,68
Porcentagem Acumulado			18,78%	40,41%	62,83%	85,11%	95,15%	100,00%
Custo Acumulado			60.098,43	129.305,71	201.050,25	272.350,08	304.481,30	320.000,00

INGRID NAZARETH Assinado de forma digital
 GONCALO por INGRID NAZARETH
 GONCALO
 GASPARGASPAR:02359875302

INGRID NAZARETH GONCALO GASPARGASPAR
 Sócio/CEO/Proprietário

Rua José Horácio - São José - Pastos Bons / MA
 / ingrid.nggaspar@gmail.com



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
MARANHÃO - VIRGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,31%	18,17%	47,31%	18,17%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,81%	8,22%	10,81%	8,22%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	10,16%	3,83%	17,81%	7,00%
TOTAL(A+B+C+D)		90,08%	52,02%	112,73%	70,19%
Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006. Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.					

INGRID NAZARETH
 GONCALO
 GASPAR:023598753
 02

Assinado de forma
 digital por INGRID
 NAZARETH GONCALO
 GASPAR:02359875302



CONSTRUPLAN LTDA ME
CNPJ: 28.757.170/0001-34

FOLHAS: Nº 479
PROC. Nº 000013/25
RUBRICA

Obra
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de ampliação da Escola Deputado Themistocles Teixeira Povoador Varzea do Meio no Município de Pastos Bons/MA.

Bancos
SINAPI - 07/2025 -
Maranhão
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.170,57	2.170,57	0,68 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2	353,69	451,66	903,32	0,28 %
1.2	COMP. 32 Próprio	Locação de construção de edificação, inclusive execução de gabarito de madeira	M³	185	5,37	6,85	1.267,25	0,40 %
2		MOVIMENTO DE TERRA		1		2.506,06	2.506,06	0,78 %
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	16,45	75,71	96,68	1.590,38	0,50 %
2.2	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	40	8,75	11,17	446,80	0,14 %
2.3	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	8	45,90	58,61	468,88	0,15 %
3		ESTRUTURAS		1		29.200,34	29.200,34	9,13 %
3.1	95955 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREJA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	9,5	2.406,99	3.073,72	29.200,34	9,13 %
4		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		1		44.695,40	44.695,40	13,97 %
4.1	103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X18 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	246,15	96,70	123,48	30.394,60	9,50 %
4.2	191 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	19,26	542,77	693,11	13.349,29	4,17 %
4.3	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	4,2	177,41	226,55	951,51	0,30 %
5		COBERTURA		1		35.191,50	35.191,50	11,00 %
5.1	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,4	30,68	39,17	172,34	0,05 %
5.2	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8	95,21	121,58	972,64	0,30 %
5.3	101970 SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 8 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12	55,06	70,31	843,72	0,26 %
5.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	216,8	36,99	47,23	10.239,46	3,20 %
5.5	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	216,8	57,60	73,55	15.945,64	4,98 %
5.6	92549 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	1.384,63	1.768,17	3.536,34	1,11 %
5.7	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36	20,16	25,76	927,36	0,29 %
5.8	12625 ORSE	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	200	10,00	12,77	2.554,00	0,80 %
6		ESQUADRIAS		1		31.052,73	31.052,73	9,70 %
6.1	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	844,17	1.078,00	8.624,00	2,70 %
6.2	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	914,90	1.168,32	1.168,32	0,37 %
6.3	74100/001 SINAPI	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	2	461,40	614,74	1.229,48	0,38 %
6.4	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	2	326,21	416,57	833,14	0,26 %
6.5	94568 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	16	427,59	546,03	8.736,48	2,73 %
6.6	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	14,4	568,90	726,48	10.461,31	3,27 %
7		PAVIMENTAÇÃO		1		27.684,31	27.684,31	8,65 %
7.1	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	198,3	35,61	45,47	9.016,70	2,82 %
7.2	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	198,3	51,03	65,16	12.921,22	4,04 %

7.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM DBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMAÇO. AF_09/2022	m²	82,15	54,78	89,95	5.746,39	1,80 %
8			REVESTIMENTOS		1		49.706,11	49.706,11	15,53 %
8.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	562,3	7,34	9,37	5.268,75	1,65 %
8.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	317,55	33,34	42,57	13.516,10	4,22 %
8.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	244,75	32,53	41,54	10.166,91	3,18 %
8.4	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	244,75	86,40	84,79	20.752,35	6,49 %
9			FORROS		1		10.593,06	10.593,06	3,31 %
9.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	148,3	55,94	71,43	10.593,06	3,31 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		24.676,51	24.676,51	7,71 %
10.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	22	107,38	252,05	5.545,10	1,73 %
10.2	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4	172,08	219,74	878,96	0,27 %
10.3	3285	ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2	175,31	223,87	447,74	0,14 %
10.4	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	4	210,51	268,82	1.075,28	0,34 %
10.5	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10	211,02	269,47	2.694,70	0,84 %
10.6	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	14,46	18,46	1.846,00	0,58 %
10.7	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	10,01	12,78	127,80	0,04 %
10.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	3,44	4,39	1.317,00	0,41 %
10.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	5,30	6,76	1.352,00	0,42 %
10.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	7,39	9,43	943,00	0,29 %
10.11	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	87,28	111,45	111,45	0,03 %
10.12	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	8,30	10,59	21,18	0,01 %
10.13	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	9,08	11,59	23,18	0,01 %
10.14	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	10,33	13,19	13,19	0,00 %
10.15	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	65,42	83,54	83,54	0,03 %
10.16	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	38,71	49,43	98,86	0,03 %
10.17	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	22,74	29,03	58,06	0,02 %
10.18	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	35,88	45,81	916,20	0,29 %
10.19	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	37,14	47,42	474,20	0,15 %
10.20	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	77,47	98,82	395,68	0,12 %
10.21	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	103,84	132,60	2.652,00	0,83 %
10.22	98986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	82,06	104,79	314,37	0,10 %
10.23	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	71,84	91,73	366,92	0,11 %
10.24	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80	13,60	17,36	1.388,80	0,43 %
10.25	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10	28,63	36,56	365,60	0,11 %
10.26	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	10	91,29	116,57	1.165,70	0,36 %
11			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		23.826,40	23.826,40	7,45 %

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	18	114,88	146,70	2.640,60	0,83 %
11.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14	56,81	72,54	1.015,56	0,32 %
11.3	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4	73,91	94,38	377,52	0,12 %
11.4	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	29,71	37,93	75,86	0,02 %
11.5	86707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	36,32	46,38	92,76	0,03 %
11.6	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36	62,70	80,06	2.882,16	0,90 %
11.7	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24	75,55	96,47	2.315,28	0,72 %
11.8	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36	39,65	50,63	1.822,68	0,57 %
11.9	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24	37,13	47,41	1.137,84	0,36 %
11.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48	36,53	46,77	2.244,96	0,70 %
11.11	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24	36,92	47,14	1.131,36	0,35 %
11.12	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2	183,41	234,21	468,42	0,15 %
11.13	86710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	14,01	17,89	178,90	0,06 %
11.14	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	107,81	137,87	137,87	0,04 %
11.15	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	220,19	281,18	281,18	0,09 %
11.16	95483	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1.657,64	2.116,80	2.116,80	0,66 %
11.17	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,80M E ESPESSURA 10CM	UN	1	1.683,76	2.150,16	2.150,16	0,67 %
11.18	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	1	835,75	811,85	811,85	0,25 %
11.19	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	6	28,26	36,08	216,48	0,07 %
11.20	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	6	112,07	143,11	858,66	0,27 %
11.21	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	10	68,11	86,97	869,70	0,27 %
12			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		1		13.146,94	13.146,94	4,11 %
12.1	72739	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	539,32	688,71	2.754,84	0,86 %
12.2	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	549,16	701,27	1.402,54	0,44 %
12.3	13440	ORSE	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	un	4	155,81	198,96	795,84	0,25 %
12.4	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	156,55	199,91	1.199,46	0,37 %
12.5	10758	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	3,2	361,82	462,04	1.478,52	0,46 %
12.6	3671	ORSE	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	6	317,95	406,02	2.436,12	0,76 %
12.7	86815	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	134,92	172,29	1.722,90	0,54 %
12.8	3710	ORSE	Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar	un	4	265,61	339,18	1.356,72	0,42 %
13			PINTURAS		1		20.062,78	20.062,78	6,27 %
13.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	504	14,37	18,35	9.248,40	2,89 %
13.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	314	1,92	2,45	769,30	0,24 %
13.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	290	13,00	16,60	4.814,00	1,50 %
13.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	214	11,36	14,50	3.103,00	0,97 %

CONSTRUPLAN LTDA ME
 CNPJ: 28.757.170/0001-34

13.5	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAO'S, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	37,84	23,50	30,00	1.135,20	0,35 %
13.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAO'S) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	18	43,20	55,16	992,88	0,31 %
14			URBANIZAÇÃO		1		3.815,24	3.815,24	1,19 %
14.1	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	4	510,90	652,41	2.609,64	0,82 %
14.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	40	23,61	30,14	1.205,60	0,38 %
15			LIMPEZA		1		1.672,05	1.672,05	0,52 %
15.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	200	1,53	1,95	390,00	0,12 %
15.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	315	3,19	4,07	1.282,05	0,40 %

Total sem BDI 250.607,42
 Total do BDI 69.392,58
 Total Geral 320.000,00

INGRID NAZARETH Assinado de forma digital
 GONCALO por INGRID NAZARETH
 GASPAR:02359875302 GONCALO
 GASPAR:02359875302

INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
 Sócio/CEO/Proprietário

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		FOLHAS. Nº <u>483</u>	
				PROC. Nº <u>Conc 013/25</u>	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		RUBRICA <u>B</u>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.757.170/0001-34		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/09/2017	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUPLAN LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUPLAN LTDA				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R JOSE HORACIO		NÚMERO 807		COMPLEMENTO *****	
CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONS		UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO INGRID.NGGASPAR@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 3555-1305			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/09/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/10/2025 às 06:38:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2ª SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO INICIO NAZARETH GONCALO GASPAR	1ª HABILITAÇÃO 10/12/2015		
	E NOME, COGNAME E UF DO NASCIMTO 09/09/1995; SAO LUIS, MA		
	AN DATA CESSAÇÃO 23/01/2024	AB VALIDADE 23/01/2024	ACB  D
	NR DOC IDENTIFICADORA / ORG REGISTRO E UF 000123AS019993-54SELP-MA		
	GR CAT 023.998.783-02	BAC FIC PRESTADO 05053372989	CR CAT OUT B
	UNIDADE REGISTRADORA BRASILEIRO		
VALORES JEREMIAS GASPAR NETO IRIANE GONCALO DE SOUSA GASPAR			

VALOR EM TODOS O TERRITÓRIOS NACIONAIS

2734890355

Nazareth Goncalo Gaspar

9	10	11	12	9	10	11	12
A00				B0			
A1				B1			
A2				B2			
B1		26/01/2024		B3			
B2				B4			
C				B5			
C1				B6			

TE OBTIENE UN
EAL

RECIBO

SAO PAULO, MA

ASSISTENTE SOCIALISTA
CONSEJEROS AJUDAR DE TRABAJO
DE TRABAJOS
NACIONALISTA

MARANHÃO

FOLHAS. Nº 484
PROC. Nº Conc 013/25
RUBRICA B

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRAD59531735<895<<<<<<<<<<<
9507096F3401217BRA<<<<<<<<<<4
INGRID<<NAZARET<GONCALO<GASPAR



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
CNPJ: 05277173000175



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 53/2025

Exercício: 2025

Inscrição Municipal: 000120

Validade: 31/12/2025

Contribuinte: CONSTRUPLAN LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUPLAN LTDA

CPF/CNPJ: 28757170000134

RG/Inscrição Estadual: 125423080

Endereço: RUA JOSE HORACIO, 807 - SAO JOSE

CEP: 65870000

Complemento:

Atividades

- 4120400 - Construção de edifícios
- 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212000 - Construção de obras de arte especiais
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4674500 - Comércio atacadista de cimento
- 4679899 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e internacional
- 7111100 - Serviços de arquitetura
- 7112000 - Serviços de engenharia
- 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Horário de Funcionamento:

Melo de Semana
Das: 0 Até: 0

Sábado
Das: 0 Até: 0

Domingo
Das: 0 Até: 0

Feriado
Das: 0 Até: 0

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 20/01/2025 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de PASTOS BONS.

Data de Abertura:

29/09/2017

PASTOS BONS - MA, 20/01/2025

LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER
SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=27842417000158,
ou=AC SyngularD Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2025.01.20 09:05:40 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS**

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

FOLHAS. Nº **486**PROC. Nº **conc 013/25**RUBRICA **D****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS**

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUPLAN LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000120	Inscrição Municipal:	000120
Contribuinte:	CONSTRUPLAN LTDA	CPF/CNPJ:	28757170000134
Nome Fantasia:	CONSTRUPLAN LTDA		
Endereço:	RUA JOSE HORACIO, 807	Completo:	
Bairro:	SAO JOSE	CEP:	65870000
Cidade:	PASTOS BONS - MA		
Inscrição Est.:	125423080	Data de Abertura:	29/09/2017
		Data de Encerramento:	0

Atividade Principal

Construção de edifícios, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de cimento, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Emissão:	09/09/2025 10:19:50	Validade:	07/01/2026	Usuário:	CARLA
Número/Controle da Certidão:	1535945B3A6FA51B				

LIDUINA
XAVIER SANDES
MOTA:2246742
4391

Assinado de forma
digital por LIDUINA
XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.09.09
10:48:11 -03'00'

Atividade(s) Secundaria(s)

4211101 Construção de rodovias e ferrovias	3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4212000 Construção de obras-de-arte especiais
4672900 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	4313400 Obras de terraplenagem
4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral	4674500 Comércio atacadista de cimento
7111100 Serviços de arquitetura	4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
7719599 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7112000 Serviços de engenharia
	7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

FOLHAS. Nº 487
 PROC. Nº Proc 013/25
 RUBRICA B

LIDUINA XAVIER
 SANDES
 MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por
 LIDUINA XAVIER SANDES
 MOTA:22467424391
 Dados: 2025.09.09 10:48:23
 +03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
 SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PUBLICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS**

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

FOLHAS. Nº 488PROC. Nº Proc 013/25RUBRICA B**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUPLAN LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 07/01/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000120 Inscrição Municipal: 000120
Contribuinte: CONSTRUPLAN LTDA CPF/CNPJ: 28757170000134
Nome Fantasia: CONSTRUPLAN LTDA
Endereço: RUA JOSE HORACIO, 807 Complem:
Bairro: SAO JOSE CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est.: 125423080 Data de Abertura: 29/09/2017 Data de Encerramento: 0
Atividade: Construção de edifícios, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas,

— Atividade Principal

4120400 Construção de edifícios

Emissão: 09/09/2025 10:22:23

Validade: 07/01/2026

Usuário: CARLA

Número/Controle da Certidão: 62B04E84D8B4CB30

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:224674243
91

Assinado de forma digital
por LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.09.09 10:47:12
-03'00'

Atividade(s) Secundaria(s)

4211101	Construção de rodovias e ferrovias	3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4212000	Construção de obras-de-arte especiais
4672900	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	4313400	Obras de terraplenagem
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	4674500	Comércio atacadista de cimento
7111100	Serviços de arquitetura	4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
7719599	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7112000	Serviços de engenharia
		7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

FOLHAS. Nº 489
 PROC. Nº Proc 013/25
 RUBRICA B

LIDUINA XAVIER
 SANDES
 MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por
 LIDUINA XAVIER SANDES
 MOTA:22467424391
 Dados: 2025.09.09 10:47:24
 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
 SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

FOLHAS. Nº 490
PROC. Nº conc 013/25
RUBRICA 12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PUBLICA da prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUPLAN LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 07/01/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000120 Inscrição Municipal: 000120
Contribuinte: CONSTRUPLAN LTDA CPF/CNPJ: 28757170000134
Nome Fantasia: CONSTRUPLAN LTDA
Endereço: RUA JOSE HORACIO, 807 Complem:
Bairro: SAO JOSE CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est.: 125423080 Data de Abertura: 29/09/2017 Data de Encerramento: 0
Atividade: Construção de edifícios, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas,

— Atividade Principal

4120400 Construção de edifícios

Emissão: 09/09/2025 10:21:13 Validade: 07/01/2026 Usuário: CARLA
Número/Controle da Certidão: BE08D5436DA1E73A

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:224674243
91

Assinado de forma digital por
LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.09.09 10:47:42
+03'00'

Atividade(s) Seuncaria(s)

4211101 Construção de rodovias e ferrovias	3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4212000 Construção de obras-de-arte especiais
4672900 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	4313400 Obras de terraplenagem
4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral	4674500 Comércio atacadista de cimento
7111100 Serviços de arquitetura	4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
7719599 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7112000 Serviços de engenharia
	7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

FOLHAS. N° 491
PROC. N° Proc 013/25
RUBRICA 2

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital
por LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.09.09 10:47:53
-03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PUBLICA Pág: 2



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 285033/25

Data da

26/09/2025 11:28:19

Inscrição Estadual: 125423080

CPF/CNPJ: 28757170000134

Razão Social: CONSTRUPLAN LTDA

Endereço: RUA JOSE HORACIO, 807 CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)35551305

Município: PASTOS BONS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



FOLHAS. Nº 493
PROC. Nº Proc 013/25
RUBRICA B

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 100639/25

Data da

27/10/2025 15:15:04

Inscrição Estadual: 125423080

CPF/CNPJ: 28757170000134

Razão Social: CONSTRUPLAN LTDA

Endereço: RUA JOSE HORACIO, 807 CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)35551305

Município: PASTOS BONS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/10/2025 16:45:47

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.757.170/0001-34 Inscrição Estadual: 12.542308-0

Razão Social: CONSTRUPLAN LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOSE HORACIO

Número: 807 Complemento:

Bairro: SAO JOSE

Município: PASTOS BONS UF: MA

CEP: 65870000 DDD: Telefone: 35551305

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4674500	COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/02/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (4674500-4679699-4672900), 31/07/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 30/09/2017,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/10/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

FOLHAS. N° 495
PROC. N° Core 013/25
RUBRICA 12

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.757.170/0001-34
Razão Social: CONSTRUPLAN LTDA
Endereço: RUA JOSE HORACIO 807 / SAO JOSE / PASTOS BONS / MA / 65870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101501305013365862

Informação obtida em 30/10/2025 16:27:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS. N° 496
PROC. N° Conc 013/25
RUBRICA 0

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUPLAN LTDA
CNPJ: 28.757.170/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:25:00 do dia 30/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2026.

Código de controle da certidão: **35E0.6F2F.E792.616C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUPLAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Certidão nº: 60453990/2025

Expedição: 09/10/2025, às 06:12:15

Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUPLAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.757.170/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



FOLHAS. N° 498
PROC. N° conc 013/25
RUBRICA R

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 29/09/2025

Nº da certidão: 12503384250

Data de validade: 29/11/2025

Código de Validação: 28bbd92ebb

NOME: CONSTRUPLAN LTDA

CNPJ: 17.477.331/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "CONSTRUPLAN LTDA"

Pelo presente instrumento particular,

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAS, brasileira, solteira, engenharia civil, nascida na cidade de São Luís - MA, em **09/07/1995**, portador do RG: **01128310993** - SESEP/MA., e CPF nº **023.598.753-02**, residente e domiciliada na Rua Dr Adonias, s/n, - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

JEREMIAS GASPAS NETO, brasileiro, casado, no regime comunhão parcial de bens, comerciante, nascido na cidade de Pastos Bons-Ma, em **24/03/1963**, portadora do RG: nº **046837322012-0** - SSP/MA e CPF nº **327.806.303-10**, residente e domiciliado na Rua Dr. Adonias s/n - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

Resolvem de comum acordo constituir uma sociedade empresária sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª - a Sociedade girará sob o nome empresarial: **CONSTRUPLAN LTDA**, e terá como nome de fantasia o mesmo nome: "**CONSTRUPLAN**".

CLÁUSULA 2ª - A sociedade terá sua sede na Rua Jose Horacio, 807 - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

CLÁUSULA 3ª - O objetivo Social será:

- Construção de edifícios - **4120-4/00**
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas - **4213-8/00.**
- Coletas de resíduos não perigosos - **3811-4/00.**
- Construção de rodovias e ferrovias - **4211-1/01.**
- Construção de obras de arte especiais - **4212-0/00**
- Obras de terraplenagem - **4313-4/00**
- Comercio atacadista de ferragens e ferramentas- **4672-9/00**
- Comercio atacadista de cimento - **4674-5/00**
- Comercio atacadista de materiais de construção em geral - **4679-6/99**
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - **4930-2/02**
- Serviços de arquitetura - **7111-1/00.**
- Serviços de engenharia - **7112-0/00.**
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor - **7719-5/99.** (caminhões, carros de passeios, maquinas pesadas etc..)
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - **7732-2/01.**

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 09:48 SOB Nº 21200976599.
PROTOCOLO: 171134516 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703807460. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA 4ª – O capital social será de: R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIOS:	QUOTAS	VALOR	TOTAL
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar	50.000	1,00	50.000
Jeremias Gaspar Neto	50.000	1,00	50.000
TOTALIZANDO	100.000	1,00	100.000,00

CLÁUSULA 05ª – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei o Enquadramento da empresa, onde a receita bruta anual não excederá o limite fixado no inciso II do art 3º, da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 4º do art 3º da mencionada lei em atendimento ao disposto da Lei complementar nº 123/2006 a empresa vai utilizar a expressão ME.

ÚNICO - A responsabilidade dos sócios é restrita à importância total de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002)

CLAUSULA 06º - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA 07º – A sociedade iniciará suas atividades na data da assinatura deste contrato e sua duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 08ª – A administração da sociedade será exercida pela sócia **Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar**, que assinará isoladamente ou em conjunto e que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em órgãos públicos e privados, ficando dispensado da prestação de caução. (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA 09ª - O uso da firma será feito pelos sócios, isolado ou em conjunto e exclusivamente para uso da própria sociedade, sendo vedada a utilização da denominação social em avais, fianças e abonos estranhos as finalidades sociais.

CLÁUSULA 10ª - Os sócios terão direito de uma retirada mensal, a título de "pró-labore", em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente por todo o exercício.

CLÁUSULA 11ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 09:48 SOB Nº 21200976599.
PROTOCOLO: 171134516 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703807460. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

ÚNICO - A Critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros, poderá ser destinado à formação de reserva de lucros ou então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA 12ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.072 e 1.072, § 2º e art. 1.078 CC/2002)

CLÁUSULA 13ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possuírem. (art. 1.056, CC/2002)

CLÁUSULA 14ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte deste instrumento.

CLÁUSULA 15ª - No falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao outro sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 90 (noventa) dias da data do balanço especial..(art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CLÁUSULA 16ª - Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC/2002).

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 09:48 SOB Nº 21200976599.
PROTOCOLO: 171134516 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703807460. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA


Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA 17ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 1800/96 DNRC, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, noutras disposições legais que forem aplicáveis.

CLÁUSULA 18ª - Fica eleito o foro da comarca de Pastos Bons, Município do estado do Maranhão para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em via única.

Pastos Bons - MA. 12 de setembro de 2017

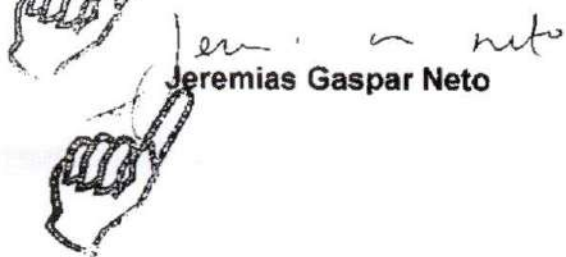
Ingrid Nazareth Goncalo Gaspar

Jeremias Gaspar Neto

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 09:48 SOB Nº 21200976599.
PROTOCOLO: 171134516 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703807460. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL DA 1ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "CONSTRUPLAN LTDA-ME"

Pelo presente instrumento particular,

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR, brasileira, solteira, engenheira civil, nascida na cidade de São Luís - MA, em 09/07/1995, portador do RG: 01128310993 - SESEP/MA, e CPF nº 023.598.753-02, residente e domiciliada na Rua Dr Adonias, s/n, - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

JEREMIAS GASPAR NETO, brasileiro, casado, no regime comunhão parcial de bens, comerciante, nascido na cidade de Pastos Bons-Ma, em 24/03/1963, portadora do RG: nº 046837322012-0 - SSP/MA e CPF nº 327.806.303-10, residente e domiciliado na Rua Dr. Adonias s/n - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000. Unicos sócios da Empresa **CONSTRUPLAN LTDA-ME**, com sede na Rua Jose Horacio, nº 807, São Jose Pastos Bons-Ma, CEP: 65.870-000, CNPJ: 28.757.170/0001-34, e Nire nº 21200976599, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - O capital social passará a ser de: R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (Trezentos Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIOS:	QUOTAS
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar	150.000
Jeremias Gaspar Neto	150.000
TOTALIZANDO	300.000

Em vista da alteração acima consolida-se o contrato social:

CLÁUSULA 1ª - a Sociedade gira sob o nome empresarial: **CONSTRUPLAN LTDA-ME**, e terá como nome de fantasia o mesmo nome: "**CONSTRUPLAN**".

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede na Rua Jose Horacio, nº 807 - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:16 SOB Nº 20180659197.
PROTOCOLO: 180659197 DE 28/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805009480. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA 3ª – O objetivo Social é:

- Construção de edifícios – 4120-4/00
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas – 4213-8/00.
- Coletas de resíduos não perigosos – 3811-4/00.
- Construção de rodovias e ferrovias – 4211-1/01.
- Construção de obras de arte especiais – 4212-0/00
- Obras de terraplenagem – 4313-4/00
- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas- 4672-9/00
- Comercio atacadista de cimento – 4674-5/00
- Comercio atacadista de materiais de construção em geral – 4679-6/99
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional – 4930-2/02
- Serviços de arquitetura – 7111-1/00.
- Serviços de engenharia – 7112-0/00.
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor – 7719-5/99. (caminhões, carros de passeios, maquinas pesadas etc..)
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 7732-2/01.

CLÁUSULA 4ª – O capital social é de: R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (Trezentos Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIOS:	QUOTAS	VALOR	TOTAL
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar	150.000	1,00	150.000
Jeremias Gaspar Neto	150.000	1,00	150.000
TOTALIZANDO	300.000	1,00	300.000,00

CLAUSULA 05 – “Único” A Responsabilidade dos sócios;

A responsabilidade de cada sócio é restrita à importância total de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002).

CLAUSULA 06º - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA 07º – A sociedade iniciou suas atividades na data da assinatura deste contrato e sua duração é por tempo indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:16 SOB Nº 20180659197.
PROTOCOLO: 180659197 DE 28/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805009480. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA 08ª - A administração da sociedade é exercida pela sócia **Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar**, que assinará isoladamente ou em conjunto e que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em órgãos públicos e privados, ficando dispensado da prestação de caução. (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA 09ª - O uso da firma é feito pelos sócios, isolado ou em conjunto e exclusivamente para uso da própria sociedade, sendo vedada a utilização da denominação social em avais, fianças e abonos estranhos as finalidades sociais.

CLÁUSULA 10ª - Os sócios terão direito de uma retirada mensal, a título de "pró-labore", em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente por todo o exercício.

CLÁUSULA 11ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

ÚNICO - A Critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros, poderá ser destinado à formação de reserva de lucros ou então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA 12ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.072 e 1.072, § 2º e art. 1.078 CC/2002)

CLÁUSULA 13ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possuírem. (art. 1.056, CC/2002)

CLÁUSULA 14ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte deste instrumento.

CLÁUSULA 15ª - No falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao outro sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 90 (noventa) dias da data do balanço especial. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:16 SOB Nº 20180659197.
PROTOCOLO: 180659197 DE 28/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805009480. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA 16ª - Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC/2002).

CLÁUSULA 17ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 1800/96 DNRC, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, noutras disposições legais que forem aplicáveis.

CLÁUSULA 18ª - Fica eleito o foro da comarca de Pastos Bons, Município do estado do Maranhão para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em via única.

Pastos Bons - MA. 27 de agosto de 2018

Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar

Jeremias Gaspar Neto
Jeremias Gaspar Neto



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:16 SOB Nº 20180659197.
PROTOCOLO: 180659197 DE 28/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805009480. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONTRATO SOCIAL DA 2ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA "CONSTRUPLAN LTDA"**

Pelo presente instrumento particular,

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR, brasileira, solteira, engenharia civil, nascida na cidade de São Luis - MA, em **09/07/1995**, portador do RG: **01128310993** - SESEP/MA., e CPF nº **023.598.753-02**, residente e domiciliada na Rua Dr Adonias, s/n, - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

JEREMIAS GASPAR NETO, brasileiro, casado, no regime comunhão parcial de bens, comerciante, nascido na cidade de Pastos Bons-Ma, em **24/03/1963**, portadora do RG: nº **046837322012-0** - SSP/MA e CPF nº **327.806.303-10**, residente e domiciliado na Rua Dr. Adonias s/n - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000. Unicos sócios da Empresa **CONSTRUPLAN LTDA**, com sede na Rua Jose Horacio, nº 807, São Jose, Pastos Bons-Ma, CEP- 65870-000, CNPJ: **28.757.170/0001-34**, e Nire nº **21200976599**, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - O capital social passará a ser de: **R\$ 800.000,00** (Oitocentos Mil Reais) dividido em **800.000** (Oitocentos Mil) quotas no valor de **R\$ 1,00** (hum real) cada uma, cujo o aumento verificado de **r\$ 500.000,00**(Quinhentos Mil Reais) vai neste ato integralizados em moeda corrente do País pelos sócios, assim distribuído:

SÓCIOS:	QUOTAS
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar	400.000
Jeremias Gaspar Neto	400.000
TOTALIZANDO	800.000

Em vista da alteração acima consolida-se o contrato social:

CLÁUSULA 1ª - a Sociedade gira sob o nome empresarial: **CONSTRUPLAN LTDA**, e terá como nome de fantasia o mesmo nome: "**CONSTRUPLAN**".

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede na Rua Jose Horacio, 807 - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 13:46 SOB Nº 20190307820.
PROTOCOLO: 190307820 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901841890. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA 3ª – O objetivo Social é:

- Construção de edifícios – 4120-4/00
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas – 4213-8/00.
- Coletas de resíduos não perigosos – 3811-4/00.
- Construção de rodovias e ferrovias – 4211-1/01.
- Construção de obras de arte especiais – 4212-0/00
- Obras de terraplenagem – 4313-4/00
- Comercio atacadista de ferragens e ferramentas- 4672-9/00
- Comercio atacadista de cimento – 4674-5/00
- Comercio atacadista de materiais de construção em geral – 4679-6/99
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional – 4930-2/02
- Serviços de arquitetura – 7111-1/00.
- Serviços de engenharia – 7112-0/00.
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor – 7719-5/99. (caminhões, carros de passeios, maquinas pesadas etc..)
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 7732-2/01.

CLÁUSULA 4ª – O capital social é de: R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) dividido em 800.000 (Oitocentas Mil) quotas no valor de **R\$ 1,00** (hum real) cada uma, já totalmente integralizada em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIOS:	QUOTAS	VALOR
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar	400.000	1,00
Jeremias Gaspar Neto	400.000	1,00
TOTALIZANDO	800.000	1,00

CLÁUSULA 05ª – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei o Enquadramento da empresa, onde a receita bruta anual não excederá o limite fixado no inciso II do art 3º, da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 4º do art 3º da mencionada lei em atendimento ao disposto da Lei complementar nº 123/2006 a empresa vai utilizar a expressão ME.

ÚNICO - A responsabilidade dos sócios é restrita à importância total de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002)

CLAUSULA 06ª - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 13:46 SOB Nº 20190307820.
PROTOCOLO: 190307820 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901841890. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLAUSULA 07ª – A sociedade iniciou suas atividades na data da assinatura deste contrato e sua duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 08ª – A administração da sociedade é exercida pela sócia **Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar**, que assinará isoladamente ou em conjunto e que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em órgãos públicos e privados, ficando dispensado da prestação de caução. (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA 09ª - O uso da firma é feito pelos sócios, isolado ou em conjunto e exclusivamente para uso da própria sociedade, sendo vedada a utilização da denominação social em avais, fianças e abonos estranhos as finalidades sociais.

CLÁUSULA 10ª - Os sócios terão direito de uma retirada mensal, a título de "pró-labore", em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente por todo o exercício.

CLÁUSULA 11ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

ÚNICO - A Critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros, poderá ser destinado à formação de reserva de lucros ou então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA 12ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.072 e 1.072, § 2º e art. 1.078 CC/2002)

CLÁUSULA 13ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de-preferência ao sócio que adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possuírem. (art. 1.056, CC/2002)

CLÁUSULA 14ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte deste instrumento.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 13:46 SOB Nº 20190307820.
PROTOCOLO: 190307820 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901841890. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA 15ª - No falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao outro sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 90 (noventa) dias da data do balanço especial..(art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CLÁUSULA 16ª - O sócio administrador declara sob as penas da lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC/2002).

CLÁUSULA 17ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 1800/96 DNRC, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, noutras disposições legais que forem aplicáveis.

CLÁUSULA 18ª - Fica eleito o foro da comarca de Pastos Bons, Município do estado do Maranhão para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em via única.

Pastos Bons - MA. 18 de abril de 2019

Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar

Jeremias Gaspar Neto
Jeremias Gaspar Neto

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 13:46 SOB Nº 20190307820.
PROTOCOLO: 190307820 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901841890. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA


JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

FOLHAS. Nº 511
PROC. Nº Proc 013/25
RUBRICA B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DO INTERIO DO ESTADO
DELEGACIA SECCIONAL DE IDENTIFICACAO
INSTITUTO DA CIDADANIA



Jeremias Gaspar Neto

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
046837322012-0 DATA DE
EXPEDICAO 26/11/2012

NOME JEREMIAS GASPAR NETO

PAIS DO
DEUSEVAL DE OLIVEIRA GASPAR E MARIA DE
NAZARE MIRANDA GASPAR

NACIONALIDADE
PASTOS BONS - MA DATA DE REGISTRO
24/03/1963

ISSUE
CASAM. N.0000976 FLS.128 LIV.00020

327806303-10
P-7

ASSINATURA DO TITULAR


VIA-01

LEI Nº 7.166 DE 20/06/03

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI916373843



Ingrid Nazareth Goncalo Gaspar

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000112831099-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/11/2010

NOME INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR

FILIAÇÃO JEREMIAS GASPAR NETO E IRIANE GONCALO DE SOUSA GASPAR

NATURALIDADE SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 09/07/1995

DOC. ORIGEM NASC. N.13459 FLS.115V LIV.15-A

CPF 023598753-02

SAO LUIS-MA

P-3

ORLANDO TIRUSA ARCOVERDE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7 116 DE 29/08/83

FOLHAS Nº 512
PROC. Nº 013/95
RUBRICA



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUPLAN LTDA			Protocolo: MAC1900272658		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200976599	CNPJ 28.757.170/0001-34	Data de Ato Constitutivo 29/09/2017	Início de Atividade 29/09/2017		
Endereço Completo Rua JOSE HORACIO, Nº 807, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000					
Objeto Social Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Coleta de resíduos não-perigosos Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras-de-arte especiais Obras de terraplenagem Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de cimento Comércio atacadista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, carros de passeios, maquinas pesadas etc..) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Serviços de arquitetura Serviços de engenharia					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR	CPF/CNPJ 023.598.753-02	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome JEREMIAS GASPAR NETO	CPF/CNPJ 327.806.303-10	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR	CPF 023.598.753-02	Término do mandato			
Último Arquivamento					
Data 03/05/2019	Número 20190315547	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/09/2019, às 14:30:56 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NFLOMS51.



MAC1900272658

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário Geral

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUPLAN LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração e Consolidação, os sócios abaixo assinados:

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAS, brasileira, Solteiro(A) natural de São Luís – MA, Nascida em 09/07/1995, Engenheira Civil, CPF: nº 023.598.753-02, RG nº 01128310993 SESEP-MA, domicílio e residência na Rua Dr Adonias, s/n, Bairro, São Jose, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000:

JEREMIAS GASPAS NETO, brasileiro, natural de Pastos Bons – MA, Casado(A), Comunhão Parcial de Bens, nascido em 24/03/1963, Comerciante, CPF: nº 327.806.303-10, RG nº 0468373220120 SSP-MA, domicílio e residência na Rua Dr Adonias, s/n, Bairro, São Jose, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada, CONSTRUPLAN LTDA, com sede na Rua Jose Horácio, 807, São Jose, Pastos Bons -MA, Cep: 65.870-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200976599, inscrita no CNPJ sob o nº 28.757.170/0001-34 e alterações posteriores registradas neste órgão, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o capital social da empresa que é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) perfazendo o valor total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) totalmente subscritos e integralizados neste ato, em moeda nacional, alterando a sua distribuição:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAS	400.000	R\$ 400.000,00	50
JEREMIAS GASPAS NETO	400.000	R\$ 400.000,00	50
TOTAL	800.000	R\$ 800.000,00	100

Passa-se a ler:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAS	1.600.000	R\$ 1.600.000,00	80
JEREMIAS GASPAS NETO	400.000	R\$ 400.000,00	20
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00	100

CLÁUSULA SEGUNDA – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o reenquadramento da empresa como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE**CONSTRUPLAN LTDA**

FOLHAS. Nº

515

PROC. Nº

Proc 013/25

RUBRICA

R

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem como nome empresarial CONSTRUPLAN LTDA, com sede na Rua Jose Horácio, 807, São Jose, Pastos Bons -MA, Cep: 65.870-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objetivo de atividade social:

Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Coleta de resíduos não-perigosos Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras-de-arte especiais Obras de terraplenagem Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de cimento Comércio atacadista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, carros de passeios, maquinas pesadas etc..) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Serviços de arquitetura Serviços de engenharia

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas e assim dividido entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAS	1.600.000	R\$ 1.600.000,00	80
JEREMIAS GASPAS NETO	400.000	R\$ 400.000,00	20
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 29/09/2017, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá aos sócio, **INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAS** e ou, **JEREMIAS GASPAS NETO** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUPLAN LTDA

CLÁUSULA OITAVA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de **Pastos bons – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelos sócios.

Pastos bons – MA, 14 de Setembro de 2020.

Ingríd Nazareth Gonçalo Gaspar
Socio Administrador

Jeremias Gaspar Neto
Socio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

FOLHAS. Nº 517
PROC. Nº conc 013/25
RUBRICA B

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
32780630310	JEREMIAS GASPAR NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2020 09:49 SOB Nº 20200773038.
PROTOCOLO: 200773038 DE 21/09/2020 09:32.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004420020. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/09/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº 518
PROC. Nº conc 013/25
RUBRICA B

Pelo presente instrumento particular de Alteração

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR, brasileira, Solteiro(A) natural de São Luís – MA, Nascida em 09/07/1995, Engenheira Civil, CPF: nº 023.598.753-02, RG nº 01128310993 SESEP-MA, domicílio e residência na Rua Dr Adonias, 93, Bairro, São Jose, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000:

JEREMIAS GASPAR NETO, brasileiro, natural de Pastos Bons – MA, Casado(A), Comunhão Parcial de Bens, nascido em 24/03/1963, Empresário, CPF: nº 327.806.303-10, RG nº 0468373220120 SSP-MA, domicílio e residência na Rua Dr Adonias, 93, Bairro, São Jose, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada, CONSTRUPLAN LTDA, com sede na Rua Jose Horácio, 807, São Jose, Pastos Bons -MA, Cep: 65.870-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.757.170/0001-34, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio JEREMIAS GASPAR NETO que na condição de cedente, cede e transfere suas 400.000 (quatrocentas mil) Quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a sócia acima qualificada, INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR, dando plena e total quitação.

Passando- se a ler:

SOCIO	QUOTAS	VALOR R\$
INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTES
CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem como nome empresarial CONSTRUPLAN LTDA, com sede na Rua Jose Horácio, 807, São Jose, Pastos Bons -MA, Cep: 65.870-000.

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. N° 519
 PROC. N° lenc 018/25
 RUBRICA B

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objetivo de atividade social:

Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Coleta de resíduos não-perigosos Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras-de-arte especiais Obras de terraplenagem Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de cimento Comércio atacadista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, carros de passeios, máquinas pesadas etc.) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Serviços de arquitetura Serviços de engenharia

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas em moeda corrente no país.

SOCIO	QUOTAS	VALOR
INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 29/09/2017, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá a sócia, INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR NETO com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº 520

PROC. Nº conc 013/25

RUBRICA B

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo o sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de **Pastos bons – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelos sócios.

Pastos bons – MA, 12 de fevereiro de 2025.

Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar/ Sócia Administradora

Jeremias Gaspar Neto/Sócio Retirante



FOLHAS. Nº 521
PROC. Nº Proc 013/25
RUBRICA 0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
32780630310	JEREMIAS GASPAR NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2025 11:50 SOB Nº 20250203324.
PROTOCOLO: 250203324 DE 12/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502555476. CNPJ DA SEDE: 28757170000134.
NIRE: 21200976599. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2025.
CONSTRUPLAN LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**CONSTRUPLAN LTDA**

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

500.695,52

500.695,52

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

500.695,52

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

224.800,00

224.800,00

(=) Lucro Bruto

275.895,52

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

97.574,24

13º SALARIO

19.704,04

FGTS

10.257,29

INSS

10.396,76

137.932,33

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

2.202,26

HONORARIOS CONTABEIS

7.200,00

AGUA E ESGOTO

1.075,92

PRO-LABORE

15.768,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

2.713,00

28.959,18

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

4.836,52

SIMPLES

30.043,87

34.880,39

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.080,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

3.899,00

DESPESAS DIVERSAS

1.819,70

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

6.000,00

12.798,70

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

61.324,92

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

61.324,92

PASTOS BONIS / MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125423080

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	2.515.200,43 D
DISPONIVEL	1.664.975,37 D
CAIXA	1.664.975,37 D
CAIXA MATRIZ	1.664.975,37 D
CREDITOS	411.593,57 D
CLIENTES	185.740,27 D
CLIENTES GERAIS	185.740,27 D
CONTAS A RECEBER	225.853,30 D
DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30 D
ESTOQUES	438.631,49 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	438.631,49 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	406.109,35 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	220.361,25 D
IMOBILIZADO	220.361,25 D
IMOBILIZADO EM USO	280.596,60 D
VEICULOS	225.000,00 D
INSTALAÇÕES	288.300,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00 C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	60.235,35 C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	30.781,40 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	26.215,70 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.238,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. : MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual : 125423080

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 3

TOTAL DO ATIVO =====>

2.735.561,68 D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL**CONSTRUPLAN LTDA****0369**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual : 125423080

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 4

PASSIVO

CIRCULANTE	45.431,53 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.131,53 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	39.408,08 C
SALARIOS A PAGAR	19.704,04 C
13º SALARIOS A PAGAR	19.704,04 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.723,45 C
INSS A RECOLHER	1.665,83 C
FGTS A RECOLHER	1.856,86 C
IRRF A RECOLHER	200,76 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.300,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.300,00 C
SIMPLES A RECOLHER	2.300,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.690.130,15 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	690.130,15 C
LUCRO NO EXERCICIO	690.130,15 C
LUCRO NO PERIODO	690.130,15 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.735.561,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS**CONSTRUPLAN LTDA**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHA: 5

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa CONSTRUPLAN LTDA no exercício ano base 2023, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao 41.20-4-00 - Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Rua Jose Horacio n°807, São José, Pastos Bons - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHAS: N° 527

PROC. N° Conc 013/25

RUBRICA 0

FOLHA: 6

O Capital social integralizado é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) composto de 2.000.000, quotas no valor de R\$ 1,00 devidos entre as sócios da empresa.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS N° 528

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PROC. N° Conc 013/25

RUBRICA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	ILG =	2.515.200,43	Pontuação :	10
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		45.431,53	ILG :	55,3624

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	Ativo Circulante	ILC =	2.515.200,43	Pontuação :	10
	Passivo Circulante		45.431,53	ILC :	55,3624

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	Ativo Circulante - Estoque	ILS =	2.076.568,94		
	Passivo Circulante		45.431,53	ILS :	45,7077

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	Disponível	ILI =	1.664.975,37		
	Passivo Circulante		45.431,53	ILI :	36,648

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. N° 529

PROC. N° Conc 013/05

RUBRICA R

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

N° do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	IPD =	1.664.975,37		
	Ativo Circulante		2.515.200,43	IPD :	0,662

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	438.631,49		
	Ativo Circulante		2.515.200,43	IPE :	0,1744

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	2.515.200,43		
	Ativo		2.735.561,68	IPAC :	0,9194

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	0,00		
	Ativo Circulante		2.515.200,43	IPC :	0

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	2.690.130,15		
	Patrimônio Líquido Anterior		2.628.805,23	IVRP :	1,0233

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	2.690.130,15		
	Passivo não Circulante		0,00	IPELP :	2690130,15

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	2.690.130,15		
	Passivo Circulante		45.431,53	IPET :	59,2128

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	2.690.130,15		
	Passivo		2.735.561,68	IPP :	0,9834

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}}$	C	=	$\frac{269.013.015,00}{2.735.561,68}$	Pontuação :	10
						C :	98,3392

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC	=	$\frac{22.036.125,00}{2.690.130,15}$	Pontuação :	10
						IC :	8,1915

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP	=	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP	=	$\frac{2.515.200,43}{2.690.130,15}$	LRP :	0,935
-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-------	-------

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{45.431,53}{2.735.561,68} \quad \text{IEG : } 0,0166$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{45.431,53}{2.735.561,68} \quad \text{IEC : } 0,0166$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{45.431,53}{2.690.130,15} \quad \text{ICT : } 0,0169$$

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep: 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$ IGA = $\frac{500.695,52}{2.735.561,68}$ IGA : 0,183

MARGEM OPERACIONAL

MO = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$ MO = $\frac{0,00}{500.695,52}$ MO : 0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ RA = $\frac{690.130,15}{2.735.561,68}$ RA : 0,2523

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ RPL = $\frac{69.013.015,00}{2.690.130,15}$ Pontuação : 10
 RPL : 25,6542

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$ IRD = $\frac{500.695,52}{439.370,60}$ IRD : 1,1396

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R José Horácio, 807 - São José - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{2.690.130,15}{2.735.561,68} \quad \text{IIF : } 0,9834$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.735.561,68}{45.431,53} \quad \text{ISG : } 60,2128$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{220.361,25}{2.690.130,15} \quad \text{IGI : } 0,0819$$

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAQ

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 269.679.233-72 RG : 634.896 SSP/MA

C.R.C.: MA-006548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.596.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R. Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976589

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,69	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02



FOLHAS. Nº 536
PROC. Nº Proc 013/25
RUBRICA B

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2025 15:27 SOB Nº 20250241412.
PROTOCOLO: 250241412 DE 18/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502975319. CNPJ DA SEDE: 28757170000134.
NIRE: 21200976599. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2025.
CONSTRUPLAN LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS. Nº 537
PROC. Nº Conc 013/25
RUBRICA Dr

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 50 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUPLAN LTDA
Endereço : R JOSE HORACIO, 807
Bairro : SAO JOSE
C.E.P. : 65870-000
Cidade : PASTOS BONOS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200976599

Arquivado em 29/09/2017

Inscrição Estadual nº 125423080
C.N.P.J. nº 28.757.170/0001-34

Pastos Bons/MA, 01 de Janeiro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.956.388,24
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	185.740,27
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	93.687,47
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	225.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	288.300,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60
Abert	Crédito	1.02.03.01.0012 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	29.460,40
Abert	Crédito	1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	24.974,70
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.087,25
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	55.908,46
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	6.379,65
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	5.177,33
Abert	Crédito	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER	200,76
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	6.363,12
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	14.631,12
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	628.805,23
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	2.717.465,67
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	2.717.465,67
01/01	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2023 Energia / CEMAR	216,77
01/01	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	5.544,00
		Total Débitos	5.760,77
		Total Créditos	5.760,77
03/01	328.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO SALARIO MES 12 2022	55.908,46
		Total Débitos	55.908,46
		Total Créditos	55.908,46
05/01	66.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	100,00
05/01	90.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.079.851,25
		Créditos :	3.079.851,25

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.079.851,25
		Créditos :	3.079.851,25
05/01	325.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO MES 12 2022	5.177,33
		Total Débitos	5.367,33
		Total Créditos	5.367,33
06/01	102.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 01/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
07/01	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
10/01	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	3.564,00
10/01	324.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO DE INSS 12 2022	6.379,65
10/01	326.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês PAGAMENTO DE ICMS 12 2022	6.363,12
10/01	327.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DAS 12 2022	14.631,12
		Total Débitos	30.937,89
		Total Créditos	30.937,89
11/01	54.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	145,56
		Total Débitos	145,56
		Total Créditos	145,56
14/01	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 01/2023 Compra de Mercadorias	125.805,92
14/01	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	4.356,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.250.833,95
		Créditos :	3.250.833,95

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA D

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.250.833,95
		Créditos :	3.250.833,95
		Total Débitos	130.161,92
		Total Créditos	130.161,92
19/01	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
20/01	42.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	330,00
		Total Débitos	330,00
		Total Créditos	330,00
22/01	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
26/01	114.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
26/01	207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 01/2023 Pagamento de Fornecedor	125.805,92
		Total Débitos	126.305,92
		Total Créditos	126.305,92
27/01	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
29/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
29/01	128.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 01/2023 Provisão do Salário	1.878,97
29/01	150.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2023 Provisão de FGTS	309,80
		A Transportar =====> Débitos :	3.396.610,64
		Créditos :	3.396.610,64

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.396.610,64
		Créditos :	3.396.610,64
29/01	173.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 01/2023 Provisão de INSS	625,99
29/01	216.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
		Total Débitos	6.416,76
		Total Créditos	6.416,76
31/01	24.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2023 Provisão do ICMS	654,12
31/01	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	7.524,00
		Total Débitos	8.178,12
		Total Créditos	8.178,12
		Total do Mês =====> Débitos :	3.406.716,75
		Créditos :	3.406.716,75

		A Transportar =====> Débitos :	3.406.716,75	Créditos :	3.406.716,75
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.406.716,75
		Créditos :	3.406.716,75
01/02	91.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/02	162.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2023 FGTS	309,80
		Total Débitos	399,80
		Total Créditos	399,80
02/02	139.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2023 Pagamento do Salário	1.878,97
		Total Débitos	1.878,97
		Total Créditos	1.878,97
03/02	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
04/02	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2023 Energia / CEMAR	141,37
04/02	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.309,37
		Total Créditos	3.309,37
08/02	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
10/02	33.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 01/2023 ICMS	654,12
10/02	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 02/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	1.254,12
		Total Créditos	1.254,12
		A Transportar =====> Débitos :	3.425.835,01
		Créditos :	3.425.835,01

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.425.835,01
		Créditos :	3.425.835,01
12/02	67.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	102,20
12/02	115.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	602,20
		Total Créditos	602,20
15/02	43.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	250,00
15/02	55.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	200,00
15/02	186.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2023 GPS	625,99
15/02	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 02/2023 Compra de Mercadorias	45.538,58
15/02	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	6.732,00
		Total Débitos	53.346,57
		Total Créditos	53.346,57
16/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023 DAS	2.300,00
		Total Débitos	2.300,00
		Total Créditos	2.300,00
17/02	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	4.356,00
		Total Débitos	4.356,00
		Total Créditos	4.356,00
21/02	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	3.564,00
		Total Débitos	3.564,00
		Total Créditos	3.564,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.490.003,78
		Créditos :	3.490.003,78

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.490.003,78
		Créditos :	3.490.003,78
27/02	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
27/02	25.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2023 Provisão do ICMS	383,78
27/02	127.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 02/2023 Provisão do Salário	1.695,21
27/02	151.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2023 Provisão de FGTS	294,62
27/02	174.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 02/2023 Provisão de INSS	169,20
27/02	208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 02/2023 Pagamento de Fornecedor	45.538,58
27/02	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	3.960,00
27/02	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	5.544,00
		Total Débitos	59.885,39
		Total Créditos	59.885,39
28/02	217.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
		Total Débitos	1.302,00
		Total Créditos	1.302,00
		Total do Mês =====> Débitos :	3.551.191,17
		Créditos :	3.551.191,17
		A Transportar =====> Débitos :	3.551.191,17
		Créditos :	3.551.191,17

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.551.191,17
		Créditos :	3.551.191,17
02/03	140.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023 Pagamento do Salário	1.695,21
02/03	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	5.544,00
		Total Débitos	7.239,21
		Total Créditos	7.239,21
03/03	34.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 02/2023 ICMS	383,78
03/03	92.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	473,78
		Total Créditos	473,78
04/03	163.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2023 FGTS	294,62
		Total Débitos	294,62
		Total Créditos	294,62
05/03	80.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2023 Energia / CEMAR	191,64
		Total Débitos	191,64
		Total Créditos	191,64
06/03	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 03/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
07/03	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
08/03	68.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
		A Transportar =====> Débitos :	3.564.003,83
		Créditos :	3.564.003,83

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.564.003,83
		Créditos :	3.564.003,83
08/03	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	3.564,00
		Total Débitos	3.617,41
		Total Créditos	3.617,41
12/03	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 03/2023 Compra de Mercadorias	44.718,50
		Total Débitos	44.718,50
		Total Créditos	44.718,50
13/03	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	4.356,00
		Total Débitos	4.356,00
		Total Créditos	4.356,00
15/03	56.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	106,81
		Total Débitos	106,81
		Total Créditos	106,81
16/03	187.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023 GPS	169,20
		Total Débitos	169,20
		Total Créditos	169,20
17/03	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
20/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023 DAS	2.300,00
20/03	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	4.752,00
		Total Débitos	7.052,00
		Total Créditos	7.052,00
21/03	44.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veículos	450,00
		Total Débitos	450,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.631.152,34
		Créditos :	3.631.152,34

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.631.152,34 Créditos : 3.631.152,34	
		Total Créditos	450,00
24/03	209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 03/2023 Pagamento de Fornecedor	44.718,50
		Total Débitos	44.718,50
		Total Créditos	44.718,50
27/03	116.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
27/03	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.668,00
		Total Créditos	3.668,00
28/03	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
29/03	26.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2023 Provisão do ICMS	517,81
		Total Débitos	517,81
		Total Créditos	517,81
31/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
31/03	128.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 03/2023 Provisão do Salário	1.204,35
31/03	152.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2023 Provisão de FGTS	251,47
31/03	175.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 03/2023 Provisão de INSS	118,52
31/03	218.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.692.756,99 Créditos : 3.692.756,99	

LIVRO DIÁRIO**CONSTRUPLAN LTDA****0369**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.692.756,99	Créditos : 3.692.756,99
			Total Débitos	5.176,34
			Total Créditos	5.176,34
		Total do Mês =====> Débitos :	3.692.756,99	Créditos : 3.692.756,99
		A Transportar =====> Débitos :	3.692.756,99	Créditos : 3.692.756,99

FOLHAS. Nº 548
 PROC. Nº conc 013/25
 RUBRICA B

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.692.756,99
		Créditos :	3.692.756,99
01/04	93.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/04	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.614,00
		Total Créditos	7.614,00
02/04	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2023 Energia / CEMAR	179,07
02/04	141.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2023 Pagamento do Salário	1.204,35
		Total Débitos	1.383,42
		Total Créditos	1.383,42
05/04	35.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 03/2023 ICMS	517,81
05/04	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.685,81
		Total Créditos	3.685,81
07/04	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 04/2023 Honorários Contábeis	600,00
07/04	164.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2023 FGTS	251,47
		Total Débitos	851,47
		Total Créditos	851,47
09/04	69.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	40,84
09/04	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.792,84
		A Transportar =====> Débitos :	3.711.084,53
		Créditos :	3.711.084,53

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.711.084,53
		Créditos :	3.711.084,53
		Total Créditos	4.792,84
12/04	117.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
14/04	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
15/04	57.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	196,60
15/04	188.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023 GPS	118,52
15/04	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 04/2023 Compra de Mercadorias	27.677,88
		Total Débitos	27.993,00
		Total Créditos	27.993,00
17/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023 DAS	2.300,00
17/04	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	4.356,00
		Total Débitos	6.656,00
		Total Créditos	6.656,00
18/04	45.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	321,00
		Total Débitos	321,00
		Total Créditos	321,00
20/04	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	3.564,00
		Total Débitos	3.564,00
		Total Créditos	3.564,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.756.850,53
		Créditos :	3.756.850,53

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.756.850,53
		Créditos :	3.756.850,53
25/04	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
27/04	210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 04/2023 Pagamento de Fornecedor	27.677,88
		Total Débitos	27.677,88
		Total Créditos	27.677,88
28/04	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	5.544,00
		Total Débitos	5.544,00
		Total Créditos	5.544,00
29/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
29/04	27.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2023 Provisão do ICMS	261,24
29/04	129.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 04/2023 Provisão do Salário	1.741,71
29/04	153.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2023 Provisão de FGTS	298,71
29/04	176.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 04/2023 Provisão de INSS	150,79
29/04	219.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
		Total Débitos	6.054,45
		Total Créditos	6.054,45
		Total do Mês =====> Débitos :	3.800.086,86
		Créditos :	3.800.086,86

		A Transportar =====> Débitos :	3.800.086,86	Créditos :	3.800.086,86
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.800.086,86 Créditos : 3.800.086,86	
01/05	36.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 04/2023 ICMS	261,24
01/05	142.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2023 Pagamento do Salário	1.741,71
01/05	165.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2023 FGTS	298,71
		Total Débitos	2.301,66
		Total Créditos	2.301,66
02/05	82.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2023 Energia / CEMAR	213,63
		Total Débitos	213,63
		Total Créditos	213,63
03/05	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	9.530,01
		Total Débitos	9.530,01
		Total Créditos	9.530,01
05/05	94.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
05/05	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	6.807,15
		Total Débitos	6.897,15
		Total Créditos	6.897,15
07/05	106.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 05/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
11/05	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	6.126,44
		Total Débitos	6.126,44
		Total Créditos	6.126,44
		A Transportar =====> Débitos : 3.825.755,75 Créditos : 3.825.755,75	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.825.755,75
		Créditos :	3.825.755,75
12/05	58.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	91,11
		Total Débitos	91,11
		Total Créditos	91,11
13/05	70.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	151,00
13/05	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	7.487,87
		Total Débitos	7.638,87
		Total Créditos	7.638,87
14/05	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 05/2023 Compra de Mercadorias	7.306,00
		Total Débitos	7.306,00
		Total Créditos	7.306,00
16/05	189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2023 GPS	150,79
		Total Débitos	150,79
		Total Créditos	150,79
17/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023 DAS	2.300,00
17/05	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	11.572,16
		Total Débitos	13.872,16
		Total Créditos	13.872,16
18/05	118.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
21/05	46.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	295,00
		Total Débitos	295,00
		Total Créditos	295,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.855.609,68
		Créditos :	3.855.609,68

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

D

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.855.609,68
		Créditos :	3.855.609,68
22/05	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	8.168,58
		Total Débitos	8.168,58
		Total Créditos	8.168,58
26/05	211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 05/2023 Pagamento de Fornecedor	7.306,00
26/05	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	5.445,72
		Total Débitos	12.751,72
		Total Créditos	12.751,72
30/05	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023 Provisão do Simples Nacional	4.596,47
30/05	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	12.933,59
		Total Débitos	17.530,06
		Total Créditos	17.530,06
31/05	28.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2023 Provisão do ICMS	197,53
31/05	130.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 05/2023 Provisão do Salário	6.561,32
31/05	154.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2023 Provisão de FGTS	715,42
31/05	177.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 05/2023 Provisão de INSS	540,13
31/05	220.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	9.334,40
		Total Créditos	9.334,40
		Total do Mês =====> Débitos :	3.903.394,44
		Créditos :	3.903.394,44
		A Transportar =====> Débitos :	3.903.394,44
		Créditos :	3.903.394,44

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

D

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.903.394,44	Créditos : 3.903.394,44
		A Transportar =====> Débitos : 3.903.394,44	Créditos : 3.903.394,44

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.903.394,44
		Créditos :	3.903.394,44
01/06	95.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/06	143.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2023 Pagamento do Salário	6.561,32
		Total Débitos	6.651,32
		Total Créditos	6.651,32
02/06	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2023 Energia / CEMAR	163,36
02/06	166.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2023 FGTS	715,42
		Total Débitos	878,78
		Total Créditos	878,78
03/06	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	6.958,56
		Total Débitos	6.958,56
		Total Créditos	6.958,56
05/06	37.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 05/2023 ICMS	197,53
05/06	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	2.929,92
		Total Débitos	3.127,45
		Total Créditos	3.127,45
07/06	107.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 06/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
08/06	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 06/2023 Compra de Mercadorias	6.012,00
		Total Débitos	6.012,00
		Total Créditos	6.012,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.927.622,55
		Créditos :	3.927.622,55

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.927.622,55
		Créditos :	3.927.622,55
10/06	59.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	116,24
10/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	4.394,88
		Total Débitos	4.511,12
		Total Créditos	4.511,12
13/06	71.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
13/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	6.226,08
		Total Débitos	6.276,35
		Total Créditos	6.276,35
15/06	190.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023 GPS	540,13
		Total Débitos	540,13
		Total Créditos	540,13
18/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	4.028,64
		Total Débitos	4.028,64
		Total Créditos	4.028,64
20/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023 DAS	4.596,47
20/06	119.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
20/06	212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 06/2023 Pagamento de Fornecedor	6.012,00
20/06	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	3.296,16
		Total Débitos	14.404,63
		Total Créditos	14.404,63
		A Transportar =====> Débitos :	3.957.383,42
		Créditos :	3.957.383,42

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

D

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.957.383,42
		Créditos :	3.957.383,42
24/06	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	3.662,40
		Total Débitos	3.662,40
		Total Créditos	3.662,40
25/06	47.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	365,00
		Total Débitos	365,00
		Total Créditos	365,00
28/06	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	5.127,36
		Total Débitos	5.127,36
		Total Créditos	5.127,36
29/06	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023 Provisão do Simples Nacional	2.447,40
29/06	29.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2023 Provisão do ICMS	807,25
29/06	221.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	4.574,65
		Total Créditos	4.574,65
30/06	131.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 06/2023 Provisão do Salário	6.720,05
30/06	155.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2023 Provisão de FGTS	730,00
30/06	178.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 06/2023 Provisão de INSS	563,80
		Total Débitos	8.013,85
		Total Créditos	8.013,85
		Total do Mês =====> Débitos :	3.979.126,68
		Créditos :	3.979.126,68

		A Transportar =====> Débitos :	3.979.126,68	Créditos :	3.979.126,68
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

RUEIRICA

10

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.979.126,68
		Créditos :	3.979.126,68
01/07	96.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
02/07	144.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2023 Pagamento do Salário	6.720,05
02/07	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	5.544,00
		Total Débitos	12.264,05
		Total Créditos	12.264,05
03/07	84.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2023 Energia / CEMAR	188,50
		Total Débitos	188,50
		Total Créditos	188,50
04/07	167.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2023 FGTS	730,00
		Total Débitos	730,00
		Total Créditos	730,00
05/07	72.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
05/07	120.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	562,83
		Total Créditos	562,83
06/07	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
09/07	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 07/2023 Honorários Contábeis	600,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.997.522,06
		Créditos :	3.997.522,06

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.997.522,06
		Créditos :	3.997.522,06
09/07	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.564,00
		Total Débitos	4.164,00
		Total Créditos	4.164,00
15/07	38.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 06/2023 ICMS	807,25
15/07	60.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
15/07	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	4.356,00
		Total Débitos	5.273,21
		Total Créditos	5.273,21
16/07	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
19/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023 DAS	2.447,40
19/07	191.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023 GPS	563,80
		Total Débitos	3.011,20
		Total Créditos	3.011,20
22/07	48.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	345,00
		Total Débitos	345,00
		Total Créditos	345,00
23/07	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.021.199,47
		Créditos :	4.021.199,47

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.021.199,47
		Créditos :	4.021.199,47
26/07	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
28/07	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
29/07	132.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 07/2023 Provisão do Salário	5.284,37
29/07	156.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2023 Provisão de FGTS	628,60
29/07	179.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 07/2023 Provisão de INSS	457,80
29/07	222.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	7.690,77
		Total Créditos	7.690,77
31/07	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
		Total Débitos	2.300,00
		Total Créditos	2.300,00
Total do Mês =====>		Débitos :	4.041.882,24
		Créditos :	4.041.882,24

		A Transportar =====>	Débitos :	4.041.882,24	Créditos :	4.041.882,24
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.041.882,24 Créditos :	4.041.882,24
02/08	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
03/08	168.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2023 FGTS	628,60
		Total Débitos	628,60
		Total Créditos	628,60
04/08	85.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2023 Energia / CEMAR	138,23
04/08	97.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
04/08	145.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2023 Pagamento do Salário	5.284,37
		Total Débitos	5.512,60
		Total Créditos	5.512,60
05/08	121.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
07/08	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
08/08	73.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	204,50
		Total Débitos	204,50
		Total Créditos	204,50
09/08	109.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 08/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.060.019,94 Créditos :	4.060.019,94

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° Conc 013/25

CONSTRUPLAN LTDA

RUBRICA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.060.019,94 Créditos : 4.060.019,94	
		Total Créditos	600,00
10/08	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
12/08	61.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	225,50
		Total Débitos	225,50
		Total Créditos	225,50
13/08	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
14/08	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/2023 Compra de Mercadorias	4.408,00
		Total Débitos	4.408,00
		Total Créditos	4.408,00
15/08	192.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023 GPS	457,80
		Total Débitos	457,80
		Total Créditos	457,80
19/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês. 07/2023 DAS	2.300,00
19/08	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	4.356,00
		Total Débitos	6.656,00
		Total Créditos	6.656,00
22/08	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	3.564,00
		Total Débitos	3.564,00
		Total Créditos	3.564,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.086.815,24 Créditos : 4.086.815,24	

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº

Conc 018/185

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.086.815,24
		Créditos :	4.086.815,24
25/08	49.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	265,00
25/08	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	3.960,00
		Total Débitos	4.225,00
		Total Créditos	4.225,00
26/08	213.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 08/2023 Pagamento de Fornecedor	4.408,00
		Total Débitos	4.408,00
		Total Créditos	4.408,00
31/08	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
31/08	30.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2023 Provisão do ICMS	914,68
31/08	133.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 08/2023 Provisão do Salário	5.167,89
31/08	157.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2023 Provisão de FGTS	594,26
31/08	180.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 08/2023 Provisão de INSS	419,01
31/08	223.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
31/08	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	5.544,00
		Total Débitos	16.259,84
		Total Créditos	16.259,84
		Total do Mês =====> Débitos :	4.111.708,08
		Créditos :	4.111.708,08

		A Transportar =====> Débitos :	4.111.708,08	Créditos :	4.111.708,08
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº Proc 013/25

CONSTRUPLAN LTDA

RUBRICA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.111.708,08
		Créditos :	4.111.708,08
03/09	169.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2023 FGTS	594,26
03/09	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	5.544,00
		Total Débitos	6.138,26
		Total Créditos	6.138,26
04/09	98.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
04/09	146.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2023 Pagamento do Salário	5.167,89
04/09	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	3.960,00
		Total Débitos	9.217,89
		Total Créditos	9.217,89
05/09	86.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2023 Energia / CEMAR	241,90
		Total Débitos	241,90
		Total Créditos	241,90
08/09	39.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 08/2023 ICMS	914,68
		Total Débitos	914,68
		Total Créditos	914,68
09/09	110.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 09/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
10/09	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/2023 Compra de Mercadorias	32.603,00
		Total Débitos	32.603,00
		Total Créditos	32.603,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.161.423,81
		Créditos :	4.161.423,81

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: N° 566

Página 30 de 51

PROC. N°

Proc 013/25

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.161.423,81
		Créditos :	4.161.423,81
11/09	74.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	123,00
11/09	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	3.564,00
		Total Débitos	3.687,00
		Total Créditos	3.687,00
14/09	62.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	301,20
14/09	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	4.356,00
		Total Débitos	4.657,20
		Total Créditos	4.657,20
15/09	193.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023 GPS	419,01
		Total Débitos	419,01
		Total Créditos	419,01
16/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023 DAS	2.300,00
16/09	50.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	299,00
		Total Débitos	2.599,00
		Total Créditos	2.599,00
19/09	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
20/09	122.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.180.018,02
		Créditos :	4.180.018,02

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. N° 567

CONSTRUPLAN LTDA

PROC. N° 013/25

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

RUBRICA

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.180.018,02
		Créditos :	4.180.018,02
22/09	214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 09/2023 Pagamento de Fornecedor	32.603,00
		Total Débitos	32.603,00
		Total Créditos	32.603,00
23/09	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
25/09	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
29/09	134.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 09/2023 Provisão do Salário	10.906,39
29/09	158.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2023 Provisão de FGTS	1.092,10
29/09	181.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 09/2023 Provisão de INSS	904,14
29/09	224.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
29/09	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	7.524,00
		Total Débitos	21.746,63
		Total Créditos	21.746,63
30/09	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
30/09	31.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2023 Provisão do ICMS	987,27
		Total Débitos	3.287,27
		Total Créditos	3.287,27
		A Transportar =====> Débitos :	4.245.574,92
		Créditos :	4.245.574,92

LIVRO DIÁRIO**CONSTRUPLAN LTDA****0369**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.245.574,92
		Créditos :	4.245.574,92
		Total do Mês =====> Débitos :	4.245.574,92
		Créditos :	4.245.574,92

		A Transportar =====> Débitos :	4.245.574,92
		Créditos :	4.245.574,92

FOLHAS. N: 568

PROC. N: conc 013/25

RUBRICA R

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° Conc 013/05

CONSTRUPLAN LTDA

RUBRICA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.245.574,92
		Créditos :	4.245.574,92
01/10	99.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
03/10	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
05/10	87.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2023 Energia / CEMAR	185,35
05/10	147.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2023 Pagamento do Salário	10.906,39
05/10	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	3.168,00
		Total Débitos	14.259,74
		Total Créditos	14.259,74
06/10	75.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	99,90
06/10	170.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2023 FGTS	1.092,10
		Total Débitos	1.192,00
		Total Créditos	1.192,00
08/10	111.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 10/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
09/10	40.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 09/2023 ICMS	987,27
		Total Débitos	987,27
		Total Créditos	987,27
		A Transportar =====> Débitos :	4.270.227,93
		Créditos :	4.270.227,93

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° Conc 013/25

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.270.227,93
		Créditos :	4.270.227,93
11/10	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
15/10	63.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	103,67
15/10	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 10/2023 Compra de Mercadorias	18.152,00
15/10	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	6.732,00
		Total Débitos	24.987,67
		Total Créditos	24.987,67
17/10	123.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
18/10	51.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	345,00
18/10	194.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023 GPS	904,14
		Total Débitos	1.249,14
		Total Créditos	1.249,14
19/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023 DAS	2.300,00
19/10	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	4.356,00
		Total Débitos	6.656,00
		Total Créditos	6.656,00
23/10	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	3.564,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.311.936,74
		Créditos :	4.311.936,74

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° Conc 013/25

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.311.936,74
		Créditos :	4.311.936,74
		Total Débitos	3.564,00
		Total Créditos	3.564,00
27/10	215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 10/2023 Pagamento de Fornecedor	18.152,00
27/10	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	3.960,00
		Total Débitos	22.112,00
		Total Créditos	22.112,00
29/10	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
29/10	135.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 10/2023 Provisão do Salário	15.991,03
29/10	159.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2023 Provisão de FGTS	1.539,27
29/10	182.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 10/2023 Provisão de INSS	1.348,14
		Total Débitos	21.178,44
		Total Créditos	21.178,44
30/10	225.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
30/10	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	5.544,00
		Total Débitos	6.864,00
		Total Créditos	6.864,00
		Total do Mês =====> Débitos :	4.362.091,18
		Créditos :	4.362.091,18
		A Transportar =====> Débitos :	4.362.091,18
		Créditos :	4.362.091,18

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: N°

572

PROC. N°

Lanc 013/25

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.362.091,18
		Créditos :	4.362.091,18
01/11	100.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/11	148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2023 Pagamento do Salário	15.991,03
01/11	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	5.544,00
		Total Débitos	21.625,03
		Total Créditos	21.625,03
02/11	88.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2023 Energia / CEMAR	169,65
		Total Débitos	169,65
		Total Créditos	169,65
05/11	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
06/11	171.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2023 FGTS	1.539,27
		Total Débitos	1.539,27
		Total Créditos	1.539,27
08/11	112.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 11/2023 Honorários Contábeis	600,00
08/11	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	3.564,00
		Total Débitos	4.164,00
		Total Créditos	4.164,00
09/11	124.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.394.049,13
		Créditos :	4.394.049,13

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 573

Página 37 de 51

CONSTRUPLAN LTDA

PROC. Nº: 013/25

RUBRICA: D

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.394.049,13
		Créditos :	4.394.049,13
11/11	76.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
		Total Débitos	37,70
		Total Créditos	37,70
12/11	64.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	116,24
12/11	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	4.356,00
		Total Débitos	4.472,24
		Total Créditos	4.472,24
17/11	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
19/11	22.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023 DAS	2.300,00
		Total Débitos	2.300,00
		Total Créditos	2.300,00
20/11	52.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	301,00
20/11	195.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023 GPS	1.348,14
		Total Débitos	1.649,14
		Total Créditos	1.649,14
23/11	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
24/11	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.417.160,21
		Créditos :	4.417.160,21

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS N°

574

Página 38 de 51

PROC. N°

013/25

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.417.160,21
		Créditos :	4.417.160,21
28/11	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
29/11	138.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salário Ref. a Folha do Mês 13/2023 Provisão do Salário	19.704,04
		Total Débitos	19.704,04
		Total Créditos	19.704,04
30/11	11.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
30/11	32.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2023 Provisão do ICMS	112,84
30/11	136.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 11/2023 Provisão do Salário	20.718,91
30/11	160.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2023 Provisão de FGTS	1.946,18
30/11	183.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 11/2023 Provisão de INSS	1.767,58
30/11	185.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 13/2023 SAL Provisão de INSS	1.665,83
30/11	226.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	29.831,34
		Total Créditos	29.831,34
		Total do Mês =====> Débitos :	4.474.219,59
		Créditos :	4.474.219,59
		A Transportar =====> Débitos :	4.474.219,59
		Créditos :	4.474.219,59

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 575

PROC. N°

com 013/25

RUBRICA

18

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.474.219,59
		Créditos :	4.474.219,59
01/12	41.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 11/2023 ICMS	112,84
		Total Débitos	112,84
		Total Créditos	112,84
02/12	89.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2023 Energia / CEMAR	172,79
02/12	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.696,79
		Total Créditos	7.696,79
03/12	149.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2023 Pagamento do Salário	20.718,91
03/12	172.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2023 FGTS	1.946,18
		Total Débitos	22.665,09
		Total Créditos	22.665,09
04/12	101.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
05/12	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
08/12	113.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 12/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
09/12	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.513.304,31
		Créditos :	4.513.304,31

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: N.º

576

Página 40 de 51

PROC. N.º

conc 013/25

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.513.304,31 Créditos : 4.513.304,31	
		Total Créditos	4.752,00
14/12	65.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	106,81
		Total Débitos	106,81
		Total Créditos	106,81
15/12	53.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	333,00
15/12	77.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
15/12	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	6.732,00
		Total Débitos	7.115,27
		Total Créditos	7.115,27
16/12	197.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2023 GPS	1.665,83
		Total Débitos	1.665,83
		Total Créditos	1.665,83
18/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023 DAS	2.300,00
18/12	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	4.356,00
		Total Débitos	6.656,00
		Total Créditos	6.656,00
20/12	125.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
20/12	196.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2023 GPS	1.767,58
20/12	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	3.564,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.534.679,80 Créditos : 4.534.679,80	

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: N°

577

Página 41 de 51

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 41

PROC. N°

RUBRICA

0369

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.534.679,80
		Créditos :	4.534.679,80
		Total Débitos	5.831,58
		Total Créditos	5.831,58
26/12	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
29/12	329.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	151,00
29/12	330.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.241,00
29/12	331.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE VEICULOS	1.321,00
		Total Débitos	2.713,00
		Total Créditos	2.713,00
30/12	332.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 1 TRI	51.212,00
30/12	333.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 2 TRI	51.231,00
30/12	334.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 3 TRI	61.123,00
30/12	335.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 4 TRI	61.234,00
		Total Débitos	224.800,00
		Total Créditos	224.800,00
31/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
31/12	137.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 12/2023 Provisão do Salário	19.704,04
		A Transportar =====> Débitos :	4.788.156,84
		Créditos :	4.788.156,84

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. N° 578

Página 42 de 51

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 42

PROC. N°

RUBRICA

0369

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.788.156,84
		Créditos :	4.788.156,84
31/12	161.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2023 Provisão de FGTS	1.856,86
31/12	184.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 12/2023 Provisão de INSS	1.665,83
31/12	227.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
31/12	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	5.544,00
31/12	336.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	500.695,52
31/12	337.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	97.574,24
31/12	338.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.704,04
31/12	339.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.257,29
31/12	340.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.396,76
31/12	341.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.202,26
31/12	342.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.200,00
31/12	343.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.075,92
		A Transportar =====> Débitos :	5.447.649,56
		Créditos :	5.447.649,56

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. N°

579

PROC. N°

Banc 013/95

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep: 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.447.649,56
		Créditos :	5.447.649,56
31/12	344.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.768,00
31/12	345.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.713,00
31/12	346.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.836,52
31/12	347.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	30.043,87
31/12	348.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,00
31/12	349.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.899,00
31/12	350.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.819,70
31/12	351.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.000,00
31/12	352.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	224.800,00
Total Débitos			972.456,85
Total Créditos			972.456,85
Total do Mês =====> Débitos :			5.738.609,65
Créditos :			5.738.609,65

PASTOS BONOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CONSTRUPLAN LTDA		0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000		
Pastos Bons / MA		
CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34	Inscrição Estadual: 125423080	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 29/09/2017	Nº do Registro: 21200976599
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 44
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	500.695,52	500.695,52
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		500.695,52
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	224.800,00	224.800,00
(=) Lucro Bruto		275.895,52
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	97.574,24	
13º SALARIO	19.704,04	
FGTS	10.257,29	
INSS	10.396,76	137.932,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.202,26	
HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00	
AGUA E ESGOTO	1.075,92	
PRO-LABORE	15.768,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	2.713,00	28.959,18
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	4.836,52	
SIMPLES	30.043,87	34.880,39
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.080,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	3.899,00	
DESPESAS DIVERSAS	1.819,70	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.000,00	12.798,70
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		61.324,92
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		61.324,92

PASTOS BONS / MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA 0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000
PASTOS BONS / MA
CNPJ : 28.757.170/0001-34
Local de Registro : Jucema
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023
Inscrição Estadual : 125423080
Data Registro : 29/09/2017
Número Registro: 21200976599
Folha: 45

ATIVO

CIRCULANTE	2.515.200,43 D
DISPONIVEL	1.664.975,37 D
CAIXA	1.664.975,37 D
CAIXA MATRIZ	1.664.975,37 D
CREDITOS	411.593,57 D
CLIENTES	185.740,27 D
CLIENTES GERAIS	185.740,27 D
CONTAS A RECEBER	225.853,30 D
DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30 D
ESTOQUES	438.631,49 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	438.631,49 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	406.109,35 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	220.361,25 D
IMOBILIZADO	220.361,25 D
IMOBILIZADO EM USO	280.596,60 D
VEICULOS	225.000,00 D
INSTALAÇÕES	288.300,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	60.235,35 C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	30.781,40 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	26.215,70 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.238,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL**CONSTRUPLAN LTDA**

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual : 125423080

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 46

TOTAL DO ATIVO =====>**2.735.561,68 D**

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.588.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA 0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000
PASTOS BONS / MA
CNPJ : 28.757.170/0001-34
Local de Registro : Juçema
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023
Inscrição Estadual : 125423080
Data Registro : 29/09/2017
Número Registro: 21200976599
Folha: 47

PASSIVO

CIRCULANTE	45.431,53 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.131,53 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	39.408,08 C
SALARIOS A PAGAR	19.704,04 C
13º SALARIOS A PAGAR	19.704,04 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	3.723,45 C
INSS A RECOLHER	1.665,83 C
FGTS A RECOLHER	1.856,86 C
IRRF A RECOLHER	200,76 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.300,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.300,00 C
SIMPLES A RECOLHER	2.300,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.690.130,15 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	690.130,15 C
LUCRO NO EXERCICIO	690.130,15 C
LUCRO NO PERIODO	690.130,15 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.735.561,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHA: 48

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa CONSTRUPLAN LTDA no exercício ano base 2023, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao 41.20-4-00 - Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Rua Jose Horacio n°807, São José, Pastos Bons - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS

RUBRICA

17

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHA: 49

O Capital social integralizado é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) composto de 2.000.000, quotas no valor de R\$ 1,00 divididos entre as sócios da empresa.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 50 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUPLAN LTDA
Endereço : R JOSE HORACIO, 807
Bairro : SAO JOSE
C.E.P. : 65870-000
Cidade : PASTOS BONS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200976599

Arquivado em 29/09/2017

Inscrição Estadual nº 125423080
C.N.P.J. nº 28.757.170/0001-34

Pastos Bons/MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02



FOLHAS. Nº 587
PROC. Nº conc 013/25
RUBRICA D

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/02/2025 15:06 SOB Nº 20250241340.
PROTOCOLO: 250241340 DE 18/02/2025. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12502970708 em 18/02/2025, protocolo 250241340. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUPLAN LTDA
Número de Registro:	21200976599
CNPJ:	28757170000134
Município:	Pastos Bons

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548O9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/02/2025 15:06 SOB Nº 20250241340.
PROTOCOLO: 250241340 DE 18/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502970708. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

CONSTRUPLAN LTDA		0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000		
Pastos Bons / MA		
CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34		Inscrição Estadual: 125423080
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 29/09/2017
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Nº do Registro: 21200976599
		FOLHA: 1
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS		401.391,79
		401.391,79
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		401.391,79
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)		89.595,00
		89.595,00
(=) Lucro Bruto		311.796,79
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS		139.718,25
13º SALARIO		12.045,44
FGTS		14.014,42
INSS		13.021,78
RESCISÃO DE CONTRATO		3.602,97
		182.402,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA		2.293,36
HONORARIOS CONTABEIS		7.200,00
AGUA E ESGOTO		559,21
PRO-LABORE		16.944,00
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		17.382,00
		44.378,57
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS		25,05
SIMPLES		28.097,25
		28.122,30
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET		1.080,00
DESPESAS COM COMBUSTIVEL		662,88
DESPESAS DIVERSAS		1.281,79
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.600,00
		6.624,67
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		50.268,39
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		50.268,39

PASTOS BONOS / MA, 31 de Dezembro de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA 0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000
PASTOS BONS / MA
CNPJ : 28.757.170/0001-34
Local de Registro : Jucema
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024
Inscrição Estadual : 125423080
Data Registro : 29/09/2017
Número Registro: 21200976599
Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	2.551.813,48 D
DISPONIVEL	1.819.293,51 D
CAIXA	1.819.293,51 D
CAIXA MATRIZ	1.819.293,51 D
CREDITOS	293.888,48 D
CLIENTES	68.035,18 D
CLIENTES GERAIS	68.035,18 D
CONTAS A RECEBER	225.853,30 D
DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30 D
ESTOQUES	438.631,49 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	438.631,49 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	406.109,35 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	202.979,25 D
IMOBILIZADO	202.979,25 D
IMOBILIZADO EM USO	280.596,60 D
VEICULOS	225.000,00 D
INSTALAÇÕES	288.300,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	77.617,35 C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	40.831,40 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	31.227,70 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	5.558,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL			
CONSTRUPLAN LTDA			0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000			
PASTOS BONS / MA			
CNPJ : 28.757.170/0001-34		Inscrição Estadual : 125423080	
Local de Registro : Jucema		Data Registro : 29/09/2017	Número Registro: 21200976599
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			Folha: 3
TOTAL DO ATIVO =====>			2.754.792,73 D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 125423080

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Folha: 4

PASSIVO

CIRCULANTE	14.394,19 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.394,19 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.045,44 C
SALARIOS A PAGAR	12.045,44 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.348,75 C
INSS A RECOLHER	1.157,20 C
FGTS A RECOLHER	1.191,55 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.740.398,54 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	740.398,54 C
LUCRO NO EXERCICIO	740.398,54 C
LUCRO NO PERIODO	740.398,54 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.754.792,73 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHA: 5

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa CONSTRUPLAN LTDA no exercício ano base 2024, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao 41.20-4-00 - Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Rua Jose Horacio n º807, São José, Pastos Bons - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

PASTOS BONS/MA, 31 de JANEIRO de 2025

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHA: 6

O Capital social integralizado é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) composto de 2.000.000, quotas no valor de R\$ 1,00 devidos entre as sócios da empresa.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

PASTOS BONS/MA, 31 de JANEIRO de 2025

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG	=	$\frac{2.551.813,48}{14.394,19}$	Pontuação :	10
						ILG :	177,2808

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		$\text{ILC} = \frac{2.551.813,48}{14.394,19}$	Pontuação : 10 ILC : 177,2808
--	--	---	----------------------------------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{2.113.181,99}{14.394,19} \quad \text{ILS :} \quad 146,808$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{1.819.293,51}{14.394,19} \quad ILI : 126,3908$$

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34 I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL							
IPD	=	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD	=	$\frac{1.819.293,51}{2.551.813,48}$	IPD :	0,7129
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES							
IPE	=	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE	=	$\frac{438.631,49}{2.551.813,48}$	IPE :	0,1719
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE							
IPAC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC	=	$\frac{2.551.813,48}{2.754.792,73}$	IPAC :	0,9263
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES							
IPC	=	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC	=	$\frac{0,00}{2.551.813,48}$	IPC :	0

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	2.740.398,54		
	Patrimônio Líquido Anterior		2.690.130,15	IVRP :	1,0187

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	2.740.398,54		
	Passivo não Circulante		0,00	IPELP :	2740398,54

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	2.740.398,54		
	Passivo Circulante		14.394,19	IPET :	190,3823

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	2.740.398,54		
	Passivo		2.754.792,73	IPP :	0,9948

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}}$		$C = \frac{274.039.854,00}{2.754.792,73}$		Pontuação : 10
				C : 99,4775

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC	=	$\frac{20.297.925,00}{2.740.398,54}$	Pontuação :	10
						IC :	7,4069

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{2.551.813,48}{2.740.398,54} \quad \text{LRP} : 0,9312$$

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C. MA-D08548/O9

INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 85870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{14.394,19}{2.754.792,73} \quad \text{IEG} : 0,0052$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{14.394,19}{2.754.792,73} \quad \text{IEC} : 0,0052$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{14.394,19}{2.740.398,54} \quad \text{ICT} : 0,0053$$

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.588.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA	=	Receitas	IGA	=	401.391,79		
		Ativo			2.754.792,73	IGA :	0,1457

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	Lucro/Prejuízo Operacional	MO	=	0,00		
		Receitas			401.391,79	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA	=	740.398,54		
		Ativo			2.754.792,73	RA :	0,2688

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL	=	74.039.854,00	Pontuação :	10
		Patrimônio Líquido			2.740.398,54	RPL :	27,0179

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	Receitas	IRD	=	401.391,79		
		Despesas			351.123,40	IRD :	1,1432

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF	=	Patrimônio Líquido		IIF	=	2.740.398,54			
		Ativo				2.754.792,73		IIF :	0,9948

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG	=	Ativo		ISG	=	2.754.792,73			
		Passivo Circulante + Passivo não Circulante				14.394,19		ISG :	191,3823

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI	=	Ativo Imobilizado		IGI	=	202.979,25			
		Patrimônio Líquido				2.740.398,54		IGI :	0,0741

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 023.598.753-02



FOLHAS. Nº 603
PROC. Nº Proc 013/25
RUBRICA D

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2025 12:21 SOB Nº 20250289636.
PROTOCOLO: 250289636 DE 27/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503650723. CNPJ DA SEDE: 28757170000134.
NIRE: 21200976599. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/02/2025.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS. N° 604
PROC. N° Proc 013/25
RUBRICA D

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUPLAN LTDA
Endereço : R JOSE HORACIO, 807
Bairro : SAO JOSE
C.E.P. : 65870-000
Cidade : PASTOS BONS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200976599

Arquivado em 29/09/2017

Inscrição Estadual nº 125423080
C.N.P.J. nº 28.757.170/0001-34

Pastos Bons/MA, 01 de Janeiro de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 605

Página 2 de 47

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 2

PROC. Nº lenc 013/25RUBRICA 0

0369

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.664.975,37
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	185.740,27
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	406.109,35
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	225.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	288.300,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60
Abert	Crédito	1.02.03.01.0012 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	30.781,40
Abert	Crédito	1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	26.215,70
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.238,25
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	19.704,04
Abert	Crédito	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	19.704,04
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.665,83
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.856,86
Abert	Crédito	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER	200,76
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	2.300,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	690.130,15
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			2.735.561,68
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			2.735.561,68
02/01	59.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2024 Energia / CEMAR	141,37
02/01	71.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
Total Débitos			231,37
Total Créditos			231,37
03/01	274.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2023 Pagamento do Salário	19.704,04
03/01	275.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 13/2023 Pagamento do Salário	19.704,04
03/01	277.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2023 FGTS	1.856,86
Total Débitos			41.264,94
Total Créditos			41.264,94
A Transportar =====>		Débitos :	3.080.297,34
		Créditos :	3.080.297,34

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº

Comp 013/25

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.080.297,34
		Créditos :	3.080.297,34
05/01	278.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: IRRF	200,76
		Total Débitos	200,76
		Total Créditos	200,76
08/01	47.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	56,55
		Total Débitos	56,55
		Total Créditos	56,55
10/01	83.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 01/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
11/01	95.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
15/01	35.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	100,53
		Total Débitos	100,53
		Total Créditos	100,53
16/01	276.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2023 GPS	1.665,83
		Total Débitos	1.665,83
		Total Créditos	1.665,83
17/01	23.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
18/01	273.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2023 DAS	2.300,00
		Total Débitos	2.300,00
		Total Créditos	2.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.085.583,84
		Créditos :	3.085.583,84

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

D

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.085.583,84
		Créditos :	3.085.583,84
31/01	107.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 01/2024 Provisão do Salário	19.216,71
31/01	132.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2024 Provisão de FGTS	1.812,59
31/01	155.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 01/2024 Provisão de INSS	1.599,78
31/01	180.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	24.041,08
		Total Créditos	24.041,08
		Total do Mês =====> Débitos :	3.109.624,92
		Créditos :	3.109.624,92

		A Transportar =====> Débitos :	3.109.624,92	Créditos :	3.109.624,92
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.109.624,92
		Créditos :	3.109.624,92
01/02	120.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2024 Pagamento do Salário	19.216,71
01/02	144.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2024 FGTS	1.812,59
01/02	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	9.114,45
		Total Débitos	30.143,75
		Total Créditos	30.143,75
05/02	48.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
05/02	60.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2024 Energia / CEMAR	175,93
		Total Débitos	229,34
		Total Créditos	229,34
06/02	72.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
06/02	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	13.121,00
		Total Débitos	13.211,00
		Total Créditos	13.211,00
08/02	84.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 02/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
09/02	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	7.956,56
		Total Débitos	7.956,56
		Total Créditos	7.956,56
		A Transportar =====> Débitos :	3.161.765,57
		Créditos :	3.161.765,57

LIVRO DIÁRIO					PROC. N° 013/25
CONSTRUPLAN LTDA					RUBRICA 0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000					
Pastos Bons / MA					
CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34					Inscrição Estadual: 125423080
Local de Registro : Jucema					Data do Registro : 29/09/2017
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024					Nº do Registro : 21200976599
					LIVRO : 0007
					FOLHA: 6
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	3.161.765,57	Créditos :	3.161.765,57
13/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	8.155,04		
		Total Débitos	8.155,04		
		Total Créditos	8.155,04		
14/02	96.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00		
		Total Débitos	300,00		
		Total Créditos	300,00		
15/02	36.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96		
		Total Débitos	109,96		
		Total Créditos	109,96		
16/02	168.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2024 GPS	1.599,78		
		Total Débitos	1.599,78		
		Total Créditos	1.599,78		
19/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	15.276,23		
		Total Débitos	15.276,23		
		Total Créditos	15.276,23		
20/02	24.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	50,27		
		Total Débitos	50,27		
		Total Créditos	50,27		
23/02	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	4.317,37		
		Total Débitos	4.317,37		
		Total Créditos	4.317,37		
25/02	192.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	3.602,97		
		Total Débitos	3.602,97		
		Total Créditos	3.602,97		
		A Transportar =====> Débitos :	3.195.177,19	Créditos :	3.195.177,19

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA D

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.195.177,19
		Créditos :	3.195.177,19
26/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	4.797,08
		Total Débitos	4.797,08
		Total Créditos	4.797,08
27/02	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2024 Provisão do Simples Nacional	4.861,75
27/02	108.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 02/2024 Provisão do Salário	15.369,66
27/02	133.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2024 Provisão de FGTS	1.558,35
27/02	156.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 02/2024 Provisão de INSS	1.427,65
27/02	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	6.715,91
		Total Débitos	29.933,32
		Total Créditos	29.933,32
28/02	181.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	1.412,00
		Total Créditos	1.412,00
		Total do Mês =====> Débitos :	3.231.319,59
		Créditos :	3.231.319,59
		A Transportar =====> Débitos :	3.231.319,59
		Créditos :	3.231.319,59

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.231.319,59
		Créditos :	3.231.319,59
02/03	61.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2024 Energia / CEMAR	219,91
02/03	121.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2024 Pagamento do Salário	15.369,66
		Total Débitos	15.589,57
		Total Créditos	15.589,57
05/03	73.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
05/03	145.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2024 FGTS	1.558,35
		Total Débitos	1.648,35
		Total Créditos	1.648,35
06/03	85.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 03/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
07/03	49.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
		Total Débitos	37,70
		Total Créditos	37,70
12/03	37.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
15/03	169.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2024 GPS	1.427,65
		Total Débitos	1.427,65
		Total Créditos	1.427,65
18/03	97.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.251.032,82
		Créditos :	3.251.032,82

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0007

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.251.032,82	Créditos : 3.251.032,82
		Total Créditos	300,00
20/03	11.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2024 DAS	4.861,75
		Total Débitos	4.861,75
		Total Créditos	4.861,75
23/03	25.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	56,55
		Total Débitos	56,55
		Total Créditos	56,55
31/03	109.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 03/2024 Provisão do Salário	12.192,16
31/03	134.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2024 Provisão de FGTS	1.558,35
31/03	157.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 03/2024 Provisão de INSS	1.339,24
31/03	182.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	16.501,75
		Total Créditos	16.501,75
Total do Mês =====>		Débitos : 3.272.452,87	Créditos : 3.272.452,87

		A Transportar =====>	Débitos : 3.272.452,87	Créditos : 3.272.452,87
--	--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA 12

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.272.452,87
		Créditos :	3.272.452,87
02/04	74.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
02/04	122.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2024 Pagamento do Salário	12.192,16
02/04	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	1.361,26
		Total Débitos	13.643,42
		Total Créditos	13.643,42
04/04	62.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2024 Energia / CEMAR	150,80
04/04	146.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2024 FGTS	1.558,35
04/04	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	15.252,00
		Total Débitos	16.961,15
		Total Créditos	16.961,15
08/04	86.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 04/2024 Honorários Contábeis	600,00
08/04	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	15.858,00
		Total Débitos	16.458,00
		Total Créditos	16.458,00
11/04	50.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
		Total Débitos	37,70
		Total Créditos	37,70
14/04	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	1.217,97
		Total Débitos	1.217,97
		A Transportar =====> Débitos :	3.320.771,11
		Créditos :	3.320.771,11

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.320.771,11	Créditos : 3.320.771,11
		Total Créditos	1.217,97
15/04	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	100,53
		Total Débitos	100,53
		Total Créditos	100,53
16/04	98.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
16/04	170.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2024 GPS	1.339,24
		Total Débitos	1.639,24
		Total Créditos	1.639,24
18/04	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	788,10
		Total Débitos	788,10
		Total Créditos	788,10
22/04	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	644,81
		Total Débitos	644,81
		Total Créditos	644,81
24/04	26.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
26/04	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	16.232,00
		Total Débitos	16.232,00
		Total Créditos	16.232,00
29/04	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2024 Provisão do Simples Nacional	3.665,00
29/04	183.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	5.077,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.345.315,62	Créditos : 3.345.315,62

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA 0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000
Pastos Bons / MA
CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34
Inscrição Estadual: 125423080
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 29/09/2017 Nº do Registro : 21200976599
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0007 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.345.315,62
		Créditos :	3.345.315,62
		Total Créditos	5.077,00
30/04	110.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 04/2024 Provisão do Salário	12.223,98
30/04	135.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2024 Provisão de FGTS	1.207,03
30/04	158.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 04/2024 Provisão de INSS	1.022,74
30/04	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	1.003,03
		Total Débitos	15.456,78
		Total Créditos	15.456,78
		Total do Mês =====> Débitos :	3.360.772,40
		Créditos :	3.360.772,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.360.772,40
		Créditos :	3.360.772,40

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.360.772,40
		Créditos :	3.360.772,40
01/05	63.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2024 Energia / CEMAR	172,79
		Total Débitos	172,79
		Total Créditos	172,79
02/05	147.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2024 FGTS	1.207,03
02/05	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	2.257,46
		Total Débitos	3.464,49
		Total Créditos	3.464,49
03/05	123.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2024 Pagamento do Salário	12.223,98
		Total Débitos	12.223,98
		Total Créditos	12.223,98
06/05	75.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
07/05	87.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 05/2024 Honorários Contábeis	600,00
07/05	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	1.612,47
		Total Débitos	2.212,47
		Total Créditos	2.212,47
10/05	99.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
10/05	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	15.415,23
		Total Débitos	15.715,23
		Total Créditos	15.715,23
		A Transportar =====> Débitos :	3.394.651,36
		Créditos :	3.394.651,36

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000
Pastos Bons / MA
CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080
Data do Registro : 29/09/2017
LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599
FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.394.651,36 Créditos : 3.394.651,36	
12/05	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024 Total Débitos 1.773,71 Total Créditos 1.773,71	1.773,71
13/05	39.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	113,10
13/05	51.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA Total Débitos 147,66 Total Créditos 147,66	34,56
15/05	171.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2024 GPS Total Débitos 1.022,74 Total Créditos 1.022,74	1.022,74
17/05	12.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2024 DAS Total Débitos 3.665,00 Total Créditos 3.665,00	3.665,00
18/05	27.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	47,12
18/05	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024 Total Débitos 2.788,32 Total Créditos 2.788,32	2.741,20
21/05	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024 Total Débitos 1.934,96 Total Créditos 1.934,96	1.934,96
25/05	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024 Total Débitos 1.289,97 Total Créditos 1.289,97	1.289,97
		A Transportar =====> Débitos : 3.407.273,72 Créditos : 3.407.273,72	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0007

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.407.273,72
		Créditos :	3.407.273,72
30/05	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2024 Provisão do Simples Nacional	2.106,16
30/05	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	3.063,69
		Total Débitos	5.169,85
		Total Créditos	5.169,85
31/05	111.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 05/2024 Provisão do Salário	2.674,24
31/05	136.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2024 Provisão de FGTS	225,92
31/05	159.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 05/2024 Provisão de INSS	149,72
31/05	184.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	4.461,88
		Total Créditos	4.461,88
		Total do Mês =====> Débitos :	3.416.905,45
		Créditos :	3.416.905,45

		A Transportar =====> Débitos :	3.416.905,45	Créditos :	3.416.905,45
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.416.905,45 Créditos : 3.416.905,45	
03/06	76.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
03/06	124.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2024 Pagamento do Salário	2.674,24
03/06	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	1.162,90
		Total Débitos	3.927,14
		Total Créditos	3.927,14
04/06	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	15.651,00
		Total Débitos	15.651,00
		Total Créditos	15.651,00
05/06	64.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2024 Energia / CEMAR	213,63
		Total Débitos	213,63
		Total Créditos	213,63
07/06	88.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 06/2024 Honorários Contábeis	600,00
07/06	148.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2024 FGTS	225,92
		Total Débitos	825,92
		Total Créditos	825,92
11/06	100.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
11/06	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	11.320,00
		Total Débitos	11.620,00
		Total Créditos	11.620,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.449.143,14 Créditos : 3.449.143,14	

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.449.143,14 Créditos : 3.449.143,14	
13/06	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	97,39
13/06	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	1.040,49
		Total Débitos	1.137,88
		Total Créditos	1.137,88
14/06	172.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2024 GPS	149,72
		Total Débitos	149,72
		Total Créditos	149,72
15/06	52.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
		Total Débitos	53,41
		Total Créditos	53,41
17/06	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2024 DAS	2.106,16
		Total Débitos	2.106,16
		Total Créditos	2.106,16
19/06	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	673,26
		Total Débitos	673,26
		Total Créditos	673,26
20/06	26.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	47,12
		Total Débitos	47,12
		Total Créditos	47,12
22/06	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	550,85
		Total Débitos	550,85
		Total Créditos	550,85
25/06	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	612,05
		Total Débitos	612,05
		A Transportar =====> Débitos : 3.454.473,59 Créditos : 3.454.473,59	

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA D

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0007

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.454.473,59 Créditos : 3.454.473,59	
		Total Créditos	612,05
29/06	112.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 06/2024 Provisão do Salário	10.407,00
29/06	137.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2024 Provisão de FGTS	1.049,16
29/06	160.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 06/2024 Provisão de INSS	866,32
29/06	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	856,87
		Total Débitos	13.179,35
		Total Créditos	13.179,35
30/06	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2024 Provisão do Simples Nacional	2.230,69
30/06	185.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	3.642,69
		Total Créditos	3.642,69
Total do Mês =====>		Débitos : 3.471.295,63	Créditos : 3.471.295,63

		A Transportar =====>	Débitos : 3.471.295,63	Créditos : 3.471.295,63
--	--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0007

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.471.295,63 Créditos : 3.471.295,63	
02/07	65.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2024 Energia / CEMAR	232,48
02/07	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	2.159,68
		Total Débitos	2.392,16
		Total Créditos	2.392,16
03/07	125.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2024 Pagamento do Salário	10.407,00
		Total Débitos	10.407,00
		Total Créditos	10.407,00
05/07	77.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
05/07	149.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2024 FGTS	1.049,16
		Total Débitos	1.139,16
		Total Créditos	1.139,16
07/07	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	1.542,63
		Total Débitos	1.542,63
		Total Créditos	1.542,63
08/07	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	1.388,37
		Total Débitos	1.388,37
		Total Créditos	1.388,37
10/07	89.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 07/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
13/07	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	59,69
		Total Débitos	59,69
		A Transportar =====> Débitos : 3.488.824,64 Créditos : 3.488.824,64	

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0007

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.488.824,64	Créditos : 3.488.824,64
		Total Créditos	59,69
14/07	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	1.696,89
		Total Débitos	1.696,89
		Total Créditos	1.696,89
15/07	41.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	103,67
		Total Débitos	103,67
		Total Créditos	103,67
18/07	173.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2024 GPS	866,32
		Total Débitos	866,32
		Total Créditos	866,32
19/07	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	2.622,47
		Total Débitos	2.622,47
		Total Créditos	2.622,47
20/07	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2024 DAS	2.230,69
		Total Débitos	2.230,69
		Total Créditos	2.230,69
21/07	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	1.851,16
		Total Débitos	1.851,16
		Total Créditos	1.851,16
22/07	29.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	53,41
		Total Débitos	53,41
		Total Créditos	53,41
24/07	101.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.498.549,25	Créditos : 3.498.549,25

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.498.549,25
		Créditos :	3.498.549,25
24/07	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº Prestação de Serviço 07/2024	1.234,10
		Total Débitos	1.534,10
		Total Créditos	1.534,10
30/07	186.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
30/07	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº Prestação de Serviço 07/2024	2.931,00
		Total Débitos	4.343,00
		Total Créditos	4.343,00
31/07	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2024 Provisão do Simples Nacional	1.079,84
31/07	113.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 07/2024 Provisão do Salário	10.407,00
31/07	138.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2024 Provisão de FGTS	1.049,16
31/07	161.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 07/2024 Provisão de INSS	866,32
		Total Débitos	13.402,32
		Total Créditos	13.402,32
		Total do Mês =====> Débitos :	3.517.528,67
		Créditos :	3.517.528,67
		A Transportar =====> Débitos :	3.517.528,67
		Créditos :	3.517.528,67

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.517.528,67 Créditos :	3.517.528,67
02/08	150.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2024 FGTS	1.049,16
02/08	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	2.683,88
		Total Débitos	3.733,04
		Total Créditos	3.733,04
05/08	66.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2024 Energia / CEMAR	219,91
05/08	126.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2024 Pagamento do Salário	10.407,00
		Total Débitos	10.626,91
		Total Créditos	10.626,91
06/08	78.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
06/08	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	1.130,05
		Total Débitos	1.220,05
		Total Créditos	1.220,05
09/08	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 08/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
10/08	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	1.695,08
		Total Débitos	1.695,08
		Total Créditos	1.695,08
12/08	102.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.535.703,75 Créditos :	3.535.703,75

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: N° 626

Página 23 de 47

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 23

PROC. N° Conc 013/85

RUBRICA

0369

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.535.703,75 Créditos :	3.535.703,75
13/08	42.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
13/08	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	2.401,37
		Total Débitos	2.511,33
		Total Créditos	2.511,33
15/08	54.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	59,69
15/08	174.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2024 GPS	866,32
		Total Débitos	926,01
		Total Créditos	926,01
19/08	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2024 DAS	1.079,84
19/08	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	1.553,82
		Total Débitos	2.633,66
		Total Créditos	2.633,66
21/08	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	1.271,31
		Total Débitos	1.271,31
		Total Créditos	1.271,31
22/08	30.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	50,27
		Total Débitos	50,27
		Total Créditos	50,27
24/08	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	14.585,00
		Total Débitos	14.585,00
		Total Créditos	14.585,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.557.681,33 Créditos :	3.557.681,33

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: 627

Página 24 de 47

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 24

PROC. Nº

RUBRICA

0369

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.557.681,33
		Créditos :	3.557.681,33
30/08	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2024 Provisão do Simples Nacional	1.910,86
30/08	114.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 08/2024 Provisão do Salário	10.407,00
30/08	139.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2024 Provisão de FGTS	1.049,16
30/08	162.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 08/2024 Provisão de INSS	866,32
30/08	187.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
30/08	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	1.977,60
Total Débitos			17.622,94
Total Créditos			17.622,94
Total do Mês =====>		Débitos :	3.575.304,27
		Créditos :	3.575.304,27

		A Transportar =====>	Débitos :	3.575.304,27	Créditos :	3.575.304,27
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0007

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.575.304,27 Créditos : 3.575.304,27	
02/09	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	1.991,72
		Total Débitos	1.991,72
		Total Créditos	1.991,72
03/09	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2024 Energia / CEMAR	235,62
03/09	79.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	325,62
		Total Créditos	325,62
04/09	127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2024 Pagamento do Salário	10.407,00
		Total Débitos	10.407,00
		Total Créditos	10.407,00
05/09	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	1.422,66
		Total Débitos	1.422,66
		Total Créditos	1.422,66
06/09	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	47,12
06/09	103.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
06/09	151.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2024 FGTS	1.049,16
		Total Débitos	1.396,28
		Total Créditos	1.396,28
07/09	91.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 09/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.591.447,55 Créditos : 3.591.447,55	

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

12

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.591.447,55
		Créditos :	3.591.447,55
08/09	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	1.280,39
		Total Débitos	1.280,39
		Total Créditos	1.280,39
13/09	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	1.564,92
		Total Débitos	1.564,92
		Total Créditos	1.564,92
14/09	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	113,10
		Total Débitos	113,10
		Total Créditos	113,10
16/09	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2024 DAS	1.910,86
16/09	175.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2024 GPS	866,32
		Total Débitos	2.777,18
		Total Créditos	2.777,18
19/09	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	2.418,52
		Total Débitos	2.418,52
		Total Créditos	2.418,52
20/09	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	1.707,19
		Total Débitos	1.707,19
		Total Créditos	1.707,19
24/09	31.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	50,27
24/09	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	11.381,23
		Total Débitos	11.431,50
		Total Créditos	11.431,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.612.740,35
		Créditos :	3.612.740,35

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0007

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.612.740,35
		Créditos :	3.612.740,35
29/09	188.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	1.412,00
		Total Créditos	1.412,00
30/09	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2024 Provisão do Simples Nacional	1.712,88
30/09	115.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 09/2024 Provisão do Salário	11.016,52
30/09	140.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2024 Provisão de FGTS	1.049,16
30/09	163.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 09/2024 Provisão de INSS	866,32
30/09	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	2.703,05
		Total Débitos	17.347,93
		Total Créditos	17.347,93
		Total do Mês =====> Débitos :	3.631.500,28
		Créditos :	3.631.500,28

		A Transportar =====> Débitos :	3.631.500,28	Créditos :	3.631.500,28
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

0369

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.631.500,28
		Créditos :	3.631.500,28
02/10	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	2.766,15
		Total Débitos	2.766,15
		Total Créditos	2.766,15
03/10	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2024 Pagamento do Salário	11.016,52
		Total Débitos	11.016,52
		Total Créditos	11.016,52
04/10	56.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	40,84
04/10	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2024 Energia / CEMAR	138,23
04/10	80.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	269,07
		Total Créditos	269,07
05/10	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	15.164,23
		Total Débitos	15.164,23
		Total Créditos	15.164,23
07/10	152.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2024 FGTS	1.049,16
		Total Débitos	1.049,16
		Total Créditos	1.049,16
08/10	104.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
09/10	92.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 10/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.662.665,41
		Créditos :	3.662.665,41

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.662.665,41	Créditos : 3.662.665,41
		Total Créditos	600,00
10/10	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	1.747,04
		Total Débitos	1.747,04
		Total Créditos	1.747,04
13/10	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	2.474,98
		Total Débitos	2.474,98
		Total Créditos	2.474,98
15/10	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	116,24
		Total Débitos	116,24
		Total Créditos	116,24
16/10	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2024 DAS	1.712,88
16/10	176.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2024 GPS	866,32
		Total Débitos	2.579,20
		Total Créditos	2.579,20
18/10	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	1.601,46
		Total Débitos	1.601,46
		Total Créditos	1.601,46
23/10	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	13.122,23
		Total Débitos	13.122,23
		Total Créditos	13.122,23
25/10	32.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	59,69
		Total Débitos	59,69
		Total Créditos	59,69
		A Transportar =====> Débitos : 3.684.366,25	Créditos : 3.684.366,25

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.684.366,25
		Créditos :	3.684.366,25
27/10	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	1.455,87
		Total Débitos	1.455,87
		Total Créditos	1.455,87
29/10	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	2.038,22
		Total Débitos	2.038,22
		Total Créditos	2.038,22
30/10	116.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 10/2024 Provisão do Salário	11.713,10
30/10	141.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2024 Provisão de FGTS	1.101,87
30/10	164.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 10/2024 Provisão de INSS	915,73
30/10	189.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	15.142,70
		Total Créditos	15.142,70
31/10	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2024 Provisão do Simples Nacional	2.825,90
		Total Débitos	2.825,90
		Total Créditos	2.825,90
Total do Mês =====>		Débitos :	3.705.828,94
		Créditos :	3.705.828,94

		A Transportar =====>	Débitos :	3.705.828,94	Créditos :	3.705.828,94
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.705.828,94 Créditos : 3.705.828,94	
01/11	81.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/11	129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2024 Pagamento do Salário	11.713,10
01/11	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	5.200,83
		Total Débitos	17.003,93
		Total Créditos	17.003,93
02/11	69.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2024 Energia / CEMAR	166,50
		Total Débitos	166,50
		Total Créditos	166,50
04/11	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	3.714,88
		Total Débitos	3.714,88
		Total Créditos	3.714,88
05/11	153.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2024 FGTS	1.101,87
		Total Débitos	1.101,87
		Total Créditos	1.101,87
07/11	57.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	43,98
		Total Débitos	43,98
		Total Créditos	43,98
08/11	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	3.343,39
		Total Débitos	3.343,39
		Total Créditos	3.343,39
11/11	45.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	97,39
		A Transportar =====> Débitos : 3.731.300,88 Créditos : 3.731.300,88	

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.731.300,88
		Créditos :	3.731.300,88
11/11	93.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 11/2024 Honorários Contábeis	600,00
11/11	105.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	997,39
		Total Créditos	997,39
15/11	177.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2024 GPS	915,73
15/11	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	4.086,36
		Total Débitos	5.002,09
		Total Créditos	5.002,09
16/11	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2024 DAS	2.825,90
		Total Débitos	2.825,90
		Total Créditos	2.825,90
17/11	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	6.315,29
		Total Débitos	6.315,29
		Total Créditos	6.315,29
21/11	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	8.956,56
		Total Débitos	8.956,56
		Total Créditos	8.956,56
22/11	33.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
24/11	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	12.955,56
		Total Débitos	12.955,56
		Total Créditos	12.955,56
		A Transportar =====> Débitos :	3.768.319,11
		Créditos :	3.768.319,11

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

D

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.768.319,11
		Créditos :	3.768.319,11
29/11	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2024 Provisão do Simples Nacional	3.614,17
29/11	117.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 11/2024 Provisão do Salário	12.045,44
29/11	142.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2024 Provisão de FGTS	1.162,12
29/11	165.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 11/2024 Provisão de INSS	972,22
29/11	167.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 13/2024 SAL Provisão de INSS	972,22
29/11	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº Prestação de Serviço 11/2024	7.058,26
		Total Débitos	25.824,43
		Total Créditos	25.824,43
30/11	20.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2024 Provisão do ICMS	12,21
30/11	119.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salário Ref. a Folha do Mês 13/2024 Provisão do Salário	12.045,44
30/11	190.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	13.469,65
		Total Créditos	13.469,65
		Total do Mês =====> Débitos :	3.807.613,19
		Créditos :	3.807.613,19

		A Transportar =====> Débitos :	3.807.613,19	Créditos :	3.807.613,19
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA B1

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0007

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.807.613,19 Créditos : 3.807.613,19	
02/12	154.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2024 FGTS	1.162,12
02/12	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	3.059,47
		Total Débitos	4.221,59
		Total Créditos	4.221,59
03/12	131.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2024 Pagamento do Salário	12.045,44
		Total Débitos	12.045,44
		Total Créditos	12.045,44
04/12	82.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
05/12	130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2024 Pagamento do Salário	12.045,44
05/12	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	5.495,56
		Total Débitos	17.541,00
		Total Créditos	17.541,00
06/12	22.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 11/2024 ICMS	12,21
06/12	58.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	34,56
06/12	70.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2024 Energia / CEMAR	226,19
		Total Débitos	272,96
		Total Créditos	272,96
		A Transportar =====> Débitos : 3.841.784,18 Créditos : 3.841.784,18	

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0007

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.841.784,18
		Créditos :	3.841.784,18
09/12	94.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 12/2024 Honorários Contábeis	600,00
09/12	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	13.965,23
		Total Débitos	14.565,23
		Total Créditos	14.565,23
10/12	106.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
13/12	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
15/12	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	2.737,42
		Total Débitos	2.737,42
		Total Créditos	2.737,42
16/12	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2024 DAS	3.614,17
		Total Débitos	3.614,17
		Total Créditos	3.614,17
17/12	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	17.858,00
		Total Débitos	17.858,00
		Total Créditos	17.858,00
18/12	179.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2024 GPS	972,22
18/12	279.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2024 DAS	4.090,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.886.031,18
		Créditos :	3.886.031,18

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.886.031,18
		Créditos :	3.886.031,18
18/12	280.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: icms 12 / 2024	12,84
		Total Débitos	5.075,06
		Total Créditos	5.075,06
19/12	178.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2024 GPS	972,22
		Total Débitos	972,22
		Total Créditos	972,22
21/12	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	1.449,22
		Total Débitos	1.449,22
		Total Créditos	1.449,22
25/12	34.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	59,69
		Total Débitos	59,69
		Total Créditos	59,69
27/12	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	11.610,23
		Total Débitos	11.610,23
		Total Créditos	11.610,23
29/12	191.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	1.412,00
		Total Créditos	1.412,00
30/12	118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 12/2024 Provisão do Salário	12.045,44
30/12	143.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2024 Provisão de FGTS	1.191,55
30/12	166.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 12/2024 Provisão de INSS	1.157,20
		Total Débitos	14.394,19
		Total Créditos	14.394,19
		A Transportar =====> Débitos :	3.915.941,57
		Créditos :	3.915.941,57

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

B

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.915.941,57
		Créditos :	3.915.941,57
31/12	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2024 Provisão do Simples Nacional	4.090,00
31/12	21.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2024 Provisão do ICMS	12,84
31/12	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	2.254,34
31/12	281.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE VEICULOS	10.050,00
31/12	282.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENS	2.320,00
31/12	283.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE INSTALACOES	5.012,00
31/12	284.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: CPS	89.595,00
31/12	285.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	401.391,79
31/12	286.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	139.718,25
31/12	287.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.045,44
31/12	288.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.014,42
31/12	289.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	13.021,78
		A Transportar =====> Débitos :	4.609.467,43
		Créditos :	4.609.467,43

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.609.467,43
		Créditos :	4.609.467,43
31/12	290.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.602,97
31/12	291.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.293,36
31/12	292.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.200,00
31/12	293.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	559,21
31/12	294.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.944,00
31/12	295.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.382,00
31/12	296.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	25,05
31/12	297.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	28.097,25
31/12	298.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,00
31/12	299.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	662,88
31/12	300.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.281,79
31/12	301.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.692.195,94
		Créditos :	4.692.195,94

LIVRO DIÁRIO					
CONSTRUPLAN LTDA					0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000					
Pastos Bons / MA					
CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34			Inscrição Estadual: 125423080		
Local de Registro : Jucema			Data do Registro : 29/09/2017		Nº do Registro : 21200976599
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0007		FOLHA: 39
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	4.692.195,94	Créditos :	4.692.195,94
31/12	302.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			89.595,00
		Total Débitos			865.849,37
		Total Créditos			865.849,37
Total do Mês =====> Débitos :			4.781.790,94	Créditos :	4.781.790,94

FOLHAS. Nº 642
PROC. Nº conc 013/25
RUBRICA h

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

CONSTRUPLAN LTDA 0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000
Pastos Bons / MA
CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34 Inscrição Estadual: 125423080
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 29/09/2017 Nº do Registro: 21200976599
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 40

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	401.381,79	401.381,79
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		401.381,79
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	89.595,00	89.595,00
(=) Lucro Bruto		311.796,79
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	139.718,25	
13º SALARIO	12.045,44	
FCTS	14.014,42	
INSS	13.021,78	
RESCISÃO DE CONTRATO	3.602,97	182.402,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.293,36	
HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00	
AGUA E ESGOTO	559,21	
PRO-LABORE	16.944,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	17.382,00	44.378,57
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	25,05	
SIMPLES	28.097,25	28.122,30
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.080,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	682,88	
DESPESAS DIVERSAS	1.281,79	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.600,00	6.624,87
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		50.288,39
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		50.288,39

PASTOS BONS / MA, 31 de Dezembro de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.698.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 125423080

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Folha: 41

ATIVO

CIRCULANTE	2.551.813,48	D
DISPONIVEL	1.819.293,51	D
CAIXA	1.819.293,51	D
CAIXA MATRIZ	1.819.293,51	D
CREDITOS	293.888,48	D
CLIENTES	68.035,18	D
CLIENTES GERAIS	68.035,18	D
CONTAS A RECEBER	225.853,30	D
DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30	D
ESTOQUES	438.631,49	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	438.631,49	D
COMPRA DE MERCADORIAS	406.109,35	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	202.979,25	D
IMOBILIZADO	202.979,25	D
IMOBILIZADO EM USO	280.596,60	D
VEICULOS	225.000,00	D
INSTALAÇÕES	288.300,00	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60	D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00	C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	77.617,35	C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	40.831,40	C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	31.227,70	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	5.558,25	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual : 125423080

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Folha: 42

TOTAL DO ATIVO =====>

2.754.792,73 D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 125423080

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Folha: 43

PASSIVO

CIRCULANTE	14.394,19 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.394,19 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.045,44 C
SALARIOS A PAGAR	12.045,44 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.348,75 C
INSS A RECOLHER	1.157,20 C
FGTS A RECOLHER	1.191,55 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.740.398,54 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	740.398,54 C
LUCRO NO EXERCICIO	740.398,54 C
LUCRO NO PERIODO	740.398,54 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.754.792,73 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02